



**karimás gömbcsap rozsdamentes acélból
sorozat BA160**

kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá úszógolyó, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, antisztatikus kivitel
csatlakozás	karima DN15...DN80 EN1092-1 szerint, PN16
anyagok	ház és gömbtest AISI 304, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés PTFE, acél kézika műanyag borítással
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadékaik és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak. Gőz-alkalmazások esetén speciális golyósszelep használatát javasoljuk.
közeghőmérséklet	-20...+160°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10^{-3} Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
működtetés	a kézika 90°-os elfordításával
tanúsítvány	ATEX EX II 2 G/D c T3
egyedi kivitel	ANSI karima, kis holtterű tömítés, olaj-, zsír- és szilikonmentes az oxigénért

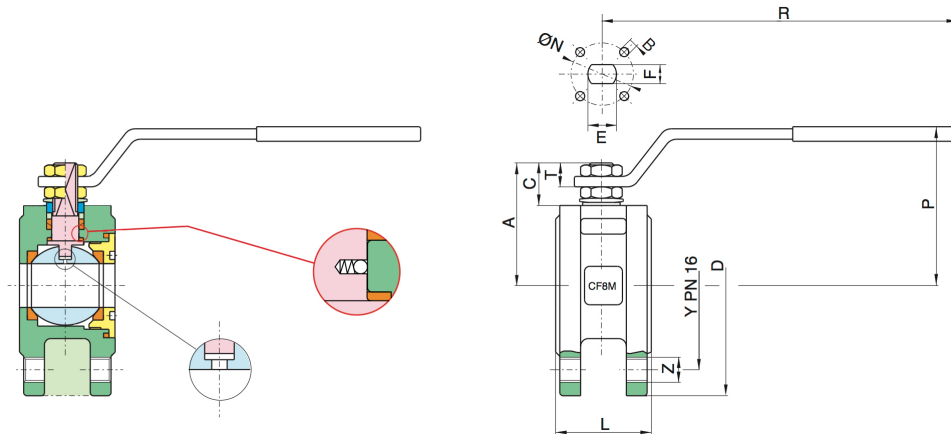

névleges méret DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	KV-érték [m³/h]	súly [kg]	típus
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA160-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA160-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA160-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA160-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,20	BA160-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,10	BA160-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,00	BA160-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,50	BA160-80-L

nyomás-hőmérséklet diagramm

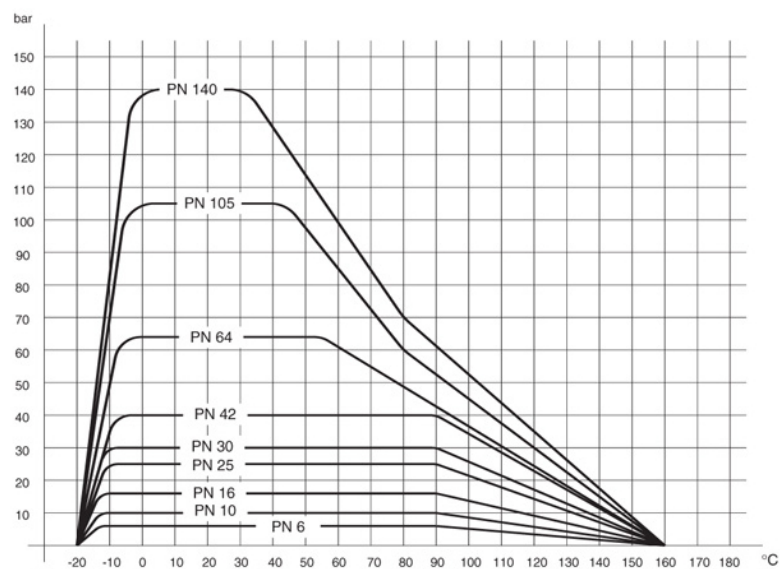

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva