

elzárószelep szürkeöntvényből sorozat GL119




kialakítás	elzáró szelep átmenő kivitel hátsó tömítéssel és tömszelencés tömítés, fémesen tömített, emelkedő szár, festett test RAL5013, bevonat 40µm
működtetés	acél kézikérékkel
csatlakozás	karima DN15...DN250 EN1092-2 szerint PN16
hossz	szabvány: DIN EN558-1R1
anyagok	ház szürkeöntvény EN-JL1040, ülék, kúp és orsó rozsdamentes acél 1.4021, kézikérék acél, tömítés grafit
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadékaik és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-10...+300°C
üzemi nyomás	névleges nyomásérték a nyomás-hőmérséklet táblázatnak megfelelően
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	ATEX Igény szerint
egyedi kivitel	elzárókúp, kúp puha tömítéssel

nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

A maximális üzemi nyomás értékét a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek lineáris interpolációjából lehet meghatározni.

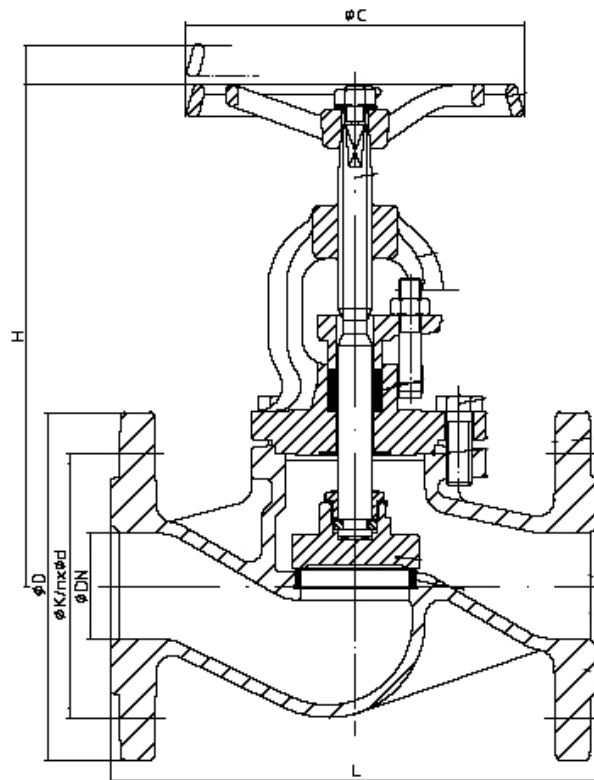

névleges méret DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nx	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
15	16	100	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,5	GL119-15-W
20	16	100	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL119-20-W
25	16	100	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5	GL119-25-W
32	16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,5	GL119-32-W
40	16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	9,5	GL119-40-W
50	16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12	GL119-50-W
65	16	200	185	356	145	290	4 x Ø18	77,9	19,5	GL119-65-W
80	16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	22,5	GL119-80-W
100	16	225	220	405	180	350	8 x Ø18	177	33,5	GL119-100-W
125	16	250	250	450	210	400	8 x Ø18	262	45,5	GL119-125-W
150	16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66	GL119-150-W
200	16	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	116	GL119-200-W
250	16	500	405	820	355	730	12 x Ø26	1044	170	GL119-250-W

* magasság nyitott állapotban

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva