


## Előszűrő Sorozat FI03-12-F0,3




|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Előszűrő, Szűrőbetét Papír, félautomata leeresztőszelep                                                              |
| Funkció                | Szűrés a sűrített levegőé, folyékony és szilárd szennyeződések kiszűrésére, Maradék olajtartalom <1mg/m <sup>3</sup> |
| Minőségi osztályok     | Szilárd részecskék 2, Olaj 3 után ISO 8573-1                                                                         |
| Szűrőbetét             | 3µm Porleválasztás > 0,3µm 99,999%                                                                                   |
| Csatlakozás            | G1/2" szerint ISO228/1                                                                                               |
| Anyagok                | Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR                                      |
| Közeg                  | Sűrített levegő                                                                                                      |
| Közeg hőmérséklete     | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)   |
| Környezeti hőmérséklet | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C                                                             |
| Bemeneti nyomás        | 1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar                          |
| Áramlási irány         | nyílal jelölve van                                                                                                   |
| Rögzítési mód          | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                    |
| Beépítési helyzet      | függőleges, Leeresztőcsavar alsó                                                                                     |
| Különleges kivitel     | Differenciálynomás-jelző                                                                                             |

### Típuskulcs

|                 |                                             | FI03 - 12 - M - F0,3 - A |  |      |   |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|--|------|---|--|--|
| Csatlakozás     | 1/2"                                        | 12                       |  |      |   |  |  |
| Tartály         | Műanyag tartály (Üresen hagyni)             |                          |  |      |   |  |  |
|                 | Műanyag tartály védőkosárral                | P                        |  |      |   |  |  |
|                 | Fémtartály                                  | M                        |  |      |   |  |  |
| Szűrőbetét      | 0,3µm                                       |                          |  | F0,3 |   |  |  |
| Leeresztőszelep | félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni) |                          |  |      |   |  |  |
|                 | automatikus leeresztőszelep                 |                          |  |      | A |  |  |




Méretrajz

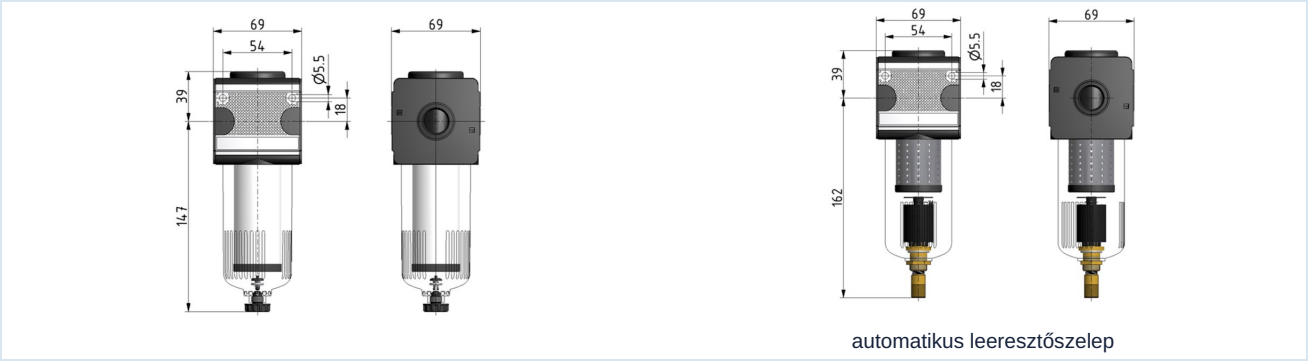

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[l/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | Típus          |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| G1/2"       | 2000                           | 16                            | FI03-12-F0,3   |
| G1/2"       | 2000                           | 16                            | FI03-12-P-F0,3 |
| G1/2"       | 2000                           | 20                            | FI03-12-M-F0,3 |

\*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 0,2bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm

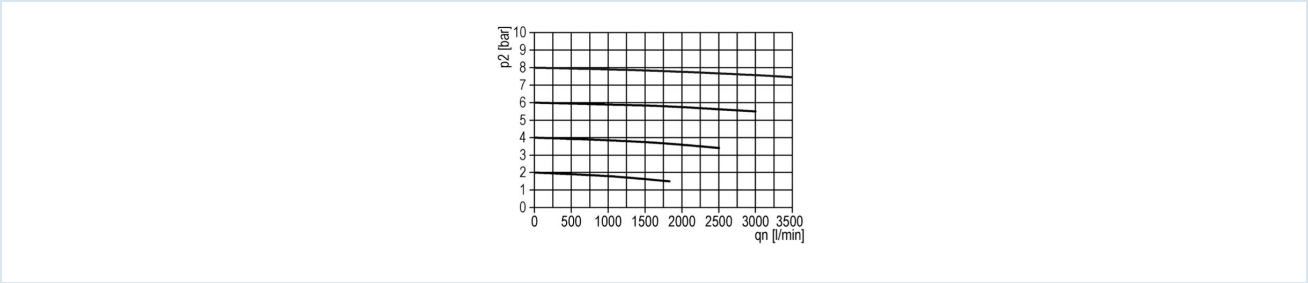

Tartozékok

| Megnevezés           | Típus       |
|----------------------|-------------|
| Tartószög (komplett) | MMB03-12/34 |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / előszűrő sorozat Modul FI03-F0,3 / [FI03-12-F0,3] előszűrő FI03-12-F0,3