


Mikroszűrő Sorozat FI03-14H-F0,01




Kivitel	Mikroszűrő, Szűrőelem borszilikát-alumínium, félautomata leeresztőszelep
Funkció	Szűrés a sűrített levegő, folyékony és szilárd szennyeződések kiszűrésére, Maradék olajtartalom <0,01mg/m ³
Minőségi osztályok	Szilárd részecskék 1, Olaj 1 után ISO 8573-1
Szűrőbetét	0,01µm Porleválasztás > 0,01µm 99,999%
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Különleges kivitel	Differenciálynomás-jelző
Alkalmazási megjegyzés	A szűrőbetétek kímélése érdekében egy standard szűrőt vagy előszűrőt kell elékapcsolni. Az üzembe helyezéskor a nyomást lassan kell növelni, hogy a szűrőbetétek ne sérüljenek meg.. A szűrőelem ajánlott cseréje nyomásesés esetén = 0,35bar



Típuskulcs

		FI03 - 14 H - M - F0,01 - A									
Csatlakozás	1/4"	14									
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény	H									
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)										
	Műanyag tartály védőkosárral	P									
	Fém tartály	M									
Szűrőbetét	0,01µm							F0,01			
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)										
	automatikus leeresztőszelep									A	


Méretez

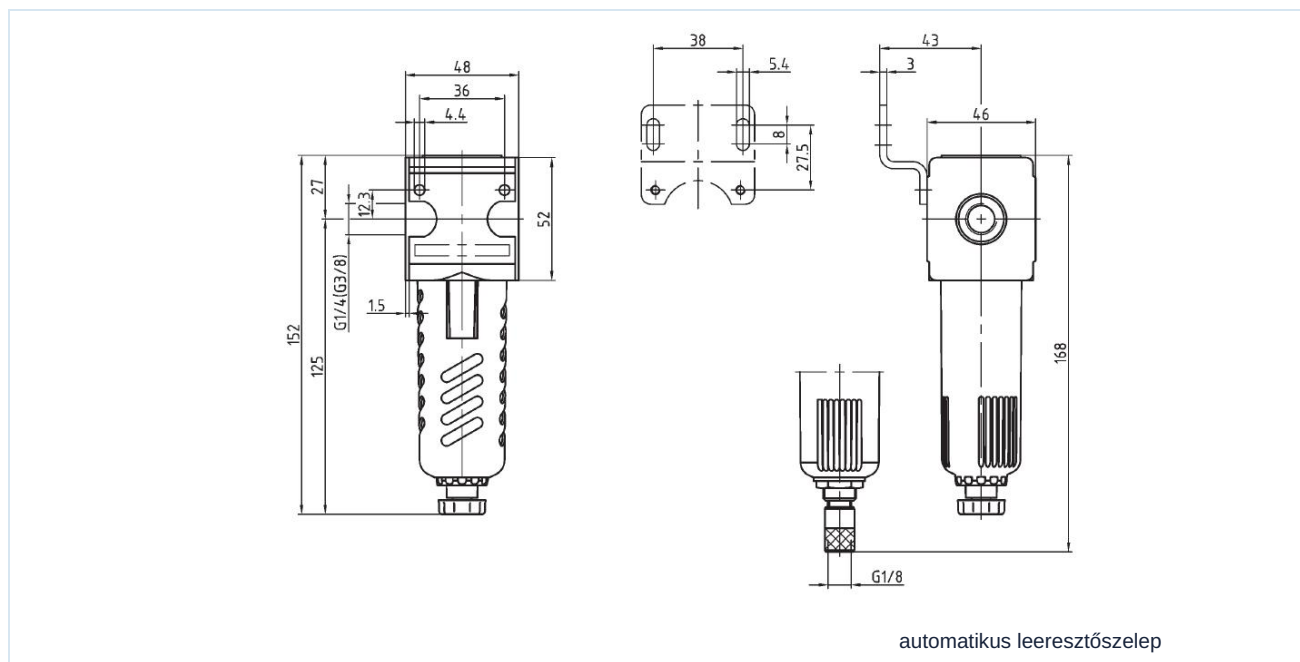

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/4"	750	16	FI03-14H-F0,01
G1/4"	750	16	FI03-14H-P-F0,01
G1/4"	750	20	FI03-14H-M-F0,01

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 0,2bar nyomáscsökkenésnél

Átfolyási diagramm

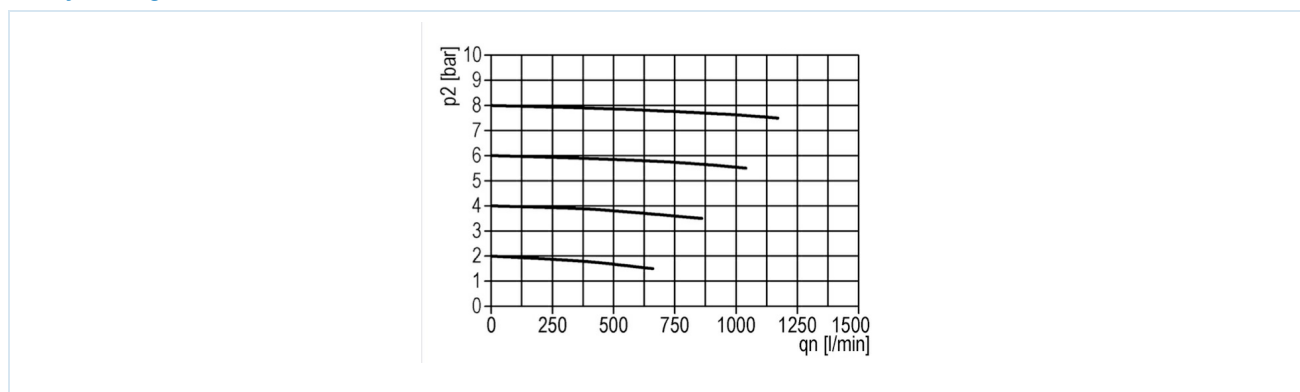

Verzió 6

139364 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószőg (komplett)	MMB03-14H/38

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

[Pneumatika](#) / [Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók](#) / [Levegőelőkészítők - Modul széria](#) / [mikroszűrő sorozat Modul FI03-F0,01](#) / [\[FI03-14H-F0,01\] mikroszűrő FI03-14H-F0,01](#)

Verzió 6

139364 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

