



Filter za visoke pritiske Serija FI10



Konstrukcija	Filter za visoke pritiske, Centrifugalni separator sa sinterovanim filterskim elementom, Ručni ispusni ventil
Priključak	G3/8" ... G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Posuda za kondenzat Mesing (G3/8" ... G1") odnosno Aluminij (G1 1/2" ... G2"), Zaptivka NBR, Filterski element Bronza
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha
Filterski uložak	40µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+90°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+90°C)
Temperatura okoline	-20...+90°C
Ulazni pritisak	1...40bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Specijalne izvedbe	Filterski uložak 5µm
Napomena za primenu	Odvod kondenzata pod pritiskom moguće samo do 25bar



Dimenzije

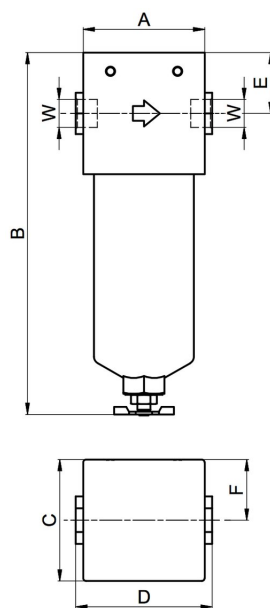

Priključak W	Protok* [l/min]	A	B	C	D	E	F	korisna zapremina rezervoara [cm ³]	Težina [pribl. kg]	Tip
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G1 1/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 0,2bar - 6bar/ $\Delta p=0,2bar$

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno) za G3/8" i G1/2"	MMB10-38/12
Ugao zadržavanja (kompletno) za G3/4" i G1"	MMB10-34/10
Ugao zadržavanja (kompletno) za G1 1/2" i G2"	MMB10-112/20

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Specijalni filteri / filter serije FI10

Verzija 6

139275 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

