



Filter za visoke tlake Serija FI10



Konstrukcija	Filter za visoke tlake, Centrifugalni separator s sintranim filtrirnim elementom, Ročni izpustni ventil
Priključek	G3/8"..."G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij, Posoda za kondenzat Medenina (G3/8"..."G1") oziroma Aluminij (G11/2"..."G2"), Tesnilo NBR, Filtrirni element Bronasta
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	40µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+90°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -20...+90°C)
Temperatura okolice	-20...+90°C
Vhodni tlak	1...40bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Posebne izvedbe	Filtrirni vložek 5µm
Navodilo za uporabo	Izpust kondenzata pod tlakom možno samo do 25bar



Dimenzije

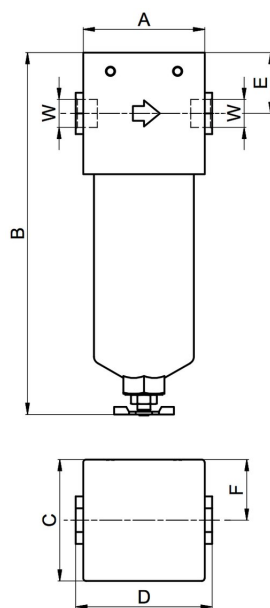

Priključek W	Pretok* [l/min]	A	B	C	D	E	F	uporabna prostornina posode [cm ³]	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G1 1/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20

*Pretok pri vhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 0,2bar - 6bar/ $\Delta p=0,2bar$

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot (kompletno) za G3/8" in G1/2"	MMB10-38/12
Zadrževalni kot (kompletno) za G3/4" in G1"	MMB10-34/10
Zadrževalni kot (kompletno) za G1 1/2" in G2"	MMB10-112/20

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Specialni filtri / Filter serija FI10

Različica 6

139275 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

