


## Elementy mocujące do cylindrów standardowych ISO 15552

### SCVK Zestaw montażowy zaworu




do zaworów Seria K52/K53 1/8", 1/4" odpowiedni do cylindrów serii NWT, Minimalna długość skoku 100mm

### XP / .. Mocowanie stopowe ISO MS1

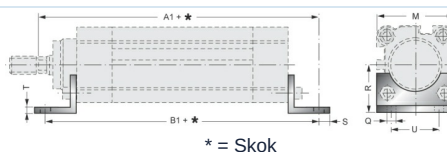

| Ø   | A1  | B1  | M   | Q  | R   | S  | T  | U   | Typ    |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|--------|
| 32  | 144 | 142 | 47  | 7  | 32  | 11 | 4  | 32  | XP/32  |
| 40  | 163 | 161 | 54  | 9  | 36  | 15 | 4  | 36  | XP/40  |
| 50  | 175 | 170 | 66  | 9  | 45  | 15 | 5  | 45  | XP/50  |
| 63  | 190 | 185 | 78  | 9  | 50  | 15 | 5  | 50  | XP/63  |
| 80  | 215 | 210 | 98  | 12 | 63  | 20 | 6  | 63  | XP/80  |
| 100 | 230 | 220 | 115 | 14 | 71  | 25 | 6  | 75  | XP/100 |
| 125 | 270 | 250 | 140 | 16 | 90  | 15 | 8  | 90  | XP/125 |
| 160 | 320 | 300 | 180 | 18 | 115 | 20 | 9  | 115 | XP/160 |
| 200 | 345 | 320 | 220 | 22 | 135 | 50 | 12 | 135 | XP/200 |


### XFL / .. Mocowanie kołnierzowe ISO MF2

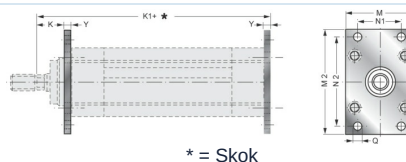

| Ø   | K  | K1  | M   | M2  | N1  | N2  | Q  | Y  | Typ     |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|
| 32  | 16 | 130 | 50  | 80  | 32  | 64  | 7  | 10 | XFL/32  |
| 40  | 20 | 145 | 55  | 90  | 36  | 72  | 9  | 10 | XFL/40  |
| 50  | 25 | 155 | 66  | 110 | 45  | 90  | 9  | 12 | XFL/50  |
| 63  | 25 | 170 | 78  | 120 | 50  | 100 | 9  | 12 | XFL/63  |
| 80  | 30 | 190 | 98  | 153 | 63  | 126 | 12 | 16 | XFL/80  |
| 100 | 35 | 205 | 115 | 178 | 75  | 150 | 14 | 16 | XFL/100 |
| 125 | 45 | 245 | 140 | 220 | 90  | 180 | 16 | 20 | XFL/125 |
| 160 | 60 | 280 | 180 | 270 | 115 | 230 | 18 | 20 | XFL/160 |
| 200 | 70 | 300 | 225 | 312 | 135 | 270 | 22 | 25 | XFL/200 |




## XCF / .. Mocowanie widełkowe ISO MP2

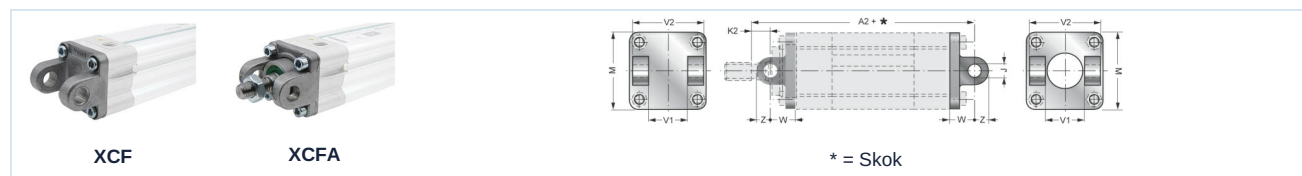


| Ø   | A2  | J H9 | K2 | M   | V1 | V2  | W  | Z  | Typ     | Typ      |
|-----|-----|------|----|-----|----|-----|----|----|---------|----------|
| 32  | 142 | 10   | 4  | 45  | 26 | 45  | 22 | 11 | XCF/32  | XCFA/32  |
| 40  | 160 | 12   | 5  | 52  | 28 | 52  | 25 | 13 | XCF/40  | XCFA/40  |
| 50  | 170 | 12   | 10 | 65  | 32 | 60  | 27 | 13 | XCF/50  | XCFA/50  |
| 63  | 190 | 16   | 5  | 75  | 40 | 70  | 32 | 17 | XCF/63  | XCFA/63  |
| 80  | 210 | 16   | 10 | 95  | 50 | 90  | 36 | 17 | XCF/80  | XCFA/80  |
| 100 | 230 | 20   | 10 | 115 | 60 | 110 | 41 | 21 | XCF/100 | XCFA/100 |
| 125 | 275 | 25   | 15 | 140 | 70 | 130 | 50 | 26 | XCF/125 | XCFA/125 |
| 160 | 315 | 30   | 25 | 180 | 90 | 170 | 55 | 31 | XCF/160 | XCFA/160 |
| 200 | 335 | 30   | 35 | 220 | 90 | 170 | 60 | 31 | XCF/200 | XCFA/200 |

## XCM / .. Mocowanie na uchwycie płaskim ISO MP4

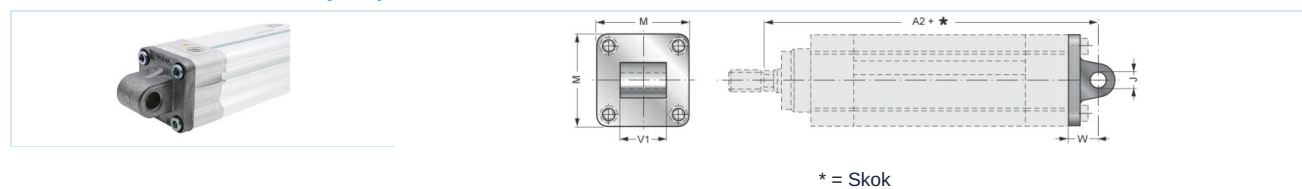

| Ø   | A2  | J H7 | M   | V1 | W  | Typ     |
|-----|-----|------|-----|----|----|---------|
| 32  | 142 | 10   | 47  | 26 | 22 | XCM/32  |
| 40  | 160 | 12   | 54  | 28 | 25 | XCM/40  |
| 50  | 170 | 12   | 66  | 32 | 27 | XCM/50  |
| 63  | 190 | 16   | 78  | 40 | 32 | XCM/63  |
| 80  | 210 | 16   | 98  | 50 | 36 | XCM/80  |
| 100 | 230 | 20   | 115 | 60 | 41 | XCM/100 |
| 125 | 275 | 25   | 140 | 70 | 50 | XCM/125 |
| 160 | 315 | 30   | 180 | 90 | 55 | XCM/160 |
| 200 | 335 | 30   | 220 | 90 | 60 | XCM/200 |

## NWCIR/ .. Zawieszenie środkowe do siłowników profilowych ISO MT4

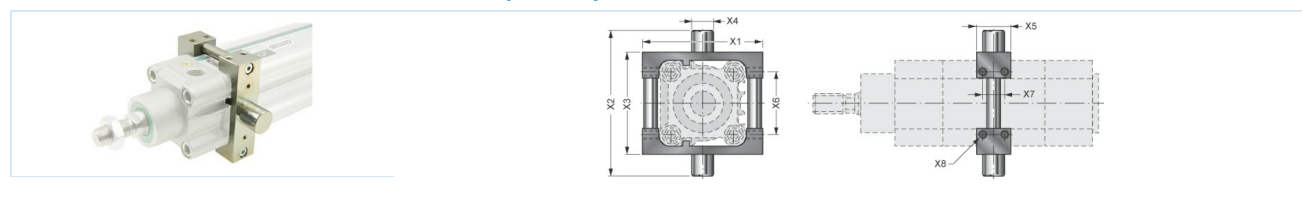

| Ø   | X1  | X2  | X3  | X4 e9 | X5 | X6   | X7   | X8  | Typ       |
|-----|-----|-----|-----|-------|----|------|------|-----|-----------|
| 32  | 64  | 80  | 50  | 12    | 20 | 32,5 | 12,4 | M5  | NWCIR/32  |
| 40  | 72  | 95  | 63  | 16    | 20 | 38   | 12,6 | M5  | NWCIR/40  |
| 50  | 88  | 107 | 75  | 16    | 25 | 46,6 | 16,2 | M6  | NWCIR/50  |
| 63  | 100 | 130 | 90  | 20    | 25 | 56,6 | 16,2 | M6  | NWCIR/63  |
| 80  | 120 | 150 | 110 | 20    | 25 | 72   | 16,2 | M6  | NWCIR/80  |
| 100 | 140 | 182 | 132 | 25    | 30 | 89   | 18   | M8  | NWCIR/100 |
| 125 | 166 | 210 | 160 | 25    | 40 | 110  | 26,8 | M10 | NWCIR/125 |



## XCIR/ .. Zawieszenie środkowe do siłownika z ciągnem tłoczyska ISO MT4



| Ø   | A3 min. | A3 max.* | M3  | M6  | ØX e9 | ØX1 | X2  | X3  | X4  | Typ      |
|-----|---------|----------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 160 | 153     | 187+Skok | 190 | 190 | 32    | 45  | 200 | 200 | 264 | XCIR/160 |
| 200 | 173     | 197+Skok | 240 | 240 | 32    | 45  | 250 | 250 | 314 | XCIR/200 |


\*Przy zamówieniu należy podać wymiar cylindra „A3”, aby to mocowanie mogło zostać wstępnie zamontowane..

## SU-CI/ .. Podpory łożyskowe ISO MT4



| Ø   | M5 | Q2  | Q3 | R1 | S1   | S2   | T2 | U3 | X  | X3  | X5  | Typ       |
|-----|----|-----|----|----|------|------|----|----|----|-----|-----|-----------|
| 32  | 46 | 6,6 | 11 | 15 | 10,5 | 10,5 | 7  | 32 | 12 | 50  | 71  | SU-CI/32  |
| 40  | 55 | 9   | 15 | 18 | 12   | 9    | 9  | 36 | 16 | 63  | 87  | SU-CI/40  |
| 50  | 55 | 9   | 15 | 18 | 12   | 9    | 9  | 36 | 16 | 75  | 101 | SU-CI/50  |
| 63  | 65 | 11  | 18 | 20 | 13   | 13,5 | 11 | 42 | 20 | 90  | 116 | SU-CI/63  |
| 80  | 65 | 11  | 18 | 20 | 13   | 13,5 | 11 | 42 | 20 | 110 | 138 | SU-CI/80  |
| 100 | 75 | 13  | 20 | 25 | 16   | 15,5 | 13 | 50 | 25 | 132 | 165 | SU-CI/100 |
| 125 | 75 | 13  | 20 | 25 | 16   | 15,5 | 13 | 50 | 25 | 160 | 192 | SU-CI/125 |
| 160 | 92 | 18  | 26 | 30 | 22,5 | 19,5 | 17 | 60 | 32 | 200 | 245 | SU-CI/160 |
| 200 | 92 | 17  | 26 | 30 | 22,5 | 19,5 | 17 | 60 | 32 | 250 | 295 | SU-CI/200 |

## XCBF/ .. Mocowanie wahlwe ISO MT4

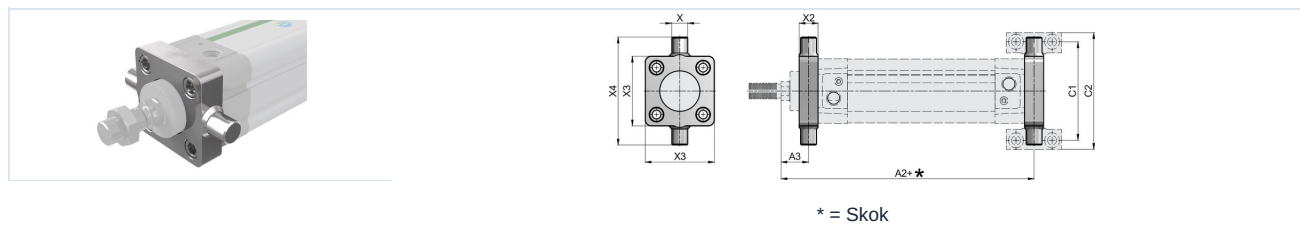


\* = Skok

| Ø   | A2  | A3 | C1 | C2  | X e9 | X2 | X3  | X4  | Typ      |
|-----|-----|----|----|-----|------|----|-----|-----|----------|
| 32  | 128 | 18 | 71 | 86  | 12   | 14 | 46  | 74  | XCBF/32  |
| 40  | 145 | 20 | 87 | 105 | 16   | 19 | 59  | 95  | XCBF/40  |
| 50  | 155 | 25 | 99 | 117 | 16   | 19 | 69  | 107 | XCBF/50  |
| 63  | 170 | 25 | 16 | 136 | 20   | 24 | 84  | 130 | XCBF/63  |
| 80  | 188 | 32 | 36 | 156 | 20   | 24 | 102 | 150 | XCBF/80  |
| 100 | 208 | 32 | 64 | 189 | 25   | 29 | 125 | 182 | XCBF/100 |




## XAS/ .. Mocowanie wahiwe kątowe lekkie CETOP RP107P

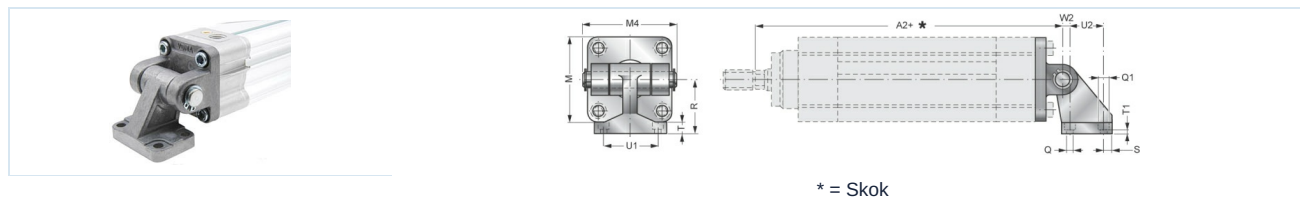


| Ø   | A2  | M   | M4  | Q  | Q1 | R  | S   | T  | T1   | U1 | U2 | W2 | Typ     |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|------|----|----|----|---------|
| 32  | 142 | 45  | 54  | 7  | 11 | 32 | 6,5 | 8  | 6,5  | 38 | 18 | 3  | XAS/32  |
| 40  | 160 | 52  | 63  | 7  | 11 | 36 | 6,5 | 10 | 8,5  | 41 | 22 | 2  | XAS/40  |
| 50  | 170 | 65  | 71  | 9  | 15 | 45 | 7,5 | 12 | 10,5 | 50 | 30 | 3  | XAS/50  |
| 63  | 190 | 75  | 81  | 9  | 15 | 50 | 7,5 | 14 | 12,5 | 52 | 35 | 2  | XAS/63  |
| 80  | 210 | 95  | 101 | 11 | 18 | 63 | 10  | 14 | 11,5 | 66 | 40 | 7  | XAS/80  |
| 100 | 230 | 115 | 123 | 11 | 18 | 71 | 10  | 17 | 14,5 | 76 | 50 | 5  | XAS/100 |

## XASV/ .. Mocowanie wahiwe kątowe ciężki

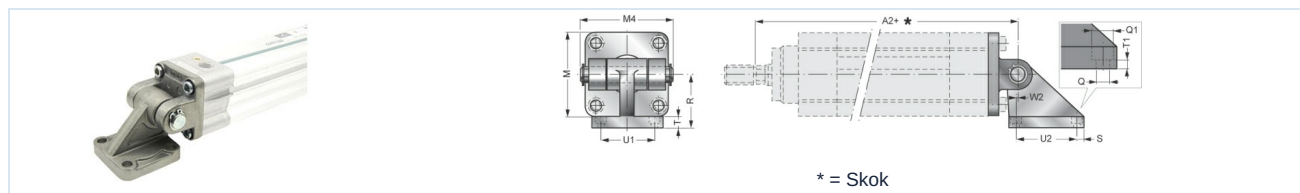

| Ø   | A2  | M   | M4  | Q  | Q1 | R   | S    | T  | T1 | U1   | U2   | W2  | Typ      |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|----|----|------|------|-----|----------|
| 32  | 142 | 45  | 54  | 7  | 11 | 32  | 8    | 10 | 5  | 32,5 | 32,5 | 0   | XASV/32  |
| 40  | 160 | 52  | 63  | 7  | 11 | 36  | 8,5  | 10 | 5  | 38   | 38   | 0   | XASV/40  |
| 50  | 170 | 65  | 71  | 9  | 15 | 45  | 10   | 12 | 5  | 46,5 | 46,5 | 0   | XASV/50  |
| 63  | 190 | 75  | 81  | 9  | 15 | 50  | 10   | 12 | 5  | 56,5 | 56,5 | 0   | XASV/63  |
| 80  | 210 | 95  | 101 | 11 | 18 | 63  | 12,5 | 14 | 6  | 72   | 72   | 0   | XASV/80  |
| 100 | 230 | 115 | 123 | 11 | 18 | 73  | 13   | 16 | 6  | 89   | 89   | 0   | XASV/100 |
| 125 | 275 | 140 | 141 | 14 | -  | 90  | 16,5 | 16 | -  | 50   | 70   | -40 | XASV/125 |
| 160 | 315 | 180 | 182 | 18 | -  | 140 | 22   | 20 | -  | 63   | 110  | -50 | XASV/160 |
| 200 | 335 | 220 | 182 | 18 | -  | 140 | 22   | 20 | -  | 63   | 110  | -50 | XASV/200 |


## XANL/ .. Mocowanie wahiwe

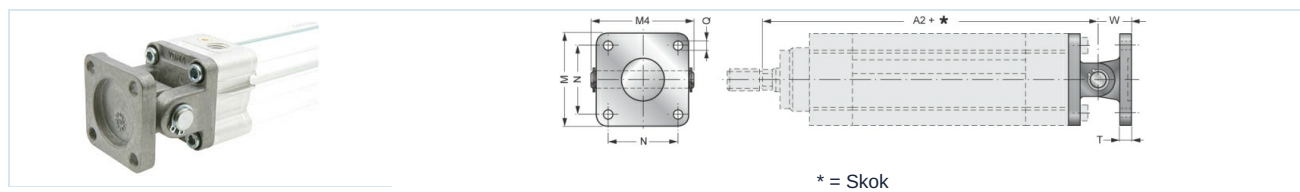

| Ø   | A2  | M   | M4  | N    | Q  | T  | W  | Typ      |
|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----------|
| 32  | 142 | 45  | 54  | 32,5 | 7  | 10 | 22 | XANL/32  |
| 40  | 160 | 52  | 63  | 38   | 7  | 10 | 25 | XANL/40  |
| 50  | 170 | 65  | 71  | 46,5 | 9  | 12 | 27 | XANL/50  |
| 63  | 190 | 75  | 81  | 56,5 | 9  | 12 | 32 | XANL/63  |
| 80  | 210 | 95  | 101 | 72   | 11 | 16 | 36 | XANL/80  |
| 100 | 230 | 115 | 123 | 89   | 11 | 16 | 41 | XANL/100 |
| 125 | 275 | 140 | 141 | 110  | 14 | 20 | 50 | XANL/125 |
| 160 | 315 | 180 | 182 | 140  | 18 | 20 | 55 | XANL/160 |
| 200 | 335 | 220 | 182 | 175  | 18 | 25 | 60 | XANL/200 |




## XANN/.. Mocowanie wahliwe Seria N

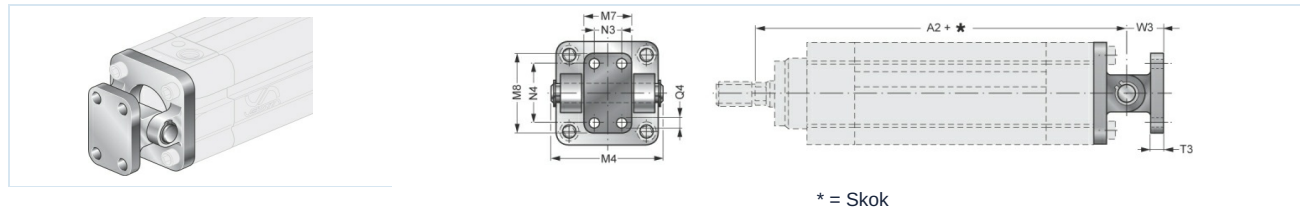


| Ø   | A2  | M4  | M7 | M8  | N3 | N4  | Q4 | T3 | W3 | Typ      |
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----------|
| 32  | 142 | 54  | 25 | 40  | -  | 28  | 7  | 8  | 18 | XANN/32  |
| 40  | 160 | 63  | 28 | 52  | 16 | 38  | 9  | 10 | 26 | XANN/40  |
| 50  | 170 | 71  | 32 | 52  | 16 | 38  | 9  | 10 | 26 | XANN/50  |
| 63  | 190 | 81  | 40 | 75  | 25 | 54  | 11 | 12 | 34 | XANN/63  |
| 80  | 210 | 101 | 50 | 75  | 25 | 54  | 11 | 12 | 34 | XANN/80  |
| 100 | 230 | 123 | 60 | 115 | 32 | 90  | 14 | 16 | 41 | XANN/100 |
| 125 | 275 | 141 | 70 | 115 | 32 | 90  | 14 | 16 | 41 | XANN/125 |
| 160 | 315 | 182 | 90 | 180 | 43 | 150 | 18 | 20 | 55 | XANN/160 |
| 200 | 335 | 182 | 90 | 180 | 43 | 150 | 18 | 20 | 55 | XANN/200 |

## XAS-SN /.. Mocowanie wahliwe kątowe sferyczny

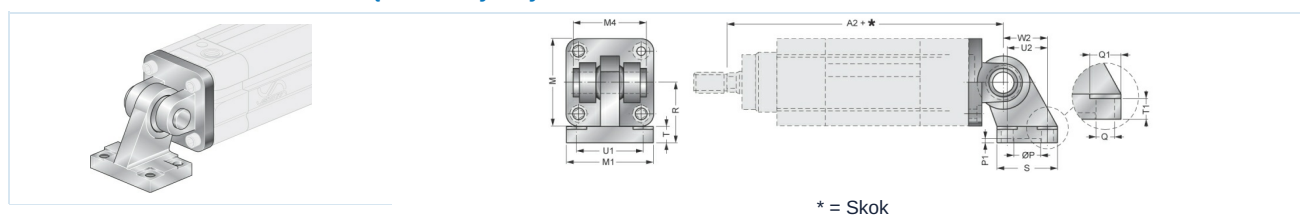

| Ø   | A2  | M   | M1  | M4  | P  | P1 | Q    | Q1 | R  | S  | T  | T1   | U1 | U2 | W2 | Typ        |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|------------|
| 32  | 142 | 45  | 51  | 41  | 20 | 3  | 6,6  | 11 | 32 | 31 | 10 | 8,5  | 38 | 18 | 21 | XAS-SN/32  |
| 40  | 160 | 52  | 54  | 48  | 20 | 3  | 6,6  | 11 | 36 | 35 | 10 | 8,5  | 41 | 22 | 24 | XAS-SN/40  |
| 50  | 170 | 65  | 65  | 54  | 20 | 3  | 9    | 15 | 45 | 45 | 12 | 10,5 | 50 | 30 | 33 | XAS-SN/50  |
| 63  | 190 | 75  | 67  | 60  | 20 | 3  | 9    | 15 | 50 | 50 | 12 | 10,5 | 52 | 35 | 37 | XAS-SN/63  |
| 80  | 210 | 95  | 86  | 75  | 20 | 3  | 11   | 18 | 63 | 60 | 14 | 11,5 | 66 | 40 | 47 | XAS-SN/80  |
| 100 | 230 | 115 | 96  | 85  | 20 | 3  | 11   | 18 | 71 | 70 | 15 | 12,5 | 76 | 50 | 55 | XAS-SN/100 |
| 125 | 275 | 140 | 124 | 110 | 20 | 3  | 13,5 | 20 | 90 | 90 | 20 | 17   | 94 | 60 | 70 | XAS-SN/125 |


## XCM-SN-AC/.. Ucho montażowe z łożyskowaniem sferycznym, Stal

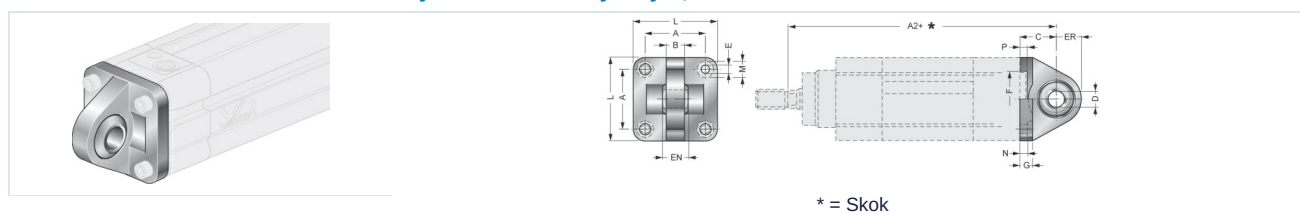

| Ø   | A2  | A    | B    | C  | D  | EN | ER | F  | G  | E   | L   | M    | N   | P | Typ           |
|-----|-----|------|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|-----|---|---------------|
| 32  | 142 | 32,5 | 10,5 | 22 | 10 | 14 | 15 | 30 | 10 | 6,6 | 45  | 10,5 | 5,5 | 5 | XCM-SN-AC/32  |
| 40  | 160 | 38   | 12   | 25 | 12 | 16 | 18 | 35 | 10 | 6,6 | 55  | 11   | 5,5 | 5 | XCM-SN-AC/40  |
| 50  | 170 | 46,5 | 15   | 27 | 16 | 21 | 20 | 40 | 10 | 9   | 65  | 15   | 6,5 | 5 | XCM-SN-AC/50  |
| 63  | 190 | 56,5 | 15   | 32 | 16 | 21 | 23 | 45 | 12 | 9   | 75  | 15   | 6,5 | 5 | XCM-SN-AC/63  |
| 80  | 210 | 72   | 18   | 36 | 20 | 25 | 27 | 45 | 14 | 11  | 95  | 18   | 10  | 5 | XCM-SN-AC/80  |
| 100 | 230 | 89   | 18   | 41 | 20 | 25 | 30 | 50 | 16 | 11  | 115 | 18   | 10  | 5 | XCM-SN-AC/100 |




## XCM-SN-AL/ .. Ucho montażowe z łożyskowaniem sferycznym, Aluminium

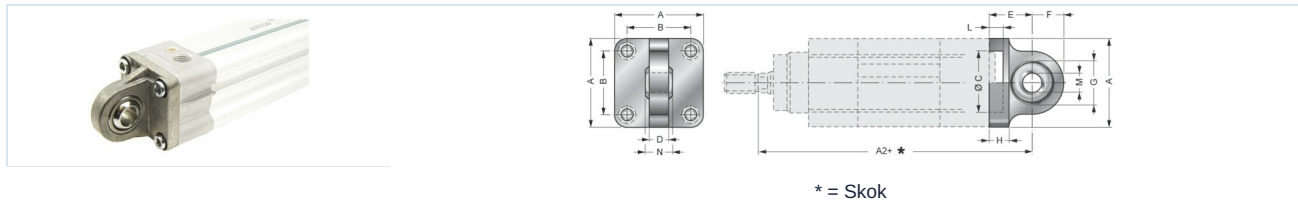

| Ø   | A2  | A   | B    | C  | D  | E  | F  | H  | L | M  | N  | Typ           |
|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|---------------|
| 32  | 142 | 45  | 32,5 | 30 | 10 | 22 | 16 | 9  | 5 | 10 | 14 | XCM-SN-AL/32  |
| 40  | 160 | 52  | 38   | 35 | 12 | 25 | 19 | 9  | 5 | 12 | 16 | XCM-SN-AL/40  |
| 50  | 170 | 65  | 46,5 | 40 | 12 | 27 | 19 | 11 | 5 | 16 | 21 | XCM-SN-AL/50  |
| 63  | 190 | 75  | 56,5 | 45 | 15 | 32 | 24 | 11 | 5 | 16 | 21 | XCM-SN-AL/63  |
| 80  | 210 | 95  | 72   | 45 | 15 | 36 | 24 | 14 | 5 | 20 | 25 | XCM-SN-AL/80  |
| 100 | 230 | 115 | 89   | 55 | 18 | 41 | 30 | 14 | 5 | 20 | 25 | XCM-SN-AL/100 |
| 125 | 275 | 140 | 110  | 60 | 25 | 50 | 40 | 20 | 7 | 30 | 37 | XCM-SN-AL/125 |
| 160 | 315 | 180 | 140  | 65 | 28 | 55 | 45 | 20 | 7 | 35 | 43 | XCM-SN-AL/160 |
| 200 | 335 | 220 | 185  | 70 | 28 | 60 | 48 | 25 | 7 | 35 | 43 | XCM-SN-AL/200 |

## USC/ .. Sworzeń poprzeczny

|  |  | Ø   | A   | B f7 | Typ     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|
|                                                                                    |                                                                                    | 32  | 54  | 10   | USC/32  |
|                                                                                    |                                                                                    | 40  | 63  | 12   | USC/40  |
|                                                                                    |                                                                                    | 50  | 71  | 12   | USC/50  |
|                                                                                    |                                                                                    | 63  | 81  | 16   | USC/63  |
|                                                                                    |                                                                                    | 80  | 101 | 16   | USC/80  |
|                                                                                    |                                                                                    | 100 | 123 | 20   | USC/100 |
|                                                                                    |                                                                                    | 125 | 141 | 25   | USC/125 |
|                                                                                    |                                                                                    | 160 | 182 | 30   | USC/160 |
|                                                                                    |                                                                                    | 200 | 182 | 30   | USC/200 |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Elementy wykonawcze / silowniki ISO 15552 z wyposażeniem dodatkowym / mocowanie wahliwe Seria XCBF

Wersja 9

138232 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 6 / 6

