

Sicherheitskupplung DN 7,4 mm
Serie C0C74






Bauart	Sicherheitskupplung sehr komfortabel lösbar, einseitig absperrend, mit europäischem Profil, entspricht der Vorschrift gemäß ISO 4414
Empfohlene Kupplungsstecker	DN 7,8 Stahl vernickelt mit europäischem Profil
Nennweite	DN 7,4mm
Werkstoffe	Körper eloxiertes Aluminium, Knopf Stahl gehärtet und verzinkt, Gewindestück Messing vernickelt, Feder und Kugel Edelstahl, Dichtung NBR
Nenndurchfluss	1500Nl/min bei 6bar (Δp=1bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-20...+70°C
Betriebsdruck	0...12bar

Entkupplungsvorgang



Phase 1: Durch Drücken des Knopfes wird die Anlage entlüftet
Phase 2: Durch nochmaliges Drücken des Knopfes wird der Stecker gelöst


C0C74-M Kupplungsdose - Aussengewinde zylindrisch drehbar



D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C74-F Kupplungsdose - Innengewinde drehbar



D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Kupplungsdose - Schlauchtülle drehbar

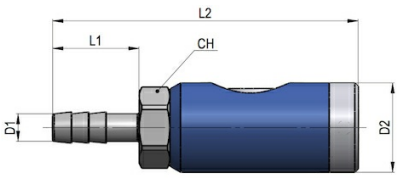

Schlauchinnendurchmesser	D1	D2	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG