Partnership. With Guarantee.

# Varnostna spojka DN 7,4 mm
# Serija C0C74



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Varnostna spojka zelo udobno sprostljiva, enostransko zaporno, z evropskim profilom, ustreza predpisu v skladu z ISO 4414 |
| Priporočen vtični konektor sklopke | DN 7,8 nikljano jeklo z evropskim profilom |
| Nazivni premer | DN 7,4mm |
| Materiali | Telo eloksiran aluminij, Gumb Kaljeno in pocinkano jeklo, navojni nastavek Medenina nikljana, Vzmet in kroglica Nerjavno jeklo, Tesnilo NBR |
| Nazivni pretok | 1500Nl/min pri 6 bar (Δp=1bar) |
| Medij | Stisnjen zrak, nevtralni plini |
| Temperatura medija | -20...+70°C |
| Obratovalni tlak | 0...12bar |

## Postopek odklopa




Faza 1: S pritiskom gumba se naprava odzrači
Faza 2: S ponovnim pritiskom gumba se vtič sprosti

## C0C74-M  Vtičnica sklopke - zunanji navoj valjast vrtljiv




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 26 | 6,5 | 70 | 21 | 148 | C0C74-M14-T-SS-360 |
| G 3/8" | 26 | 7 | 70 | 21 | 147 | C0C74-M38-T-SS-360 |
| G 1/2" | 26 | 8,5 | 72,5 | 25 | 155 | C0C74-M12-T-SS-360 |
| | | | | | | |



+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## C0C74-F Vtičnica sklopke - notranji navoj vrtljiv




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 26 | 9 | 73,5 | 21 | 120 | C0C74-F14-T-SS-360 |
| G 3/8" | 26 | 10 | 75,5 | 21 | 119 | C0C74-F38-T-SS-360 |
| G 1/2" | 26 | 11 | 77,5 | 24 | 142 | C0C74-F12-T-SS-360 |
| | | | | | | |

## C0C74-H Vtičnica sklopke - cevni nastavek vrtljiv

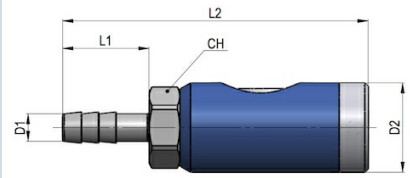


| notranji premer cevi | D1 | D2 | L2 | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 26 | 88,5 | 21 | 109 | C0C74-H06-T-SS-360 |
| 8 | 9 | 26 | 88,5 | 21 | 111 | C0C74-H08-T-SS-360 |
| 9 | 10 | 26 | 88,5 | 21 | 114 | C0C74-H09-T-SS-360 |
| 10 | 11 | 26 | 88,5 | 21 | 112 | C0C74-H10-T-SS-360 |
| 13 | 14 | 26 | 88,5 | 21 | 121 | C0C74-H13-T-SS-360 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb