


Kugelhähne aus Edelstahl Serie BA184




Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 °C bis 180 °C
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

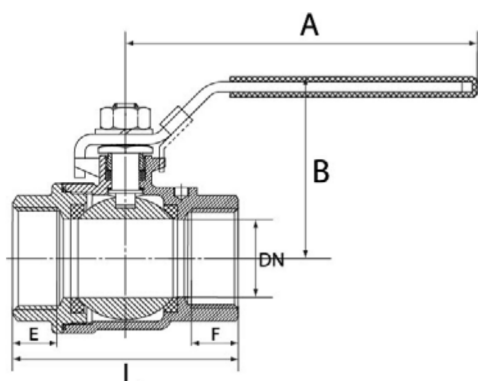

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde, mit vollem Durchgang

Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kv
G 1/4	11,6	63	50,0	94,0	44,0	10,0	10,0	6,6
G 3/8	12,5	63	50,0	94,0	44,0	11,0	11,0	7,9
G 1/2	15	63	58,0	104,0	50,0	12,0	12,0	11,2
G 3/4	20	63	65,0	113,0	59,0	13,0	13,0	21
G 1	25	63	80,0	128,0	65,0	15,0	15,0	35
G 1 1/4	32	63	92,0	156,0	79,0	17,0	17,0	57
G 1 1/2	38	63	105,0	156,0	83,0	17,0	17,0	80
G 2	50	63	125,0	194,0	99,0	23,0	23,0	150
G 2 1/2	64	40	155,0	246,0	125,0	27,0	27,0	265
G 3	76	40	183,0	246,0	130,0	31,0	31,0	415

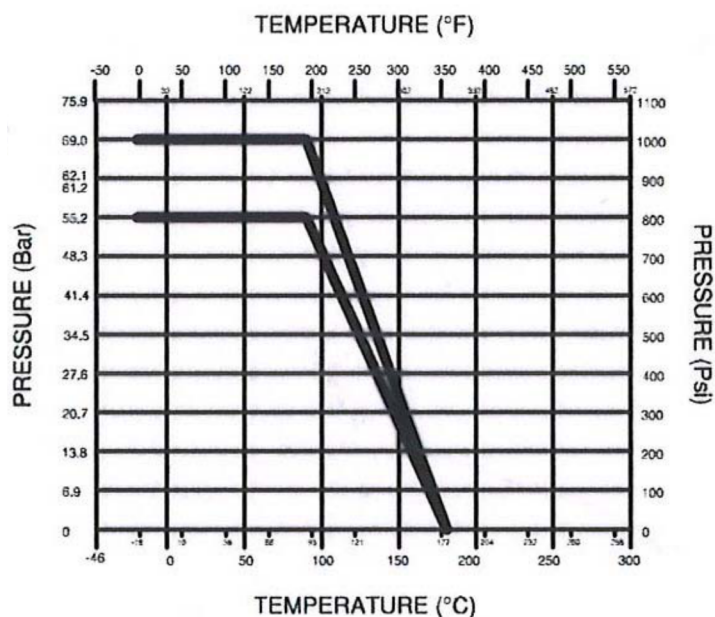

Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten
illustrations are non-binding, all designs, configurations, measurements and materials are subject to change without prior notice