


profil munkahenger mágnessel a dugattyúban VDMA - ISO 15552 sorozat NWT

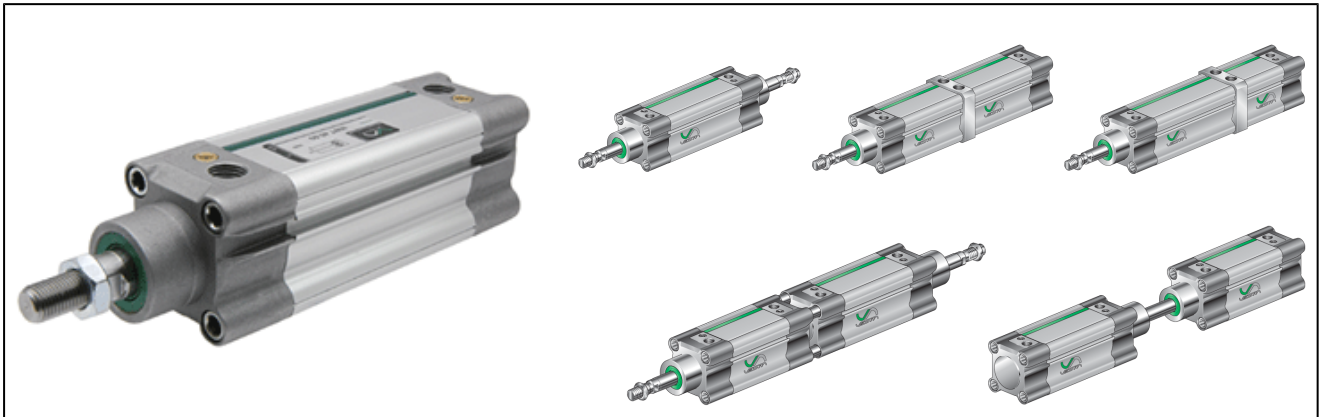

kialakítás	profil munkahenger mágnessel a dugattyúban szabvány VDMA - ISO 15552
fejek	nagy nyomáson gyártott öntvény alumíniumötvözet
dugattyúrúd	rozsdamentes acél X20Cr13 elhalasztva
hengercső	alumínium profil keményanodizált
tömítések	poliuretán
lökévtéji csillapítás	pneumatikus, beállítható
ütköző	mechanikus
környezeti hőmérséklet	-10...+80°C (-5...+150°C kivételhez FKM teljesen, alacsony működési hőmérsékletéhez -30...+80°C)
közeghőmérséklet	0...+40°C
kenés	nem szükséges
közeg	szűrt sűrített levegő
legnagyobb üzemi nyomás	10bar
szállított tartalom	tartalmaz anya a dugattyúrúdhöz
egyedi kivitel	ATEX, robbanásveszélyes területre
javaslat	kiegészítő elemek műszaki jellemzői külön adatlapon találhatóak CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek mágneskapcsoló lásd saját adatlapja

típuskód


NWT	lök [mm]	
32 ø32		kétoldali működésű
40 ø40		P átmenő dugattyúrúd
50 ø50		SEA egyoldali működésű rugó elől dugattyúrúddal
63 ø63		SEP egyoldali működésű rugó hátul / dugattyúrúddal
80 ø80		VS FKM dugattyúrúdtömítés
100 ø100		VV FKM teljesen
125 ø125		LT alacsony működési hőmérsékletéhez

szabványos lökethosszok, csillapítási úthossz

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	csillapítási úthossz
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


egyedi lökethossz igény szerint

NWT ../... kétoldali működésű

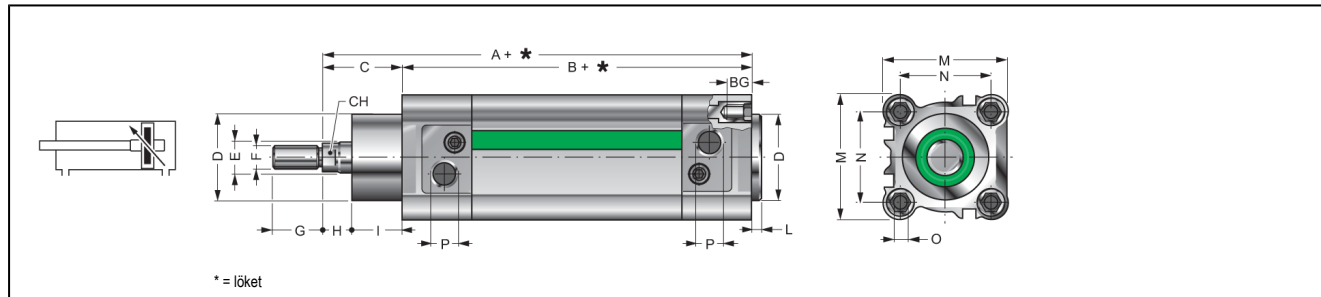

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	típus
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	8	18	4	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	NWT32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8,5	21,5	4	54	38	M6	G 1/4	16	13	NWT40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	9	28	4	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	NWT50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	8,5	28,5	4	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	NWT63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	11,5	34,5	4	93	72	M10	G 3/8	18	21	NWT80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	13	38	4	110	89	M10	G 1/2	18	21	NWT100/...
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	30	35	5	142	110	M12	G 1/2	22	27	NWT125/...

NWT ../... P kétoldali működésű, átmenő dugattyúrúd

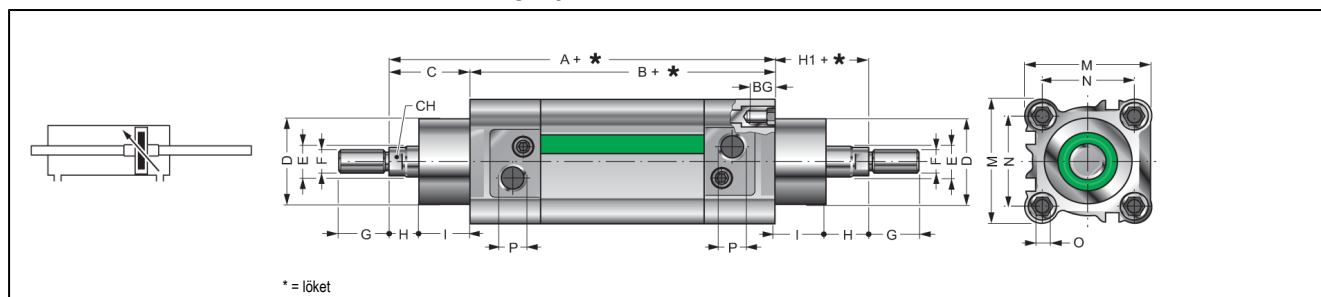


Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	L	M	N	O	P	BG	CH	típus
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	8	26	18	4	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	NWT32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8,5	30	21,5	4	54	38	M6	G 1/4	16	13	NWT40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	9	37	28	4	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	NWT50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	8,5	37	28,5	4	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	NWT63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	11,5	46	34,5	4	93	72	M10	G 3/8	18	21	NWT80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	13	51	38	4	110	89	M10	G 1/2	18	21	NWT100/...P
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	30	65	35	5	142	110	M12	G 1/2	22	27	NWT125/...P

NWT ../... SEA egyoldali működésű, rugó elől dugattyúrúddal

Ø	A	típus
32	120	NWT32/...SEA
40	135	NWT40/...SEA
50	143	NWT50/...SEA
63	158	NWT63/...SEA
80	174	NWT80/...SEA
100	189	NWT100/...SEA

löket	rugóerő [N]											
	Ø32		Ø40		Ø50		Ø63		Ø80		Ø100	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
10	50	54	72	82	110	123	110	123	166	180	166	180
20	44	54	62	82	98	123	98	123	152	180	152	180
30	40	54	52	82	86	123	86	123	137	180	137	180
40	35	54	42	82	73	123	73	123	123	180	123	180
50	30	54	32	82	60	123	60	123	110	180	110	180


NWT .../... SEP egyoldali működésű, rugó hátul / dugattyúoldalon

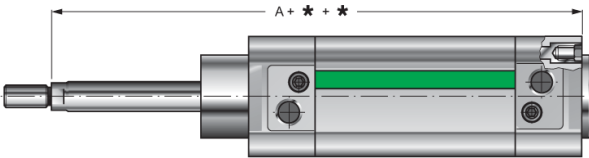		Ø	A	típus
		32	120	NWT32/...SEP
		40	135	NWT40/...SEP
		50	143	NWT50/...SEP
		63	158	NWT63/...SEP
		80	174	NWT80/...SEP
		100	189	NWT100/...SEP

* = löket
további méretekhez lásd NWT henger szabványt


löket	rugóerő [N]											
	Ø32		Ø40		Ø50		Ø63		Ø80		Ø100	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
10	50	54	72	82	110	123	110	123	166	180	166	180
20	44	54	62	82	98	123	98	123	152	180	152	180
30	40	54	52	82	86	123	86	123	137	180	137	180
40	35	54	42	82	73	123	73	123	123	180	123	180
50	30	54	32	82	60	123	60	123	110	180	110	180

NWT ... TN2 ... tandem

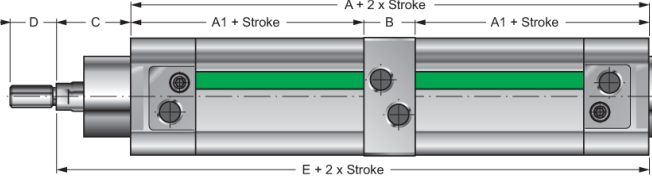	
NWT ... / ... TN2 Ø löket P átmenő dugattyúrúd VS FKM dugattyúrúdtömítés VV FKM teljesen	további méretekhez lásd NWT henger szabványt

Ø	A	A1	B	C	D	E	típus
32	156	68	20	26	20	182	NWT32/...TN2..
40	175	73,5	28	30	24	205	NWT40/...TN2..
50	171	76,5	18	37	32	208	NWT50/...TN2..
63	191	85	21	37	32	228	NWT63/...TN2..
80	205	91,5	22	46	40	251	NWT80/...TN2..
100	224	98,5	27	51	40	275	NWT100/...TN2..
125	265	115	35	65	54	330	NWT125/...TN2..

NWT ... BS ... több pozíciójú

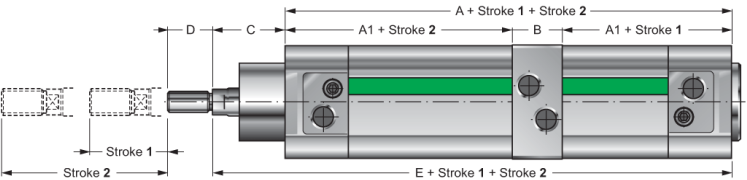	
NWT ... / ... BS Ø löket 1 löket 2 VS FKM dugattyúrúdtömítés VV FKM teljesen	további méretekhez lásd NWT henger szabványt

Ø	A	A1	B	C	D	E	típus
32	156	68	20	26	20	182	NWT32/...BS..
40	175	73,5	28	30	24	205	NWT40/...BS..
50	171	76,5	18	37	32	208	NWT50/...BS..
63	191	85	21	37	32	228	NWT63/...BS..
80	205	91,5	22	46	40	251	NWT80/...BS..
100	224	98,5	27	51	40	275	NWT100/...BS..
125	265	115	35	65	54	330	NWT125/...BS..


NWT ... CNP ... több pozíciójú duggattyúoldalon



NWT ____ / ____ - ____ CNP

Ø	løket 1	løket 2
---	---------	---------


VS FKM
dugattyúrúdtömítés
VV FKM teljesen

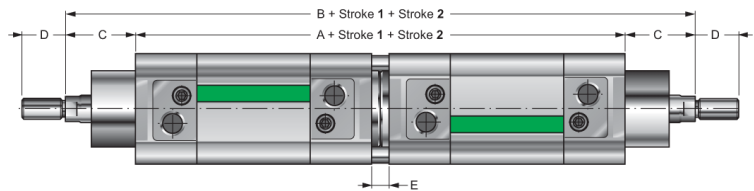

további méretekhez lásd NWT henger szabványt

Ø	A	B	C	D	E	tipus
32	196	248	26	20	8	NWT32/...-...CNP..
40	218	278	30	24	8	NWT40/...-...CNP..
50	220	294	37	32	8	NWT50/...-...CNP..
63	250	324	37	32	8	NWT63/...-...CNP..
80	264	356	46	40	8	NWT80/...-...CNP..
100	284	386	51	40	8	NWT100/...-...CNP..
125	330	460	65	54	10	NWT125/...-...CNP..


NWT ... CNF ... több pozíciójú dugattyúrúdoldalon



NWT / - CNF

Ø	løket 1	løket 2
---	---------	---------

VS FKM
dugattyúrúdtömítés
VV FKM teljesen

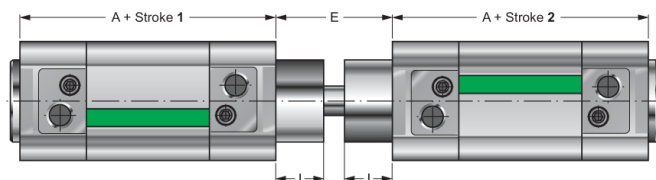

további méretekhez lásd NWT henger szabványt

Ø	A	E	I	típus
32	94	48	18	NWT32/...-...CNF..
40	105	54	21,5	NWT40/...-...CNF..
50	106	69	28	NWT50/...-...CNF..
63	121	69	28,5	NWT63/...-...CNF..
80	128	86	34,5	NWT80/...-...CNF..
100	138	91	38	NWT100/...-...CNF..
125	160	100	35	NWT125/...-...CNF..

fedő szalag számára profil munkahenger mágnessel a dugattyúban sorozat NWT



NWT-PCC

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváloztatás joga fenntartva