


Rezervoar za povišene pritiske serije B



tip konstrukcije	akumulacioni rezervoar prema 2014/68 EU
priključak	G1/2" prema ISO228/1
materijali	telo čelik sa epoksidnim premazom
temperatura medija	-10...+60°C
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
medijum prigušivač	komprimovani vazduh, argon, drugi mediji na zahtev
aplikacija	samo kao akumulacioni rezervoar koji je priključen direktno na kompresor. inače treba da se montira ventil sigurnosti.
dozvoljen radni pritisak	max. 11bar

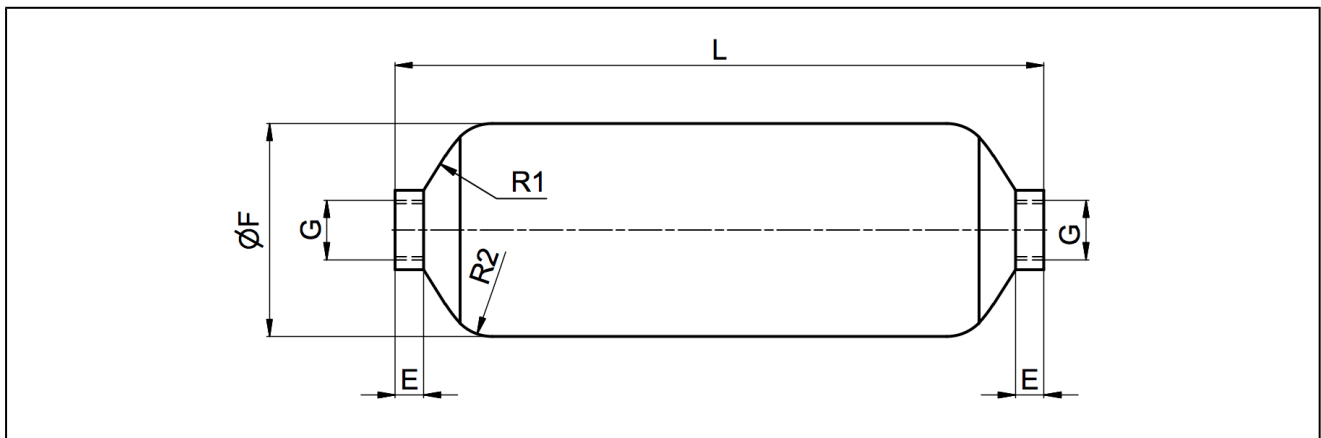

Sadržaj [litra]	priključak G	E	Ø F	L	R1	R2	težina [oko kg]	tip
1	G1/2"	10	85	225	68	16	0,9	B940
2,5	G1/2"	10	160	170	153	36	1,2	B941
5	G1/2"	4	210	184	210	40	2,3	B942
7	G1/2"	5	210	240	195	38	2,8	B943
12	G1/2"	4	229	365	200	54	4,5	B944

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
 sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave