


axiál visszacsapó szelep nemesacélból sorozat CH006



kialakítás	ülékes szelep rugóval előfeszített
csatlakozás	G3/8"...G2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház rozsdamentes acél 1.4401, belső alkatrészek rozsdamentes acél 1.4401, tömítés PTFE
közeghőmérséklet	-30...+130°C
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
áramlási irány	nyílírányban nyitott, ellenkező irányban zárt
alkalmazás	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok a PED 2014/68/EU szabványnak megfelelően és amelyek nem érintkeznek a felhasznált anyagokkal

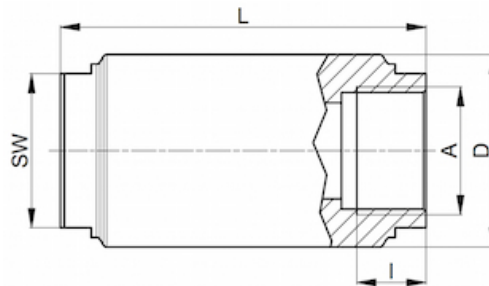

csatlakozás A	névleges méret [mm]	nyomástartomány [bar]	D	I	L	SW	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva