


zawór zwrotny osiowy ze stali szlachetnej Seria CH006



budowa	zawór grzybkowy obciążenie sprężyną
przyłącze	G3/8"...G2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa stal szlachetna 1.4401, części wewnętrzne stal szlachetna 1.4401, uszczelnienie PTFE
temperatura medium	-30...+130°C
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
kierunek przepływu	otwarty w kierunku oznaczonym strzałką, w przeciwnym kierunku zablokowany
zakres zastosowania	Ciecze z grupy 1 i 2 według PED 2014/68/EU, które nie korodują z użytymi materiałami

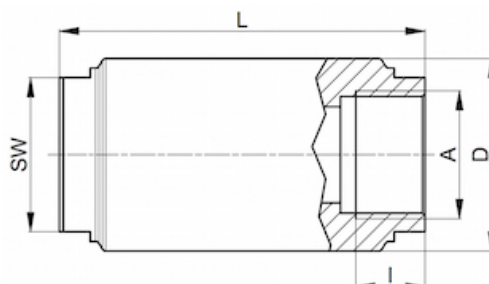

przyłącze A	średnica nominalna [mm]	zakres ciśnień [bar]	D	I	L	SW	współczynnik kv [m³/h]	ciężar [około kg]	typ
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone