


Aksijalni nepovratni ventil od nerđajućeg čelika Serija CH006



Konstrukcija	Ventil sa sedištem opružni povratak
Zaptivenost	EN12266-1 Stopa curenja D
Priključak	G3/8"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4401, Unutrašnji delovi Nerđajući čelik 1.4401, Zaptivka PTFE
Područje primene	Tečnosti grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	-30...+130°C
Smer protoka	u smeru strelice slobodan protok, u suprotnom smeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno

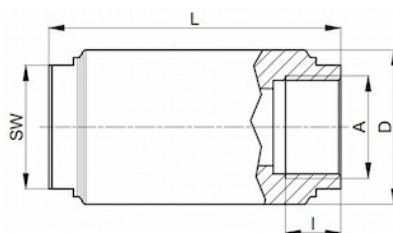

Priključak A	Nazivni prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	D	I	L	SW	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Drugi materijali - A07 / aksijalni nepovratni ventili serije CH006

Verzija 3

260718 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

