


kuplungok DN 7,2mm sorozat C0.S72-H




kialakítás	kuplung hüvely és kuplung dugó, mindkét irányban szelepeelt
névleges méret	DN 7,2mm
anyagok	ház, szelep és stecker rozsdamentes acél 1.4305, rozsdamentes acél rugó 1.4310, tömítés FKM
térfogatáram	sűrített levegő max.1200NI/min 6 bar-on (Δp 0,5bar), víz 10l/min (Δp 0,5bar)
közeg	gázok és folyadékok melyek a felhasznált anyagokat nem károsítják
közeghőmérséklet	-20°C...+200°C
üzemi nyomás	-0,80...35bar

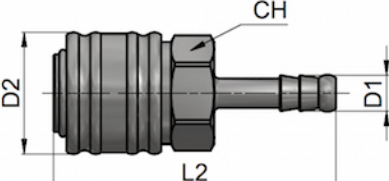
C0CS72-M kuplung hüvely - külső menetes

	D1	D2	L1	L2	CH	súly [g]	típus
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0CS72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0CS72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0CS72-M12-H


C0CS72-F kuplung hüvely - belső menetes

	D1	D2	L1	L2	CH	súly [g]	típus
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0CS72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0CS72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0CS72-F12-H


C0CS72-H kuplung hüvely - tömlőcsatlakozó

	tömlő belső átmérő	D1	D2	L2	CH	súly [g]	típus
	6	7,5	27	56	22	92	C0CS72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0CS72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0CS72-H13-H


C0PS72-M kuplung dugó - külső menetes

	D1	L1	CH	súly [g]	típus
	G1/4"	43	22	52	C0PS72-M14-H
	G3/8"	45	22	55	C0PS72-M38-H
	G1/2"	47	24	62	C0PS72-M12-H

C0PS72-F kuplung dugó - belső menetes

	D1	L1	CH	súly [g]	típus
	G1/4"	44	22	55	C0PS72-F14-H
	G3/8"	44	22	55	C0PS72-F38-H
	G1/2"	45,5	24	62	C0PS72-F12-H

C0PS72-H kuplung dugó - tömlőcsatlakozó

	tömlő belső átmérő	D1	L1	CH	súly [g]	típus
	6	7,5	54	22	55	C0PS72-H06-H
	9	10,5	54	22	55	C0PS72-H09-H
	13	14,5	54	22	57	C0PS72-H13-H

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva