



hadicový ventil série PI08

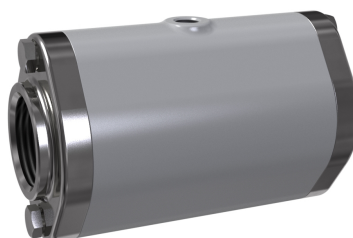

konstrukce	přímo řízený, s vyměnitelnou hadicovou násadkou a válcový, nezúžený průchod
připojení	G1/2"...G4"
materiály	těleso 1/2" POM, 3/4"...4" hliník, hadice přírodní kaučuk protivztlak, připojovací mufny z nerezí 1.4404
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	produkty vytvářející prach(cement, Vápno, Sádra,mouka, atd.), granuláty, Písek, Jíl, jíl, vložte, neznečištěné kapaliny, Kaly
teplota média	-10...+80°C, (viz tabulka pro vsuvky do hadic)
pracovní tlak	G1/2"...G1" max. 5,5bar, G11/4"...G4 max. 6bar
ovládací tlak	1,8 ... 2,5 bar vyšší než skutečný provozní tlak, max. ovládací tlak 8bar
řídící médium	tlakový vzduch, voda nebo neutrální plyny
atesty	ATEX na dotaz
Další provedení	těleso z plastu nebo nerez oceli, připojovací mufny z POM

rozměry

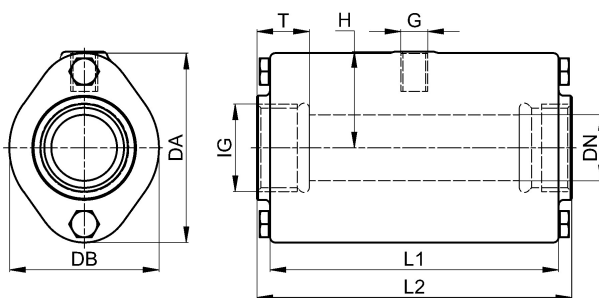

připojení IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	ovládací výkon [l]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G11/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G11/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G21/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

vsuvky do hadic

materiál	teplota média [°C]
Neoprén	-10...+80
přírodní kaučuk vhodné pro potravinářství	-10...+80
přírodní kaučuk vysokoteplotní provedení	-10...+90
EPDM vhodné pro potravinářství černá	-10...+120
EPDM vhodné pro potravinářství bílý	G1/2"...G2" -10...+120, G2 1/2"...G4" -10...+90
FKM	-10...+120
Silikon	-10...+130
NBR, NBR vhodné pro potravinářství bílý a černá	-10...+80
polyetylen (Hypalon)	-10...+80
butyl	-10...+80

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.