
Partnership. With Guarantee.

Vzdušník stlačeného vzduchu
Série AT01





Konstrukční provedení	Zásobník tlaku dle 2014/68 EU
Připojení	G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Ocel epoxidově lakovaný
Teplota média	-10...+60°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Akumulační médium	Stlačený vzduch, Dusík, jiná média na vyžádání
Oblast použití	Pouze jako zásobník v provedení, kdy je zásobník neuzavíratelně spojen se zdrojem tlaku. V opačném případě je třeba předpokládat pojistný ventil.
Přípustný provozní tlak	max. 11bar

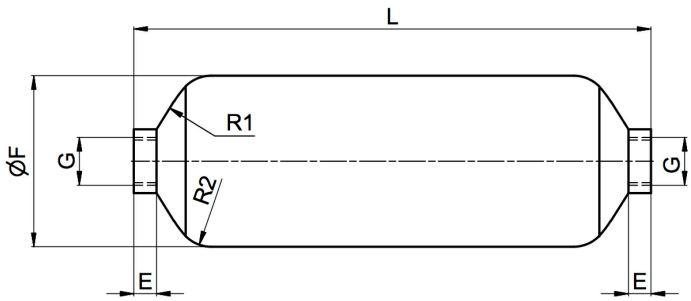

Obsah [litr]	Připojení G	E	Ø F	L	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG