
Partnership. With Guarantee.

# Druckluftbehälter
# Serie AT01





| | |
|---|---|
| Bauart | Pufferbehälter gemäß 2014/68 EU |
| Anschluss | G1/2" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Gehäuse Stahl epoxybeschichtet |
| Mediumstemperatur | -10...+60°C |
| Befestigungsart | Einbau in starres Leitungssystem |
| Einbaulage | beliebig |
| Speichermedium | Druckluft, Stickstoff, andere Medien auf Anfrage |
| Einsatzbereich | Nur als Pufferbehälter in der Form, dass der Behälter unabsperrbar mit dem Druckerzeuger verbunden ist. Andernfalls ist ein Sicherheitsventil vorzusehen. |
| Zulässiger Betriebsdruck | max. 11bar |

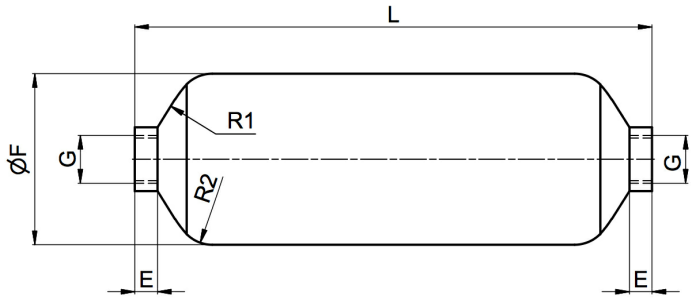


| Inhalt [Liter] | Anschluss G | E | Ø F | L | Gewicht [ca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1/2" | 10 | 85 | 225 | 0,9 | AT01-1-11 |
| 2,5 | G1/2" | 10 | 160 | 170 | 1,2 | AT01-2,5-11 |
| 5 | G1/2" | 4 | 210 | 184 | 2,3 | AT01-5-11 |
| 7 | G1/2" | 5 | 210 | 240 | 2,8 | AT01-7-11 |
| 12 | G1/2" | 4 | 229 | 365 | 4,5 | AT01-12-11 |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten



Version 8
138611 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG