


Sűrített levegő tartály Sorozat AT01



Kivitel	Puffertartály szerint 2014/68 EU
Csatlakozás	G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Acél epoxibevonatú
Közeg hőmérséklete	-10...+60°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolóközeg	Sűrített levegő, Nitrogén, egyéb közegek kérésre
Alkalmazási terület	Csak puffertartályként, olyan kivitelben, hogy a tartály elzárhatatlanul a nyomáselőállítóhoz csatlakozik. Ellenkező esetben biztonsági szelepet kell előírni.
Megengedett üzemi nyomás	max. 11bar

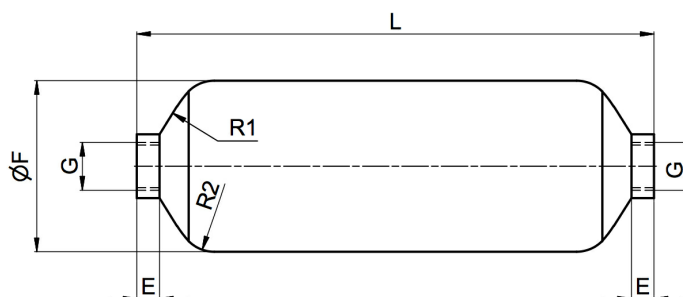

Tartalom [Liter]	Csatlakozás G	E	Ø F	L	Tömeg [kb. kg]	Típus
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

