


Zbiornik sprężonego powietrza Seria AT01



Konstrukcja	Zbiornik buforowy zgodnie z 2014/68 EU
Przylącze	G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa Stal powlekany epoksydowo
Temperatura medium	-10...+60°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Medium magazynujące	Sprężone powietrze, Azot, inne media na zapytanie
Zakres zastosowania	Wyłącznie jako zbiornik buforowy, w taki sposób, że zbiornik jest połączony z wytwornicą ciśnienia bez możliwości odcięcia zaworem. W przeciwnym razie należy przewidzieć zawór bezpieczeństwa.
Dopuszczalne ciśnienie robocze	maks. 11bar

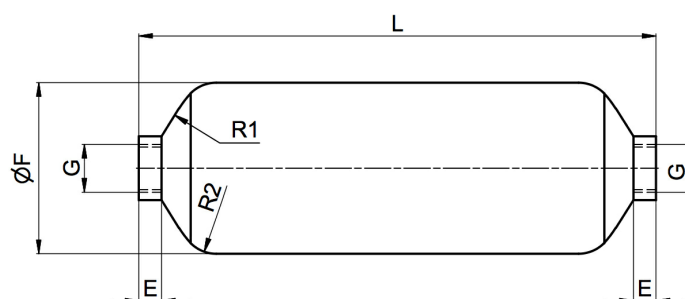

Zawartość [Litr]	Przylącze G	E	Ø F	L	Masa [ok. kg]	Typ
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / zbiornik sprężonego powietrza / zbiornik sprężonego powietrza Seria AT01

Wersja 6

138611 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

