


Rezervoar komprimovanog vazduha Serija AT01



Konstrukcija	Rezervoar za akumulaciju prema 2014/68 EU
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Čelik epoksi premazan
Temperatura medijuma	-10...+60°C
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medijum za skladištenje	Komprimovani vazduh, Azot, drugi mediji na zahtev
Područje primene	Samo kao tampon rezervoar u obliku da je rezervoar neodvojivo povezan sa generatorom pritiska. U suprotnom je potrebno predvideti sigurnosni ventil.
Dozvoljeni radni pritisak	maks. 11bar

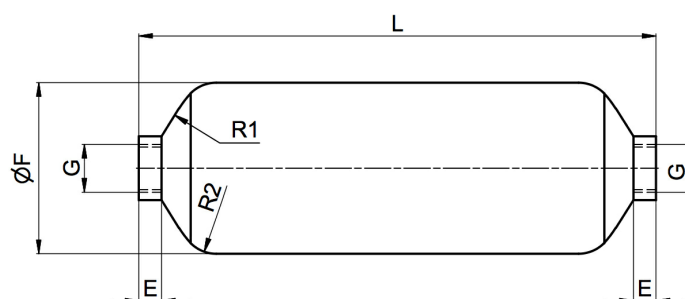

Sadržaj [Litar]	Priključak G	E	Ø F	L	Težina [pribl. kg]	Tip
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Rezervoar za povišene pritiske / Rezervoar za povišene pritiske serije AT01

Verzija 6

138611 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

