

Partnership. With Guarantee.

5/3-Wegeventil - pneumatisch betätigt, ISO1 und ISO2 Serie PP112






Bauart	5/3-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/pneumatisch, federzentrierte Mittelstellung, Baugröße ISO1 und ISO2
Werkstoffe	Körper Aluminium, Schieber Aluminium vernickelt, Dichtungen NBR
Befestigungsart	auf Einzelventilgrundplatte bzw. Ventilbatteriegrundplatten
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	technische Unterlagen für Grundplatte siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Typenschlüssel


		PP112 - I1 - C
	ISO1	I1
Anschluss	ISO2	I2
	gesperrt	C
Mittelstellung	entlüftet	0

Durchflussdiagramm

ISO1

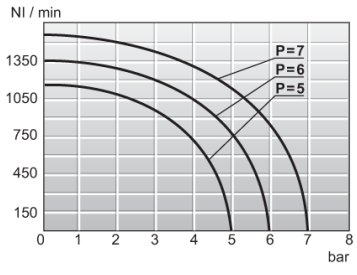


ISO2

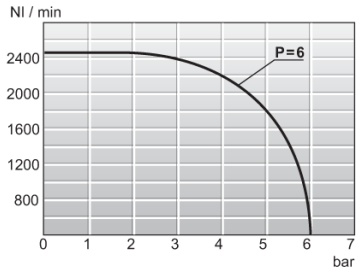


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen, Kenngrößen

ISO1

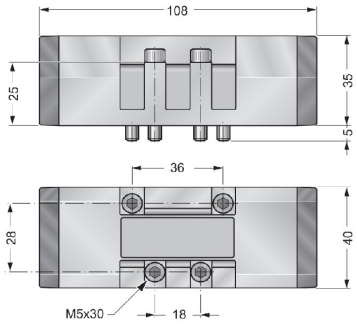

ISO2

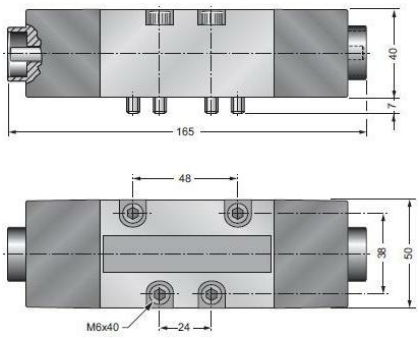


Baugröße	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Steuerdruck [bar]	Durchfluss* [Nl/min]	Mittelstellung	nominale max. Frequenz [Hz]	Typ
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	gesperrt	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	offen	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	gesperrt	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	offen	8	PP112-I1-0


*Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C

Steuerdruckdiagramm

ISO1



ISO2



Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG