



5/3-Utas szelep - pneumatikusan működtetett, ISO1 és ISO2 Sorozat PP112




Kivitel	5/3-utas tolattyús szelep, Működtetés pneumatikus/pneumatikus, rugóközpontosított középállás, ISO1 és ISO2 méretméret (építési méret)
Anyagok	Testház Alumínium, Tolózár Nikkelezett alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	be Egyedi szelepalaplap illetve Szelepsziget alaplemezek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	műszaki dokumentáció az alaplaphoz lásd külön adatlapot A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el


Típuskulcs

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Csatlakozás	ISO2	I2	
	zárt	C	
Középállás	szellőztetve	0	

Átfolyási diagramm

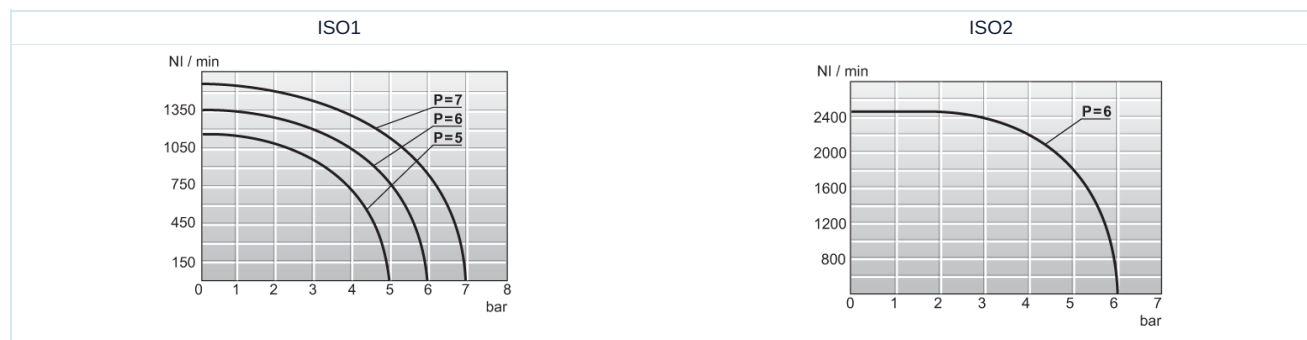


Méretetek, Jellemzők

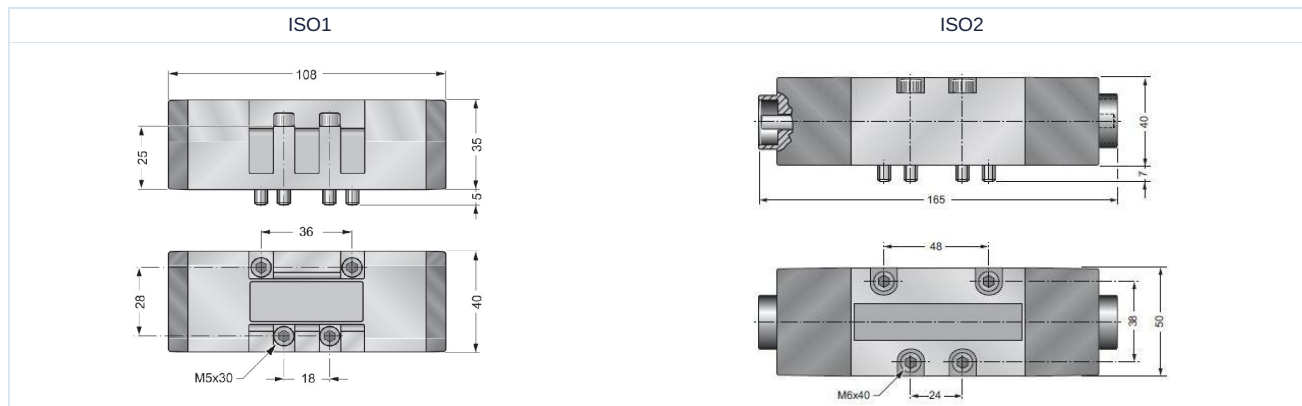

Méret (kivétel)	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	Vezérlőnyomás [bar]	Átfolyás* [l/min]	Középállás	névleges max. frekvencia [Hz]	Típus
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	zárt	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	nyitott	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	zárt	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	nyitott	8	PP112-I2-0

*Referencia nyomás 6bar, Referenciahőmérséklet 20°C

Vezérlőnyomás-diagramm

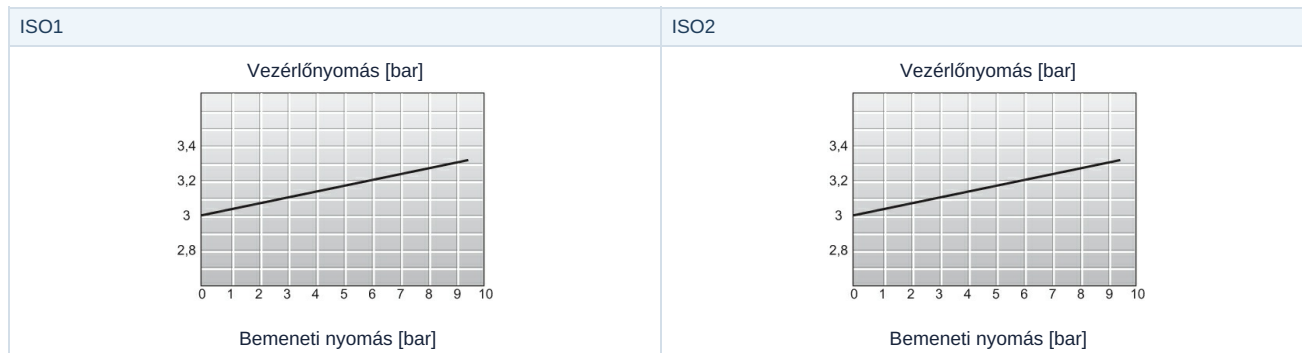

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Útszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / 5/2- 5/3-as útszelepek - ISO / 5/3-as útszelep sorozat PP112

Verzió 7

138310 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

