






5/2-Razvodni klizni ventil - pneumatski upravljani, ISO1 i ISO2 Serija PP110, PP111




Konstrukcija	5/2-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/interna upravljačka vazдушna linija, pneumatski/opružno vraćanje, pneumatski/pneumatski odnosno pneumatski-diferencijalni, prema ISO 5599/1 veličina ISO1 i ISO2
Materijali	Telo Aluminij, Klizač Niklovani aluminijum, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	uključeno osnovna ploča za pojedinačni ventil odnosno Osnovne ploče baterije ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Specijalne izvedbe	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Napomena	tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi poseban tehnički list CAD datoteke su dostupne u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa


		PP110 - I1 - PS			
Izvedba	Aktiviranje pneumatski/interni upravljački vazduh odnosno pneumatski/opružno vraćanje	PP110			
	Aktiviranje pneumatski/pneumatski odnosno pneumatski-diferencijalni	PP111			
Priključak	ISO1		I1		
	ISO2		I2		
Opruga odnosno pneumatski (Ostaviti prazno)					
unutrašnji upravljački vazduh				PS	
Povratak u početni položaj pneumatski-diferencijalni					DP



Dijagram protoka

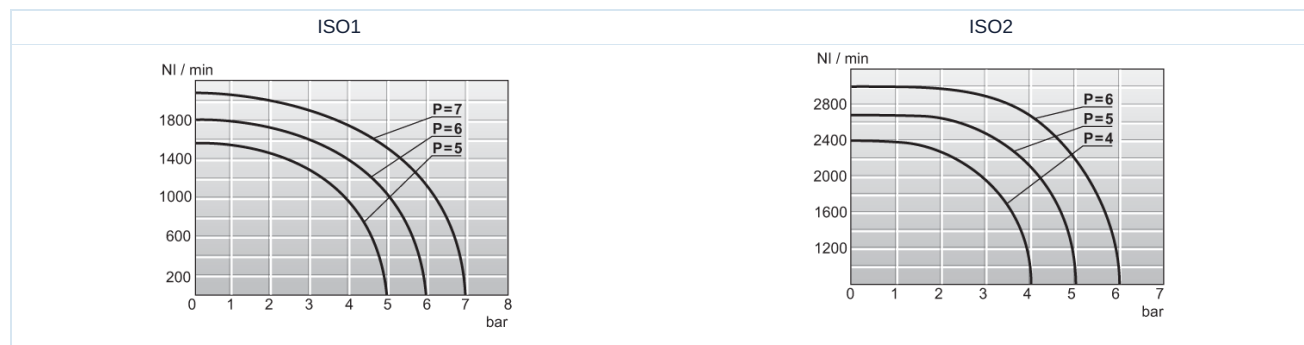


Dimenzije, Karakteristične veličine

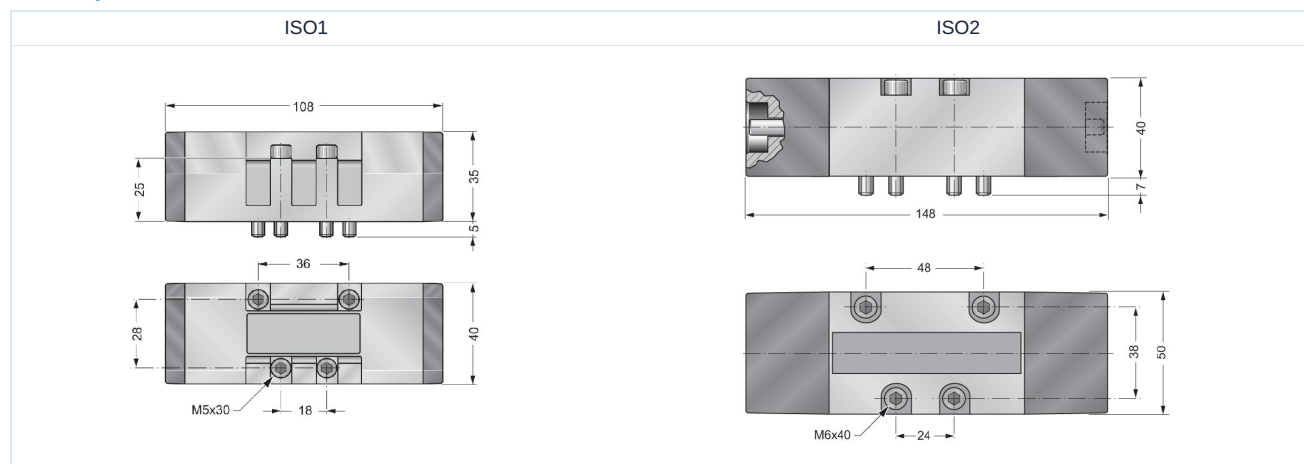


Veličina konstrukcije	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	Protok* [NI/min]	Aktiviranje	nominalno maks. frekvencija [Hz]	Tip
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatski/interna upravljačka vazdušna linija	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatski/opružno vraćanje	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatski/pneumatski	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatski-diferencijalni	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatski/interna upravljačka vazdušna linija	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatski/pneumatski	25	PP111-I2

*Referentni pritisak 6bar, Referentna temperatura 20°C

Dijagram upravljačkog pritiska

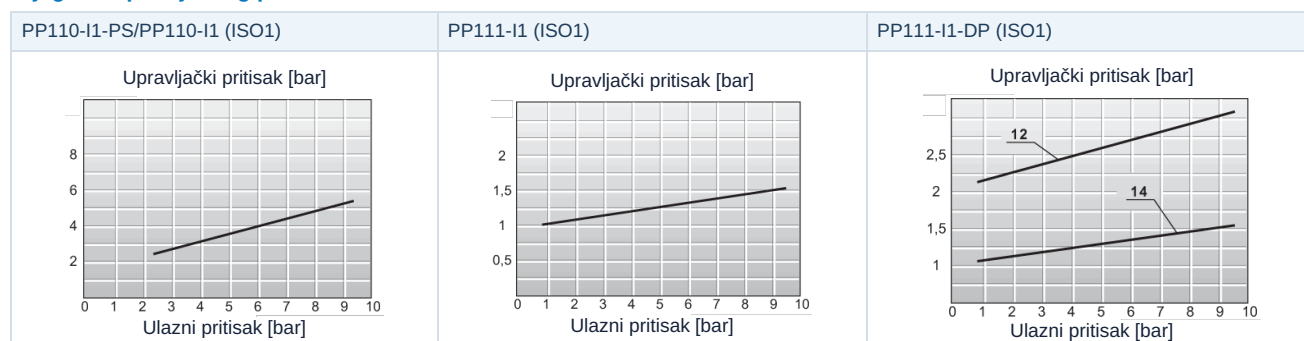

Dijagram upravljačkog pritiska

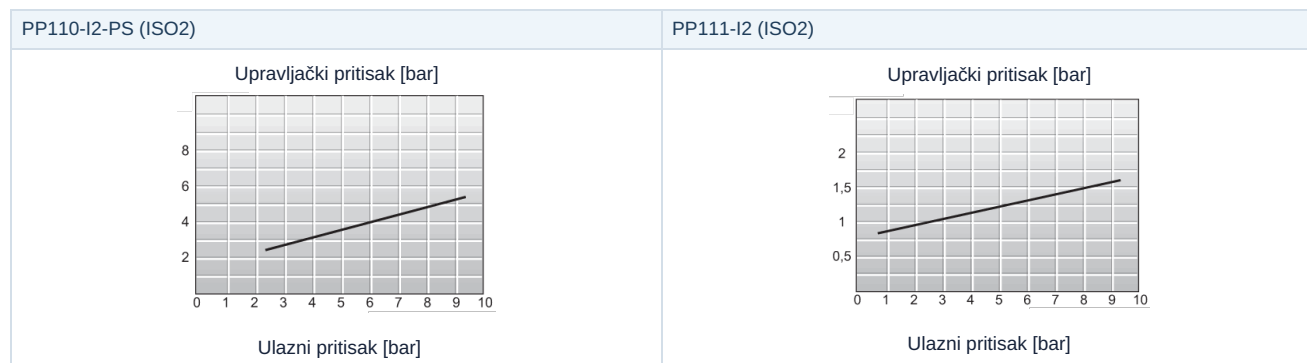

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / 5/2- 5/3-kraki ventili - ISO / 5/2-razvodnik serije PP110

Verzija 8

138308 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

