Nyomás- és vákuumkapcsoló
Sorozat 901

Kivitel	Membrános nyomáskapcsoló váltóérintkezővel
Csatlakozás	G1/4" külső menet
Anyagok	Sárgaréz ház, PVDF felsőrész, NBR membrán
Kapcsolási pont beállítása	A kapcsolási pont beállítása a skálával ellátott kézikerékkel történik
Irányérték-skála pontossága	+/- 10%
Közeg hőmérséklete	0...+85°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+85°C
Kapcsolási teljesítmény AC ohmos terhelésnél	max. 6A/250VAC
DC kapcsolási teljesítmény ohmos terhelésnél	max. 2A/24VDC
Védettségi fokozat	Védősapka IP44, védősapka PG-kábeltömszelencével IP54, védősapka készülékcsatlakozó aljzattal IP65
Alkalmazási terület	Sűrített levegő, víz, semleges gázok, semleges olajok
Kapcsolási ciklusok	1 millió kapcsolási ciklus
Rögzítés	menetcsatlakozón vagy rögzítőkonzolon keresztül
Szállítási terjedelem	védősapka nélkül
Tartozékok	Rögzítőkonzolok és védősapkák IP44, IP54 és IP65
Különleges kivitel	Aranyozott kapcsolóérintkező, egyéb membránanyagok, csillapító fúvókák a nyomáslökések csökkentésére, nagyobb túlnyomásbiztonság

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Nyomáskapcsoló

Beállítási tartomány [mbar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	kb. Visszakapcsolási differencia [mbar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Beállítási tartomány [bar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	Visszakapcsolási differencia [bar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vákuumkapcsoló

Beállítási tartomány [mbar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	kb. Visszakapcsolási differencia [mbar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Méretek

901.6X / 901.7X



901.9X



+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Tartozékok

Védősapka IP44 Típus PC-PVS01-01	Védősapka PG-kábeltömszelencével Típus 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Védősapka készülékcsatlakozó aljzattal IP65 Típus 6379
		

Rögzítőkonzol Típus 6403

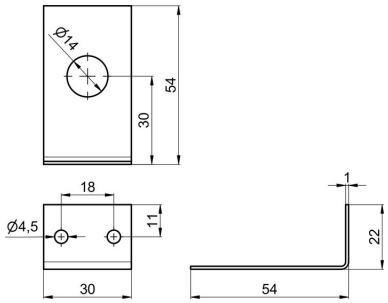

Elektromos csatlakozás

Nyomáskapcsoló	Vákuumkapcsoló
	

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.