

magnetický miniválec s nastavitelným tlumením koncových poloh série ACM



konstrukce	magnetický miniválec dle ISO 6432
hlavy	eloxovaný hliník
pístnice	nerez 1.4301 válečkovaná
vložka válce	eloxovaný hliník
těsnění	NBR
tlumení koncových poloh	pneumaticky, nastavitelný
teplota okolí	-10...+80°C
teplota média	0...+40°C
mazání	není nutno
médium	filtrovaný tlakový vzduch
maximální provozní tlak	10bar
další provedení	ATEX verze k dispozici: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C typ XACM ../..., XACM ../...P
rozsah dodávky	vč. matice na přírubě a pístnici
Poznámka	technická dokumentace k příslušenství na vlastním technickém listu CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu magnetický spínač viz vlastní technický list

Typový klíč


ACM	__	/	__	-	__	-	__
	16	ø16		zdvih [mm]			dvojčinný
	20	ø20				P	průběžná pístnice
	25	ø25					VS Viton těsnění pístnice
							VV Viton kompletní

standardní zdvih, délka tlumení

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	délka tlumení
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					24
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30


nestandardní zdvih na přání

ACM .. - ... dvojčinný

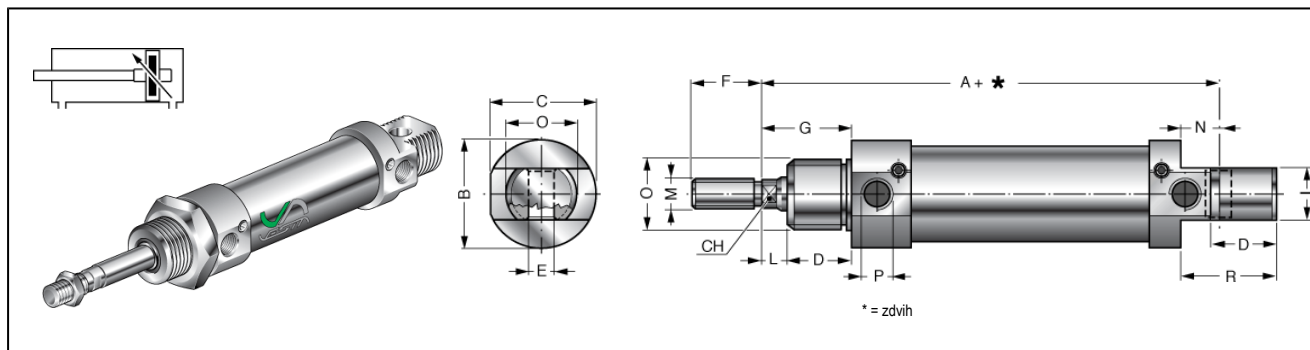

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	typ
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P dvojčinný, průběžná pístnice

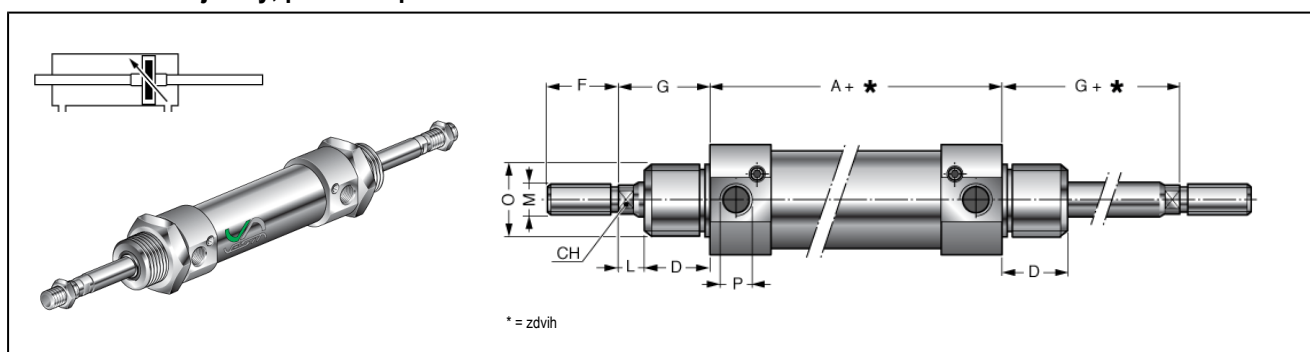

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	typ
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.