

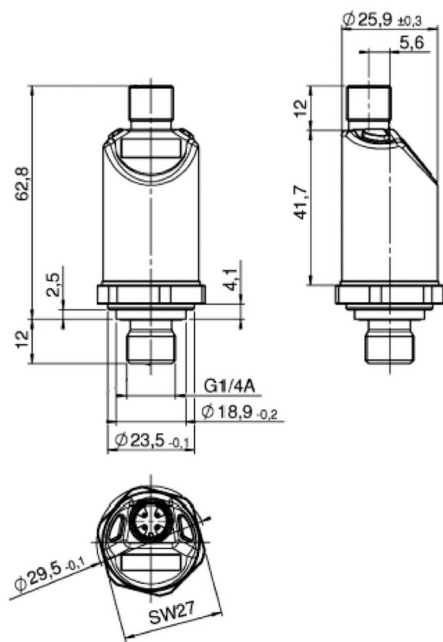
Elektronsko tlačno stikalo Serija PS15



Konstrukcija	elektronsko tlačno stikalo z digitalnim prikazovalnikom, z zakasnitvijo preklopa
Priključek	zunanjí navoj G1/4"
Materiali	Ohišje nerjavno jeklo, tlačni priključek nerjavno jeklo, merilna celica nerjavno jeklo/FKM
Medij	Tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-25...+85°C
Temperatura okolice	-25...+85°C
Pritrditev	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Preklopni kontakt	2 Preklopni kontakti, programabilni kot NO ali NC
Nastavitev preklonpe točke	Preklopna točka 1...100% nastavitvenega območja Preklopna točka/okno 0...99% nastavitvenega območja
Zakasnitev preklonpega časa	0...99,99s nastavljivo
Natančnost	±1% od končne vrednosti nastavitvenega območja
Vpliv temperature	±0,3%/10K od končne vrednosti nastavitvenega območja pri odstopanju od normalne temperature 20°C
maks. obratovalni tlak	glej tabelo
Napajalna napetost	9,6...32VDC
Poraba toka	< 35mA brez preklonpega izhoda
maks. preklonpi tok	0,25A
Prikaz	digitalni 4-mestni prikazovalnik
električni priključek	M12x1
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z EN 60529
Obseg dobave	Tlačno stikalo brez priključnega kabla





Dimenzije



Priključek G	Nastavitveno območje [bar]	maks. obratovalni tlak [bar]	Teža [g]	Tip
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Električni priključki

Preklopni simbol	Vtičnica M12x1 vključno s kablom 2m Tip C012-41-CU20-9
	 
+Uc... + pol napajalne napetosti OU2... Preklopni kontakt 2 GND... - Pol napajalne napetosti OU1... Preklopni kontakt 1	1 ... rjava 2 ... bela 3 ... modra 4 ... črna 5 ... ni zasedeno

Slike niso zavezujoče
Pridrujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov