Partnership. With Guarantee.

Mosazné kulové kohouty
Série 3830



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule; Mini provedení
Připojení	G1/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N pochromované, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena NBR, Otočný knoflík polyamid
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+90°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky
Ovládání	otočením ruční páky o 90°



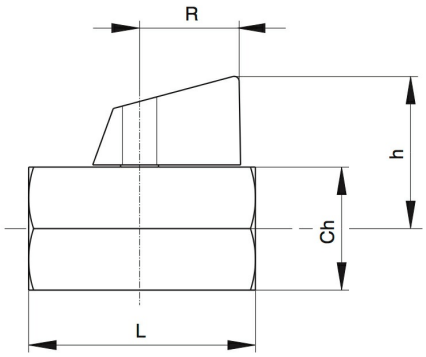

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/8"	6	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3830-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3830-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3830-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3830-1/2"

Ilustrace nezávazné

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.