Partnership. With Guarantee.

Třícestný kulový kohout z mosazi
Série 5710

Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, pro montáž do rozvaděče
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N pochromované, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena FKM, Otočný knoflík polyamid
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+90°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky
Ovládání	otočením rukojeti o 180°, pružinová kuličková aretace 4x90°, při 90° blokovací poloze pro všechny přípojky



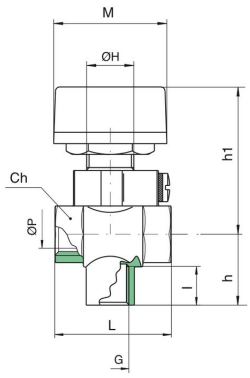

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.