



Sárgaréz golyóscsapok Sorozat 171N




Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlés
Csatlakozás	NPT1/4"...NPT2" után ANSI B 1.20.1
Anyagok	Sárgaréz ház, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, PTFE golyóstömítés, Állítható PTFE orsótömítés/NBR, Kézikar acél horganyzott, Kézikar acél, műanyag bevonattal
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10 ⁻³ Torr -ig Névleges nyomás a táblázat szerint 80°C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekhez. Megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot.
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával

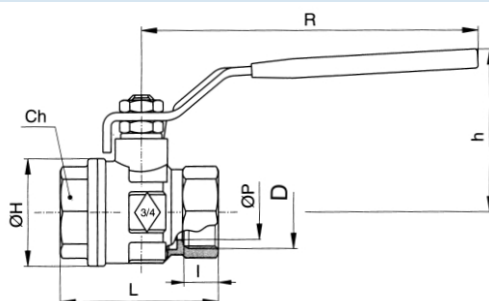

D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar] -ig 80°C	WOG [PSI] -ig 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Nyomás-hőmérséklet diagramm

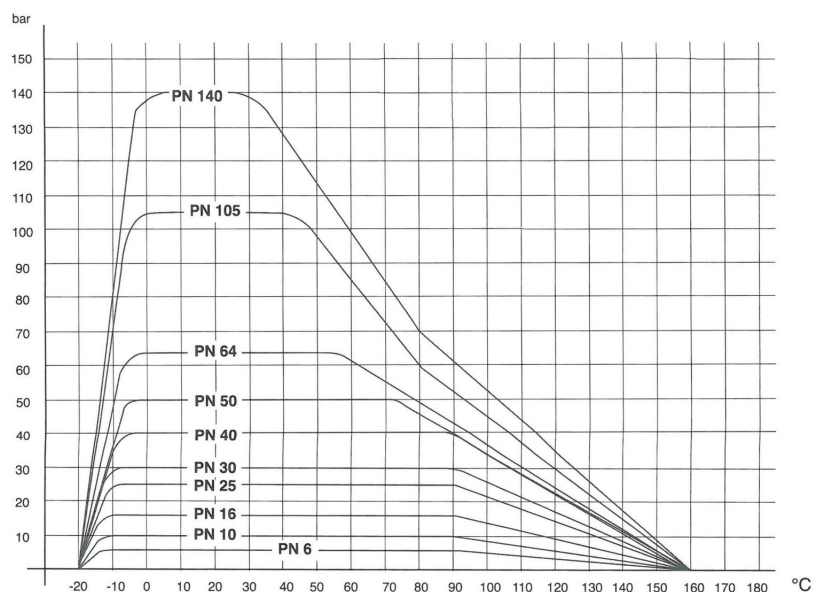

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - sárgaréz / sárgaréz gömbcsap sorozat 171N

Verzió 4

212541 / Készült 2026/23 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

