

minisiłownik magnetyczny z regulowanym tłumieniem położen krańcowych Seria ACM



budowa	minisiłownik magnetyczny zgodny z ISO 6432
głowice	aluminium anodowane
tłoczysko	stal szlachetna 1.4301 walcowana
tuleja siłownika	aluminium anodowane
uszczelnienia	NBR
tłumienie położenia krańcowych	pneumatyczne, z regulacją
temperatura otoczenia	-10...+80°C
temperatura medium	0...+40°C
smarowanie	nie jest konieczne
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
maksymalne ciśnienie pracy	10bar
Wykonanie specjalne	dostępne wykonanie ATEX: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C typ XACM ../..., XACM ../...P
zakres dostawy	wraz z nakrętką wieńcową i tłoczyskową
wskazówka	dane techniczne do wyposażenia dodatkowego znajdują Państwo w osobnej karcie katalogowej, pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu czujniki położenia zobacz osobna karta katalogowa

oznaczenie typu


ACM	— — / — — — — . — — — — —	
16 ø16	skok [mm]	dwustronnego działania
20 ø20		P przelotowe tłoczysko
25 ø25		VS witon uszczelnienie tłoczyska
		VV witon komplet

skoki standardowe, długość tłumienia

[illegible]


skoki o niestandardowej długości dostępne na zamówienie

ACM .. - ... dwustronnego działania

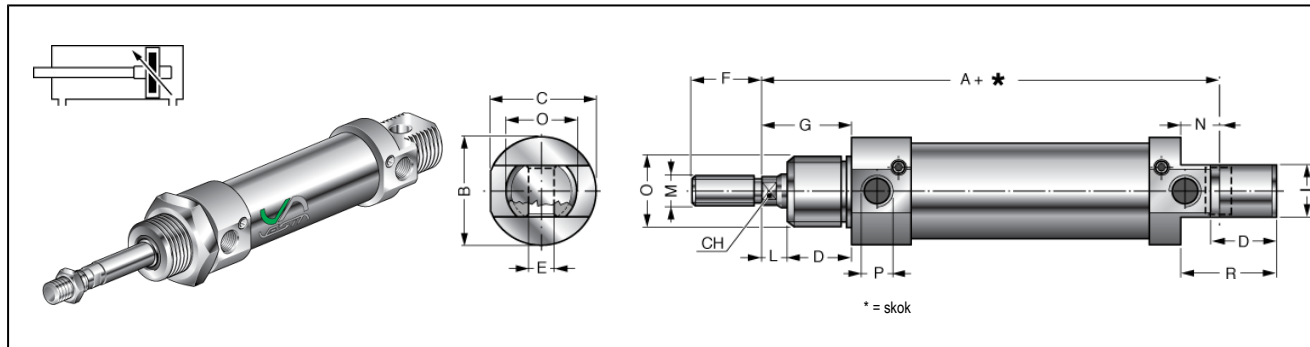

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	typ
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P dwustronnego działania, przelotowe tłoczysko

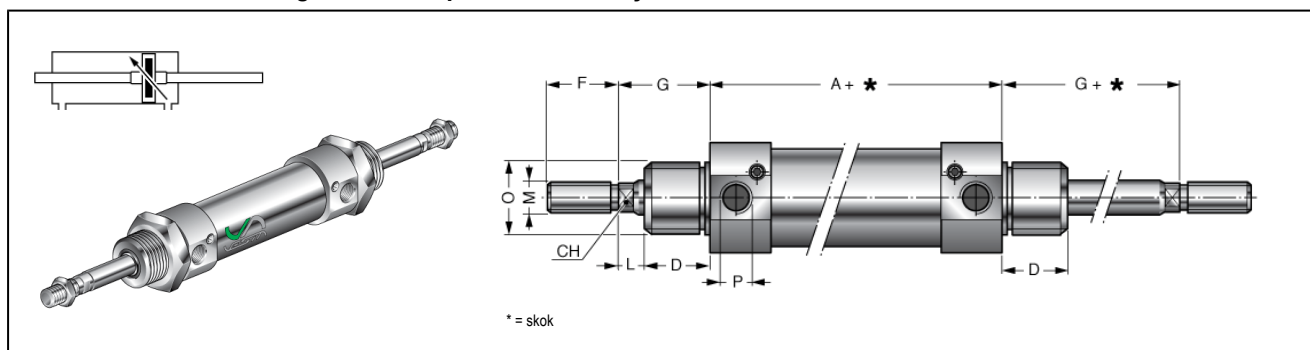

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	typ
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone