

Mini magnetni cilinder z nastavljivim blaženjem končnih položajev serija ACM



konstrukcija	Mini magnetni cilinder v skladu z ISO 6432
glave	eloksiran aluminij
batnica	Legirano jeklo 1.4301 valjan
cev cilindra	eloksiran aluminij
tesnila	NBR
blaženje končnih položajev	pnevmatsko, nastavljiv
temperatura okolice	-10...+80°C
temperatura medija	0...+40°C
mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Maksimalni delovni tlak	10bar
Posebna izvedba	ATEX-verzija je na voljo: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C tip XACM ../..., XACM ../...P
Obseg dobave	vklij. matica z okroglim vratom in matica batnice
Nasvet	tehnično dokumentacijo za dodatni pribor glej svoj tehnični list CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu Magnetno stikalo glej ločen tehnični list

Tipska koda


ACM	__	/	__	-	__	-	__
	16	ø16		hod [mm]			dvosmerno delovanje
	20	ø20				P	neprekinjena batnica
	25	ø25				VS	Viton Tesnilo batnice
						VV	Viton kompleten

standardni hodi, dolžina blaženja

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	dolžina blaženja
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					24
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30


nestandardni hod na zahtevo

ACM .. - ... dvosmerno delovanje

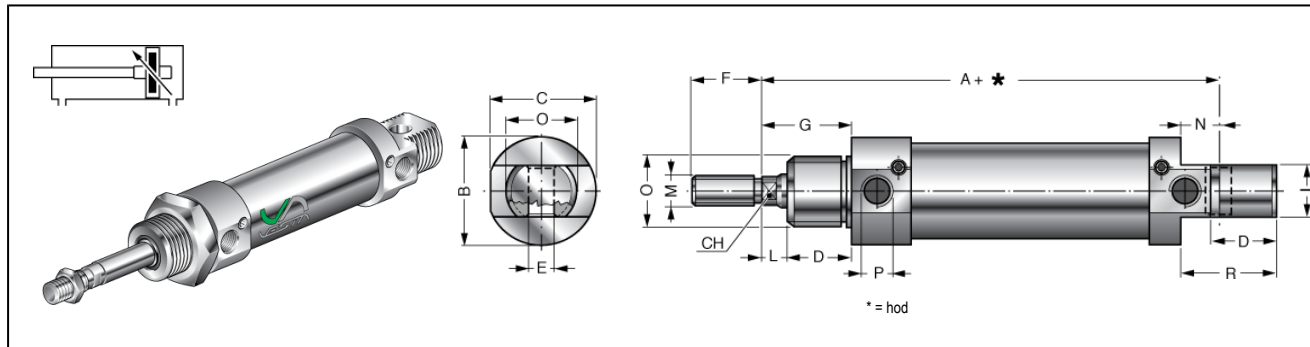

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	tip
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P dvosmerno delovanje, neprekinjena batnica

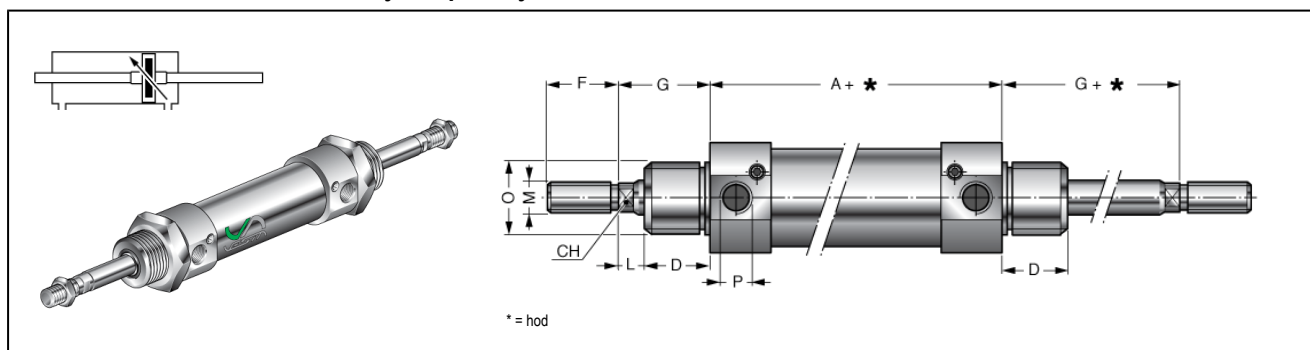

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	tip
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

Slike niso zavezujoče.

Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.