


Glicerínmanométer rozsdamentes acél házzal



Kivitel	Glicerín töltésű csőrugós manométer
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6 szerint EN 837-1 átmérő esetén 63mm és 1,0 osztály esetén 100mm
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 szerint EN60529
Anyag	Ház rozsdamentes acél blank Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Rézötöztet (Átmérő 100mm és >100bar Rozsdamentes acél) Kémlelőanyag Kristálytisztá műanyag
Felhasználási területek	Átmérő 63mm: Nyugalmi terhelés:3/4xSkálavégérték Váltakozó terhelés:2/3xSkálavégérték rövid ideig tartó:Skálavégérték Átmérő 100mm: Nyugalmi terhelés:Skálavégérték Váltakozó terhelés:0,9xSkálavégérték rövid ideig tartó:1,3xSkálavégérték
Alkalmazás	Magas dinamikus nyomásterhelésnek és rezgéseknek kitett mérési pontokhoz. Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötözteteket nem támad meg.

Méretetek

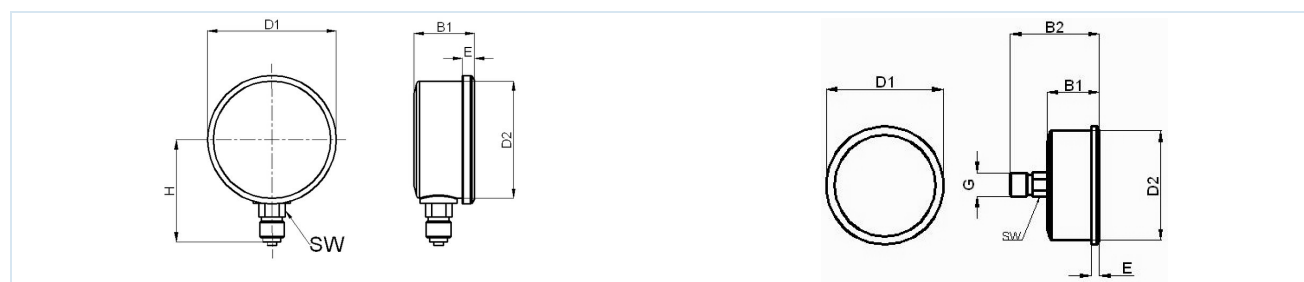

Átmérő [mm]	Menet G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]/[psi]	Típus Alsó csatlakozás
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus Alsó csatlakozás
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus Hátsó csatlakozás
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

[Pneumatika](#) / [tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok](#) / [nyomásmérő](#) / [nyomásmérő - glicerín](#) / [glicerines nyomásmérő óra](#)

Verzió 7

138643 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

