


## Manometr glicerynowy z obudową ze stali nierdzewnej



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Manometr z rurką Bourdona z wypełnieniem glicerynowym                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wielkość nominalna    | Średnica 63mm i 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dokładność            | Klasa 1,6 wg. EN 837-1 przy średnicy 63mm i Klasa 1,0 przy 100mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura medium    | maks. +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura otoczenia | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wpływ temperatury     | ±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony       | IP65 wg EN60529                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał              | Obudowa ze stali nierdzewnej<br>Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz<br>Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi (Średnica 100mm i >100bar Stal nierdzewna)<br>Wziernik Tworzywo sztuczne przezroczyste jak szkło                                                                                       |
| Zakresy zastosowania  | Średnica 63mm: Obciążenie spoczynkowe: 3/4xWartość końcowa skali obciążenie zmienne: 2/3xWartość końcowa skali krótkotrwale: Wartość końcowa skali<br><br>Średnica 100mm: Obciążenie spoczynkowe: Wartość końcowa skali obciążenie zmienne: 0,9xWartość końcowa skali krótkotrwale: 1,3xWartość końcowa skali |
| Zastosowanie          | Do punktów pomiarowych o wysokich dynamicznych obciążeniach ciśnieniowych i wibracjach. Do mediów gazowych i ciekłych, nielepkie i niekrystalizujące media pomiarowe, które nie atakują stopów miedzi.                                                                                                        |

### Wymiary

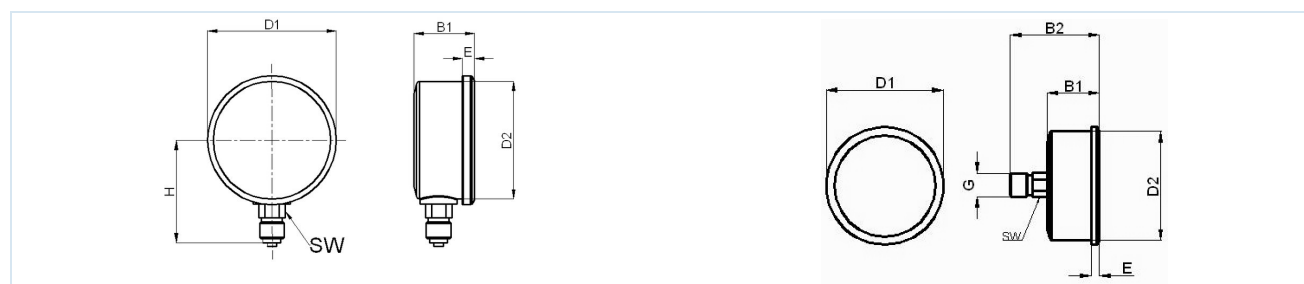

| Średnica [mm] | Gwint G | B1 | B2   | D1  | D2   | E | H  | SW | Masa [ok. kg] |
|---------------|---------|----|------|-----|------|---|----|----|---------------|
| 63            | 1/4"    | 32 | 57   | 68  | 62,2 | 5 | 54 | 14 | 0,21          |
| 100           | 1/2"    | 48 | 81,5 | 107 | 100  | 8 | 87 | 22 | 0,80          |



| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar]/[psi] | Typ<br>Przyłącze dolne |
|------------------|---------------------------------|------------------------|
| 63               | -1/0                            | 700-C                  |
| 63               | 0-1/0-14                        | 702-C                  |
| 63               | 0-1,6/0-23                      | 703-C                  |
| 63               | 0-2,5/0-35                      | 704-C                  |
| 63               | 0-4/0-58                        | 705-C                  |
| 63               | 0-6/0-87                        | 706-C                  |
| 63               | 0-10/0-140                      | 707-C                  |
| 63               | 0-16/0-230                      | 708-C                  |
| 63               | 0-25/0-360                      | 709-C                  |
| 63               | 0-40/0-580                      | 710-C                  |
| 63               | 0-60/0-870                      | 711-C                  |
| 63               | 0-100/0-1450                    | 712-C                  |
| 63               | 0-160/0-2320                    | 713-C                  |
| 63               | 0-250/0-3620                    | 714-C                  |
| 63               | 0-400/0-5800                    | 715-C                  |
| 63               | 0-600                           | 716-C                  |

| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Typ<br>Przyłącze dolne |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 100              | -1/0                      | 720-C                  |
| 100              | 0-1                       | 722-C                  |
| 100              | 0-1,6                     | 723-C                  |
| 100              | 0-2,5                     | 724-C                  |
| 100              | 0-4                       | 725-C                  |
| 100              | 0-6                       | 726-C                  |
| 100              | 0-10                      | 727-C                  |
| 100              | 0-16                      | 728-C                  |
| 100              | 0-25                      | 729-C                  |
| 100              | 0-40                      | 730-C                  |
| 100              | 0-60                      | 731-C                  |
| 100              | 0-100                     | 732-C                  |
| 100              | 0-160                     | 733-C                  |
| 100              | 0-250                     | 734-C                  |
| 100              | 0-400                     | 735-C                  |
| 100              | 0-600                     | 736-C                  |



| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Typ<br>Przyłącze tylne |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 63               | -1/0                      | 800-C                  |
| 63               | 0-1                       | 802-C                  |
| 63               | 0-1,6                     | 803-C                  |
| 63               | 0-2,5                     | 804-C                  |
| 63               | 0-4                       | 805-C                  |
| 63               | 0-6                       | 806-C                  |
| 63               | 0-10                      | 807-C                  |
| 63               | 0-16                      | 808-C                  |
| 63               | 0-25                      | 809-C                  |
| 63               | 0-40                      | 810-C                  |
| 63               | 0-60                      | 811-C                  |
| 63               | 0-100                     | 812-C                  |
| 63               | 0-160                     | 813-C                  |
| 63               | 0-250                     | 814-C                  |
| 63               | 0-400                     | 815-C                  |
| 63               | 0-600                     | 816-C                  |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [węży, rury, Manometr i akcesoria](#) / [manometr](#) / [manometr - gliceryna](#) / [manometr glicerynowy](#)

Wersja 7

138643 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

[www.stasto.pl](http://www.stasto.pl)

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

