


nyomásszabályozó sárgarézből sorozat PR10



kialakítás	nyomásszabályozó nyomásmentesített ülékes szeleppel, kimenőoldali leszellőztetés nélkül, beépített finomszűrővel 0,5mm bemeneten, menetes csatlakozó és hollandier anyja
csatlakozás	R1/2" ... R2" ISO7/1 szerint
nyomásmérő csatlakozó	G1/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház és hollandier sárgaréz CW617N, rugóház poliamid, szűrőpohár poliamid, finomszűrő 1.4301, tömítések és membrán NBR / EPDM
közeghőmérséklet	-10...+70°C
környezeti hőmérséklet	-10...+70°C
bemenő nyomás	max. 30bar
szabályzási tartomány	1,5...6bar
funkció	kimenőoldali nyomás szabályozása
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
áramlási irány	nyíllal jelölve
közeg	gáz és folyékony halmazállapotú anyagok melyek nem károsítják a használt anyagot (olajokhoz nem használható)
szállított tartalom	nyomásszabályozó nyomásmérő nélkül, nyomásmérő óra külön rendelendő


méretetek

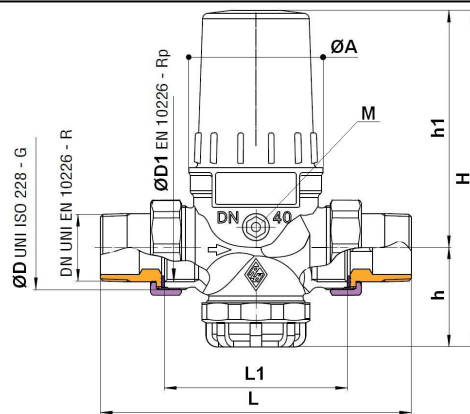

M = nyomásmérő csatlakozó 1/4"


D	DN [mm]	ØD	ØD1	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	súly [kb. kg]	típus
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	1 1/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
1 1/4"	32	1 1/2"	1 1/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
1 1/2"	40	2"	1 1/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	2 1/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

térfogatáram diagram vízhez

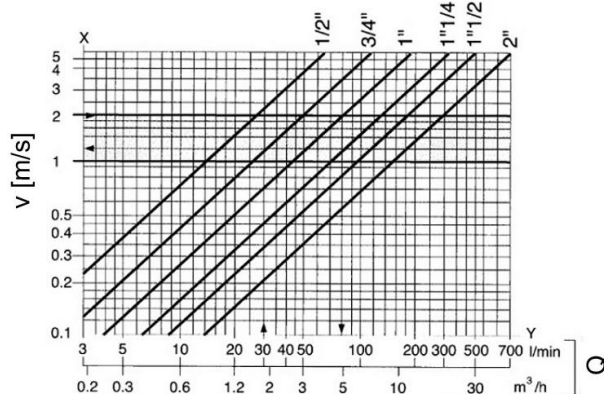

Folydékok esetén az áramlási sebesség nem lépheti át a 2 m/s értéket.

nyomásvesztés-diagram vízhez

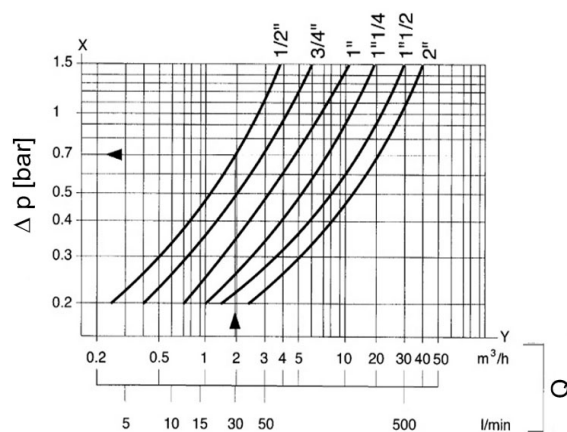

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukció, méret és anyagválogatás joga fenntartva