


regulator pritiska napravljen od mesinga serije PR10



tip konstrukcije	regulator pritiska sa balansiranim jednosedišnim ventilom, bez odzračivanja, sa ugrađenim finim sitom 0,5mm na ulazu, priključci sa navojem i okretna navrtka
priključak	R1/2" ... R2" prema ISO7/1
priključak manometra	G1/4" prema ISO228/1
materijali	telo i odvojiva spojica mesing CW617N, poklopac opruge poliamid, posuda sita poliamid, fino sito 1.4301, zaptivke i membrana NBR / EPDM
temperatura medija	-10...+70°C
temperatura okoline	-10...+70°C
ulazni pritisak	max. 30bar
radni pritisak	1,5...6bar
funkcija	kontrola izlaznog pritiska
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
smer proticanja	obeležen strelicom
medijum	gasovi i tečnosti ne oštećuju korišćene materijale (ne postoji za ulje)
obim isporuke	regulator pritiska bez manometra, manometri se posebno naručuju


dimenzije

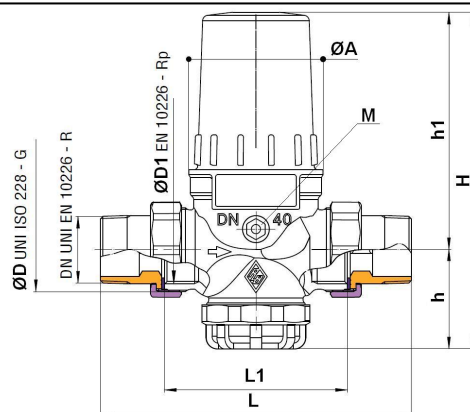

M = priključak manometra 1/4"


D	DN [mm]	ØD	ØD1	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	težina [oko kg]	tip
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	1 1/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
1 1/4"	32	1 1/2"	1 1/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
1 1/2"	40	2"	1 1/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	2 1/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

šema tehnološkog procesa za vodu

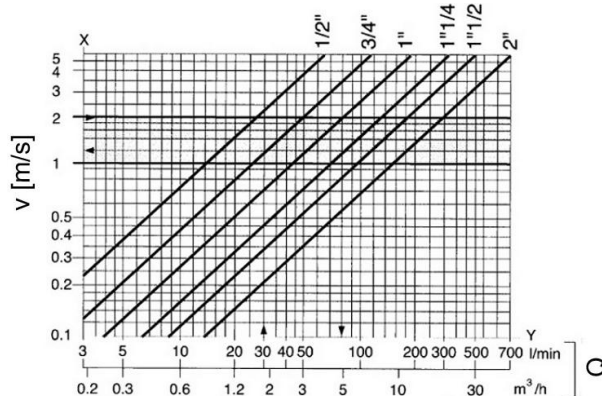

brzina za tečnosti ne sme da prelazi 2 m/s.

grafikon pada pritiska za vodu

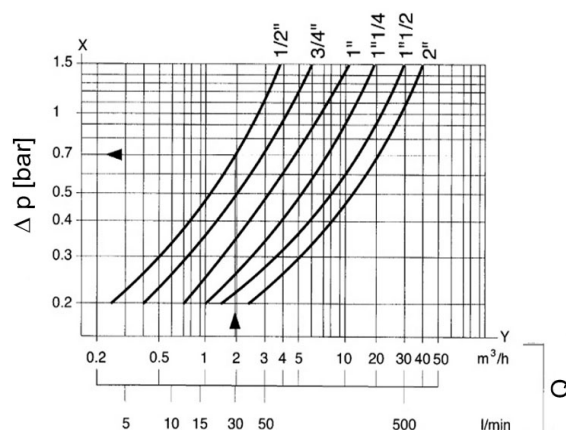

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave