Partnership. With Guarantee.

Uzavírací šoupátko z mosazi
Série C50

Konstrukční provedení	Uzavírací šoupátko v průchozím provedení s ucpávkovou šňůrou, kovový těsnicí, nestoupající vřeteno
Ovládání	ručním kolem z hliníku
Připojení	G1/2"...G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a vřeteno mosaz CW617N, Těsnění vřetena Grafit, Ruční kolo hliník
Teplota média	-10...+150°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny podle tabulky „Skupiny médií“, které nenapadají použité materiály

Přípustné skupiny médií podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU

Anschluss	Plyny Skupina 1	Plyny Skupina 2	Kapaliny Skupina 1	Kapaliny Skupina 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Tlakově-teplotní diagram

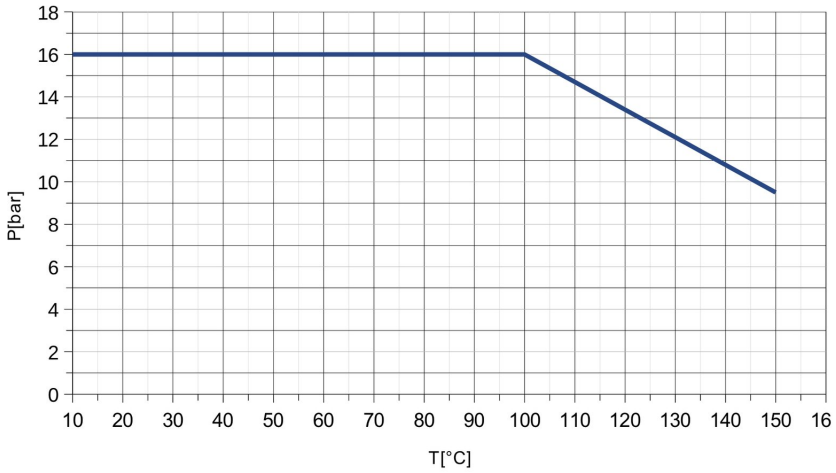

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Rozměry



Připojení D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar] až 100°C	B	H	L	SW	T	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G11/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-11/4"
G11/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-11/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.