Partnership. With Guarantee.

Zaporni zasun iz medenine
Serija C50

Konstrukcija	Zaporni zasun v pretočni izvedbi z tesnilnim tesnilom (pakung), kovinski tesnilni, nevzpenjalno vreteno
Aktiviranje	z ročnim kolesom iz aluminija
Priključek	G1/2"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vreteno medenina CW617N, Tesnilo vretena grafit, Ročno kolo aluminij
Temperatura medija	-10...+150°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine v skladu s tabelo »Skupine medijev«, ki ne napadajo uporabljenih materialov

Dovoljene skupine fluidov v skladu z Direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

Anschluss	Plini Skupina 1	Plini Skupina 2	Tekočine Skupina 1	Tekočine Skupina 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Diagram tlaka in temperature

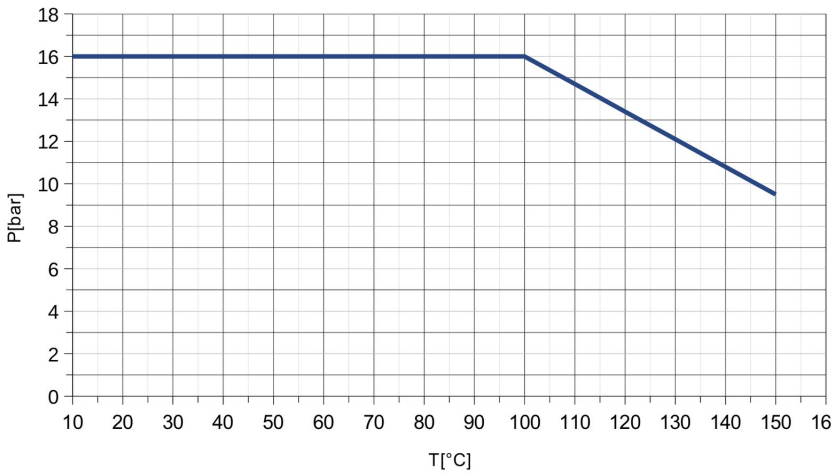

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dimenzije



Priključek D	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H	L	SW	T	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G11/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-11/4"
G11/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-11/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.