

Regulator pritiska od mesinga Serija PR02 i PR10



PR02




PR10

Konstrukcija	Regulator pritiska sa rasterećenim jednosjednim ventilom, bez sekundarnog odzračivanja, sa integrisanim fino sito 0,5mm na ulazu, priključni spojni navoj i navrtna matica
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska, PR02 preko obrtnog dugmeta sa skalom, PR10 sa unutrašnjim šestougaonim vijkom
Priključak	R1/2"...R2" prema ISO7/1
Priključak manometra	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i holender mesing CW617N, opružna kapa i čaša filtera poliamid, fini filter 1.4301, zaptivke i membrana NBR/EPDM
Područje primene	gasoviti i tečni mediji koji ne napadaju upotrebljene materijale (nije pogodno za ulje)
Temperatura medijuma	-10...+70°C
Temperatura okoline	-10...+70°C
Ulazni pritisak	maks. 30bar
Regulacioni opseg	1,5...6bar
Smer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	Regulator pritiska bez manometra




Dimenzije PR02

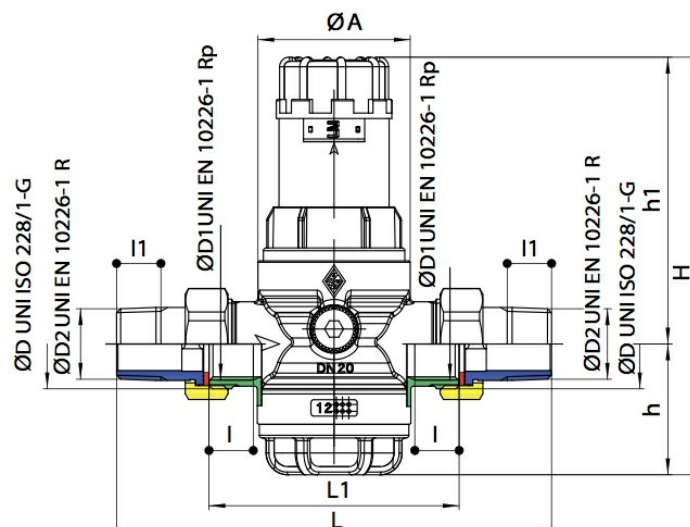

D2	A	D / D1	h	h1	H	L	L1	I / I1	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
R1/2"	56	G3/4"	48	105	153	140	80	15	2,8	0,8	PR02-12-1.5/6
R3/4"	56	G1"	48	105	153	160	92	16,3	4,2	1,0	PR02-34-1.5/6
R1"	72	G1 1/4"	54,5	121	175	185	105	19,1	6,8	1,5	PR02-10-1.5/6
R1 1/4"	72	G1 1/2"	54,5	121	175	194	109	21,4	11	1,6	PR02-114-1.5/6

Dimenzije PR10

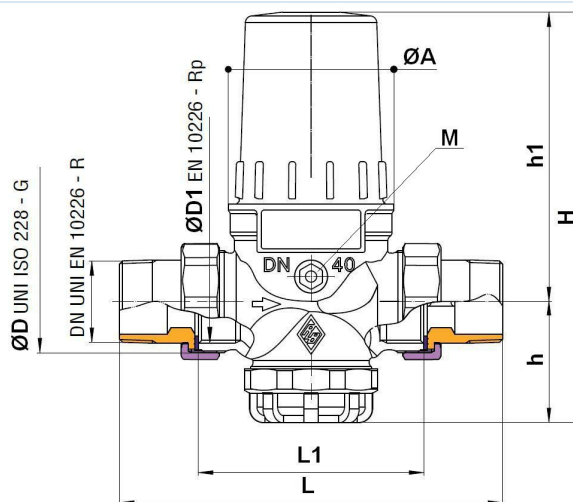

M = Priključak manometra 1/4"

D	DN [mm]	ØD	ØD1	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	Težina [pribl. kg]	Tip
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	1 1/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
1 1/4"	32	1 1/2"	1 1/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
1 1/2"	40	2"	1 1/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	2 1/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

Verzija 6

138169 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3




Dijagram protoka za vodu

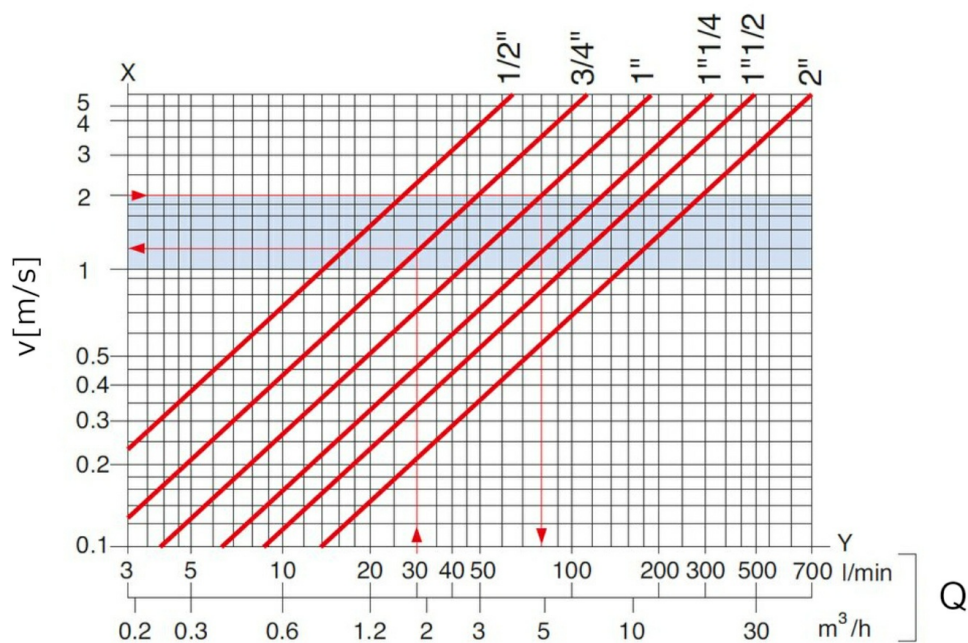

Kod tečnosti ne treba prekoračiti brzinu protoka od 2 m/s.

Dijagram pada pritiska za vodu

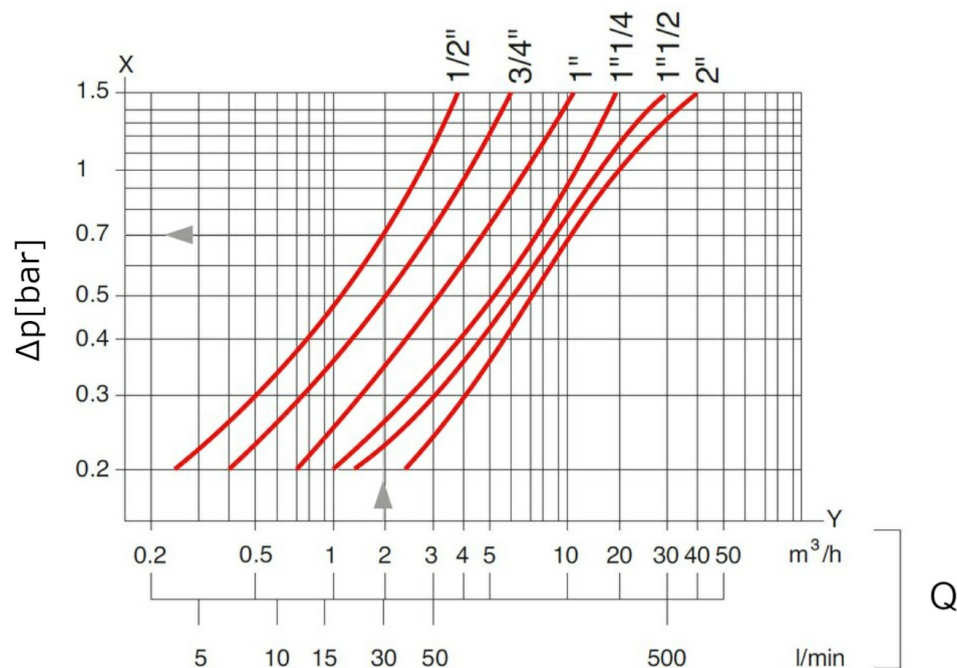

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / regulator pritiska / regulator pritiska serije PR02/PR10

Verzija 6

138169 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

