
Differenciálnyomásmérő



Kivitel	Csőrugós manométer után EN 837-1, két egymástól független mérőrendszer, elülső normál mutatóóra (fekete), egy hátoldali skálamutatóval, differenciálnyomás-kijelzéssel (piros), Differenciálnyomás-jelző ±50% -tól/-től Kijelzési tartomány
Névleges méret	Átmérő 100mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K -tól/-től Skálavégérték Eltérés a normál hőmérséklettől 20°C
Védettségi fokozat	IP33 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Acél Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvözet Kémlelőüveg Műszervédő üveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Váltakozó terhelés 0,9 x Skálavégérték rövid ideig tartó 1,3 x Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvözeteket nem támad meg
Megjegyzés	Szükséges kijelzési tartományt a maximálisan előforduló összes túlnyomás alapján válassza ki A jó leolvashatóság biztosítása érdekében a differenciálnyomás nem lehet kisebb a skála végértékének 1/6-ánál..

Méretek

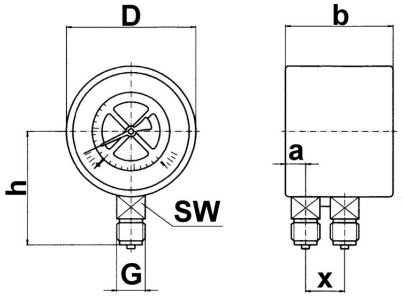

Átmérő [mm]	Menet G	a	b	D	H	SW	X	Tömeg [kb. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.