
Diferencijalni manometar pritiska



Konstrukcija	Cevni opružni manometar posle EN 837-1, dva međusobno nezavisna merna sistema, jedan standardni pokazivač napred (crna), jedan pokazivač skale pozadi sa indikatorom diferencijalnog pritiska (crvena), Indikator diferencijalnog pritiska ±50% od Opseg prikaza
Nazivna veličina	Prečnik 100mm
Tačnost	Klasa 1,6
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnja vrednost skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP33 prema EN60529
Materijal	Kućište Čelik Priključak za pritisak Mesing Merni element i kazaljkasti mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Instrumentno staklo
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra
Napomena	Potreban opseg prikaza izabrati prema maksimalnom ukupnom nadpritisku koji se javlja Da bi se obezbedila dobra čitljivost, diferencijalni pritisak ne sme biti manji od 1/6 krajnje vrednosti skale.

Dimenzije

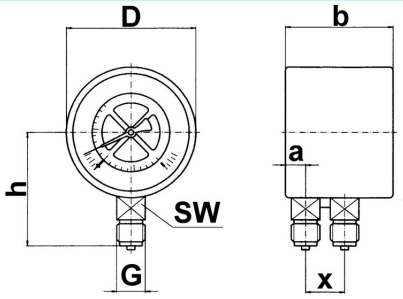

Prečnik [mm]	Navoj G	a	b	D	H	SW	X	Težina [pribl. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.