


Manométer elzárócsap Sorozat MSC01




Kivitel	Manométer elzárócsap ürítőfurattal illetve -val vizsgáló karima
Csatlakozás	Belső menet/Belső menet G1/4" ... G1/2"
Anyagok	Ház és dugó sárgaréz illetve Rozsdamentes acél 1.4571, forgatható fogantyú Polipropilén
Közeg	Nem mérgező és nem éghető folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+50°C
Üzemi nyomás	lásd táblázat
Alkalmazási megjegyzés	A manométereket DIN16258 szerinti lapostömítésekkel kell csatlakoztatni.



A	F	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Szabvány	Ellenőrző karima	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	28	48	39	17	6	Sárgaréz	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Sárgaréz	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Rozsdamentes acél 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W



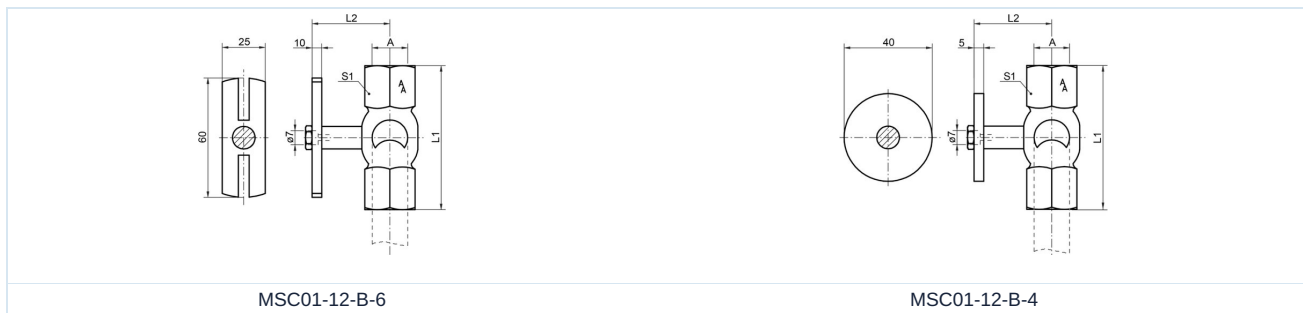

A	F	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Szabvány	Ellenőrző karima	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	62	70	38	27	25	Sárgarézt	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Sárgarézt	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Kar állása

Légtelenítő állás	Üzemi állás	Kifúvási állás	Vizsgálóállás
Betáplavezeték zárt Nyomásmérő üzemen kívül	Betáplavezeték nyitott Nyomásmérő nyomás alatt	Betáplavezeték nyitott Nyomásmérő üzemen kívül	csak csappal, vizsgálóperemmel ellátott kivitel esetén

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Nyomásmérő tartozékok / nyomásmérő elzáró csap sorozat MSC01

Verzió 7

138768 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

