


kulové kohouty z mosazi série 2500




konstrukce	Přímý kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
připojení	RP1/4" ... RP4" dle ISO7/1
materiály	těleso mosaz CW617N, koule koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, těsnění koule a těsnění vřetene PTFE/FKM/EPDM
oblast použití	plyny a kapaliny supiny 2 dle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-20...+160°C
pracovní tlak	Obar do jmenovitý tlak podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě, nedá se použít pro vakuum
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
další provedení	ATEX

diagram závislosti tlaku na teplotě

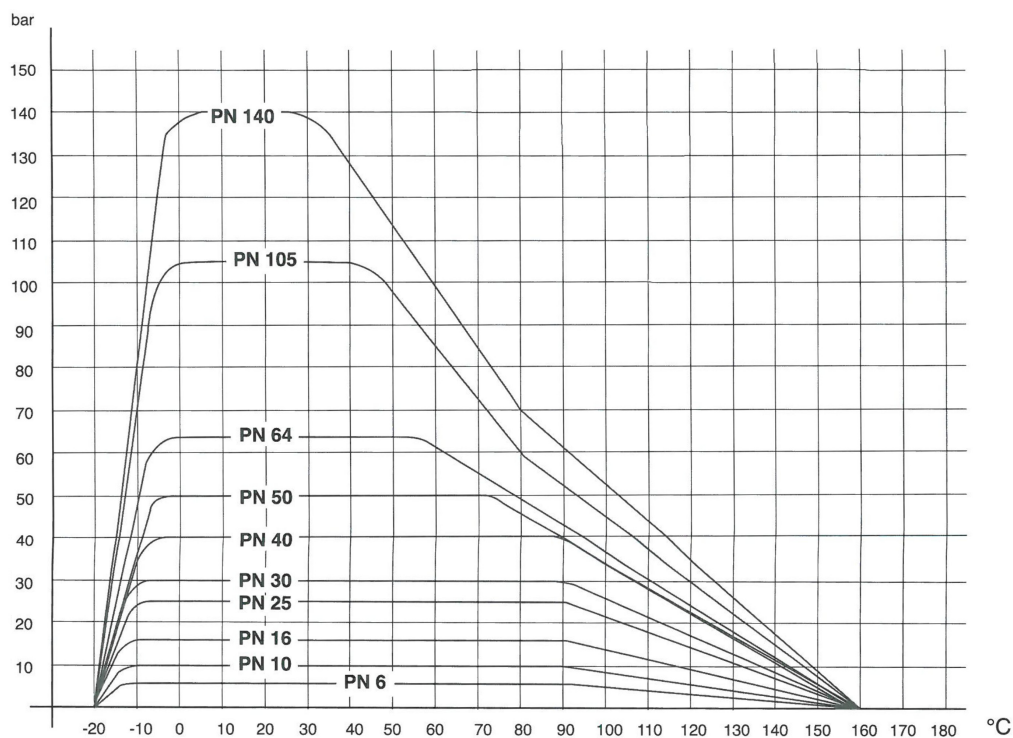

rozměry

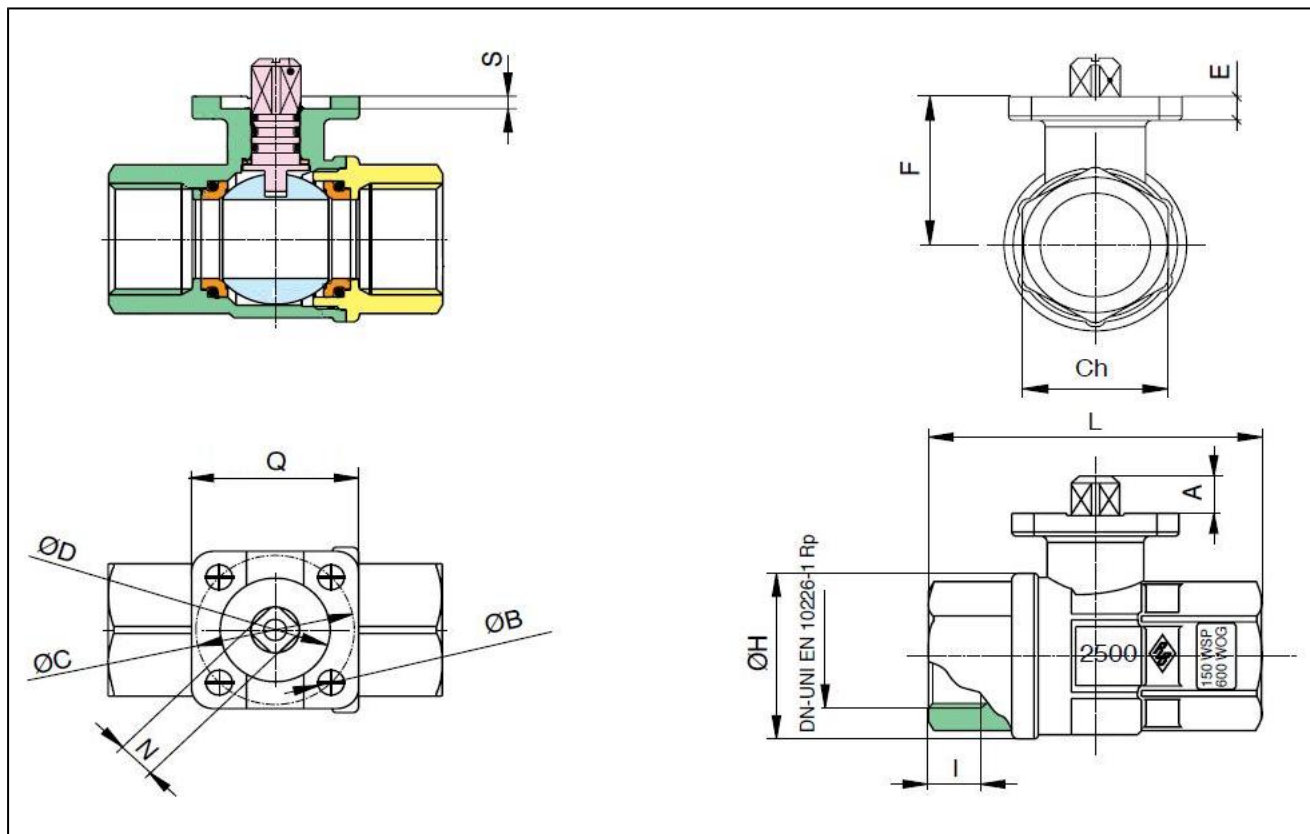

připojení RP	DN DN [mm]	PN [bar]	Q	CH	ØH	I	L	A	ØB	ØC	ØD	S	E	F	N	Kv - hodnoty [m³/h]	hmotnost [cca kg]	typ
RP1/4"	8	40	38	27	33,5	11	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	5,4	0,37	2500-1/4"-A
RP3/8"	10	40	38	27	33,5	11,4	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	6	0,35	2500-3/8"-A
RP1/2"	15	40	38	27	33,5	15	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	16,3	0,31	2500-1/2"-A
RP3/4"	20	40	38	32	40	16,3	76	9	6	36	25	2	5,5	34,5	9	29,5	0,40	2500-3/4"-A
RP1"	25	40	38	41	49	19,1	90	9	6	36	25	3	6	45,5	9	43	0,75	2500-1"
RP1"1/4	32	40	38	50	58,5	21,4	102	9	6	36	25	3	6	49	9	89	1,05	2500-1 1/4"
RP1"1/2	40	40	50	55	73	21,4	114	11	7	50	35	3	8	64	11	230	1,73	2500-1 1/2"
RP2"	50	40	50	70	91,5	25,7	138	11	7	50	35	3	8	73,2	11	265	2,98	2500-2"
RP2 1/2"	65	25	70	90	114,5	30,2	165	15	9	70	55	3	9	88,5	14	540	4,20	2500-2 1/2"
RP3"	80	16	70	105	136	33,3	188	15	9	70	55	3	9	98	14	873	6,28	2500-3"
RP4"	100	16	70	130	166	39,3	225	17,5	9	70	55	3	8,5	116,5	17	1390	10,25	2500-4"

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.