


sárgaréz gömbcsap sorozat 2500




kialakítás	kétutas gömbcsap lebegő golyóval, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható
csatlakozás	RP1/4" ... RP4" szerint ISO7/1
anyagok	ház sárgaréz CW617N, golyó sárgaréz CW617N (kemény)krómozott, golyótömítés és szártömítés PTFE/FKM/EPDM
alkalmazás	A 2-es csoport folyadécai és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-20...+160°C
üzemi nyomás	0bar értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint, nem alkalmas vákuumhoz
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
egyedi kivitel	ATEX

nyomás-hőmérséklet diagramm

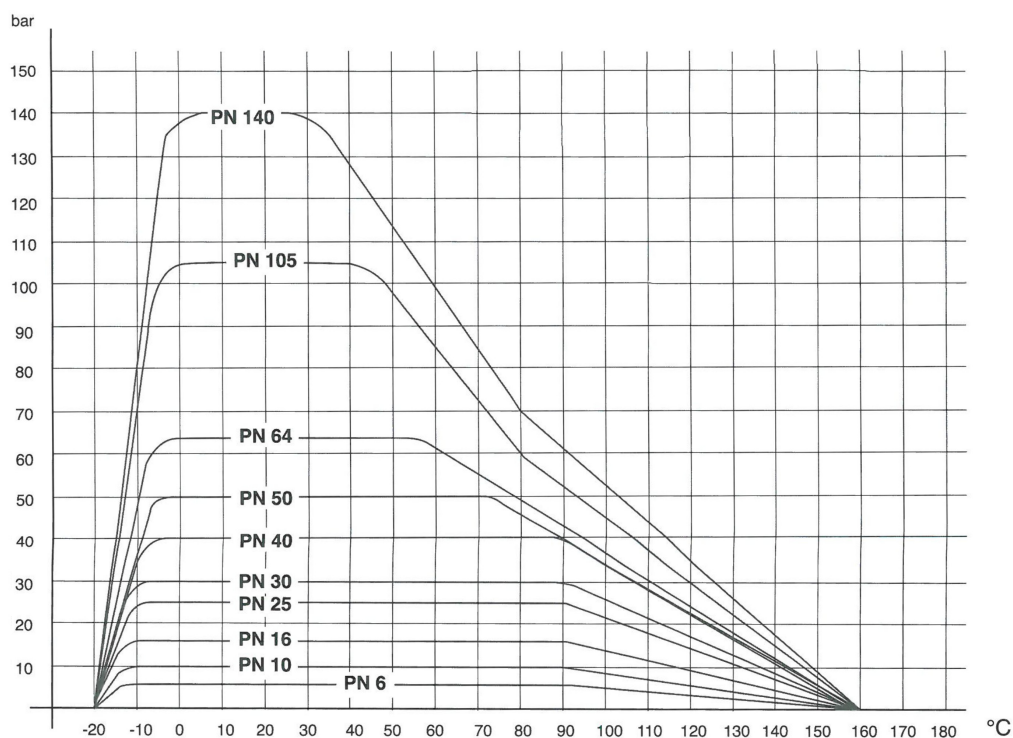

méretetek

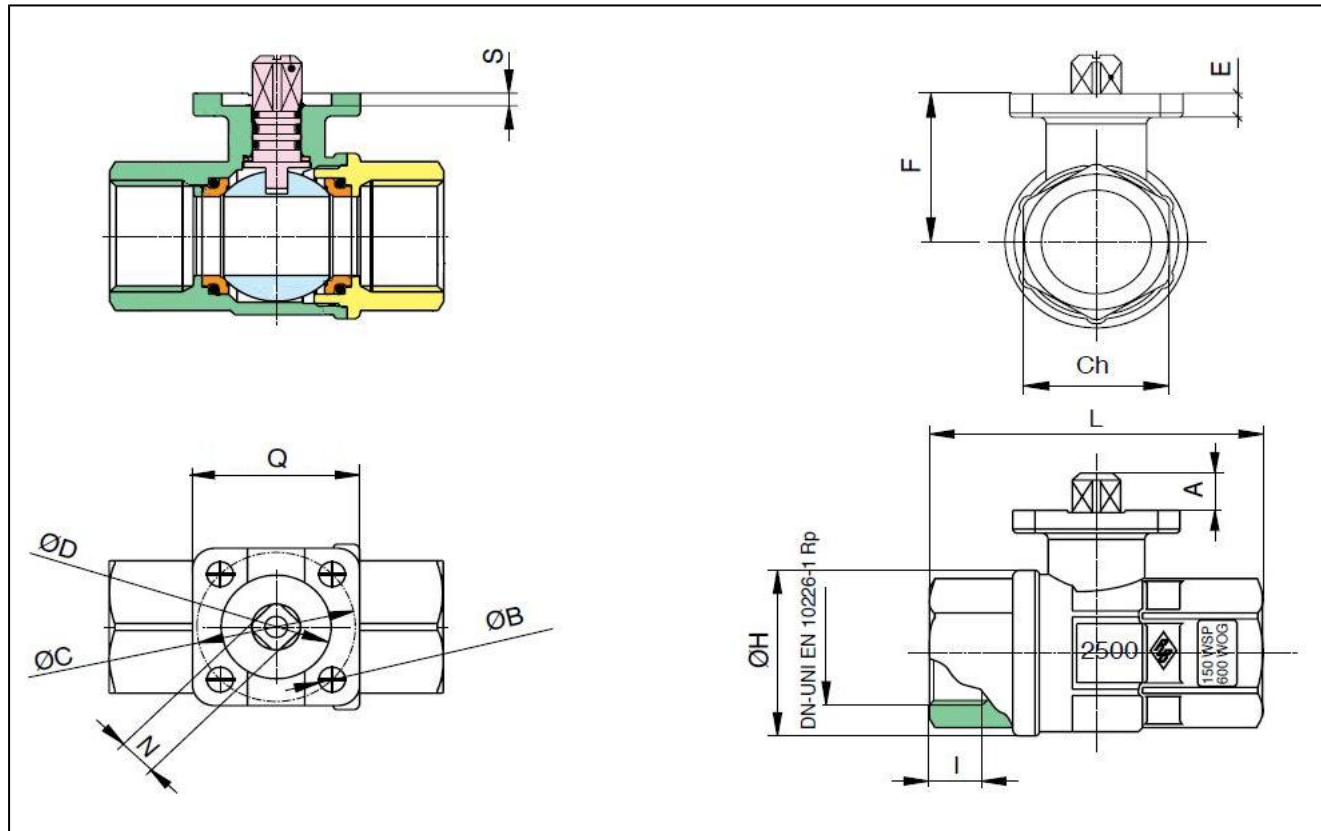

csatlakozás RP	névleges méret DN [mm]	PN [bar]	Q	CH	ØH	I	L	A	ØB	ØC	ØD	S	E	F	N	KV-érték [m³/h]	súly [kg]	típus
RP1/4"	8	40	38	27	33,5	11	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	5,4	0,37	2500-1/4"-A
RP3/8"	10	40	38	27	33,5	11,4	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	6	0,35	2500-3/8"-A
RP1/2"	15	40	38	27	33,5	15	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	16,3	0,31	2500-1/2"-A
RP3/4"	20	40	38	32	40	16,3	76	9	6	36	25	2	5,5	34,5	9	29,5	0,40	2500-3/4"-A
RP1"	25	40	38	41	49	19,1	90	9	6	36	25	3	6	45,5	9	43	0,75	2500-1"
RP1"1/4"	32	40	38	50	58,5	21,4	102	9	6	36	25	3	6	49	9	89	1,05	2500-1 1/4"
RP1"1/2"	40	40	50	55	73	21,4	114	11	7	50	35	3	8	64	11	230	1,73	2500-1 1/2"
RP2"	50	40	50	70	91,5	25,7	138	11	7	50	35	3	8	73,2	11	265	2,98	2500-2"
RP2 1/2"	65	25	70	90	114,5	30,2	165	15	9	70	55	3	9	88,5	14	540	4,20	2500-2 1/2"
RP3"	80	16	70	105	136	33,3	188	15	9	70	55	3	9	98	14	873	6,28	2500-3"
RP4"	100	16	70	130	166	39,3	225	17,5	9	70	55	3	8,5	116,5	17	1390	10,25	2500-4"

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva