
Manometr różnicowy ciśnienia



Konstrukcja	Manometr z rurką Bourdona po EN 837-1, dwa niezależne od siebie systemy pomiarowe, standardowy wskaźnik z przodu (czarny), jedna wskazówka skali z tyłu z wskaźnikiem różnicy ciśnień (czerwony), Wskaźnik różnicy ciśnień ±50% od Zakres wskazań
Wielkość nominalna	Średnica 100mm
Dokładność	Klasa 1,6
Temperatura medium	maks. +60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,4%/10K od Wartość końcowa skali przy Odchylenie od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	IP33 zgodnie z EN60529
Materiał	Obudowa Stal Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Wziernik Szkło wskaźnika
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe Wartość końcowa skali obciążenie zmienne 0,9 x Wartość końcowa skali krótkotrwale 1,3 x Wartość końcowa skali
Zastosowanie	Do gazowych i ciekłych, nielepkie i niekrystalizujące media pomiarowe, które nie powodują korozji stopów miedzi
Uwaga	Wymagany zakres wskazań dobrać zgodnie z maksymalnym występującym całkowitym nadciśnieniem Aby zapewnić dobrą czytelność, ciśnienie różnicowe nie powinno być mniejsze niż 1/6 wartości końcowej skali.

Wymiary

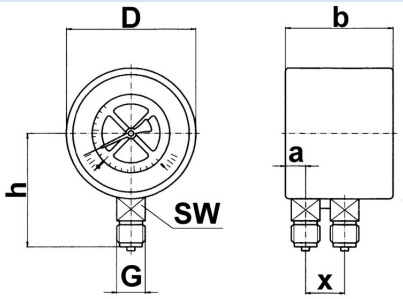

Średnica [mm]	Gwint G	a	b	D	H	SW	X	Masa [ok. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.