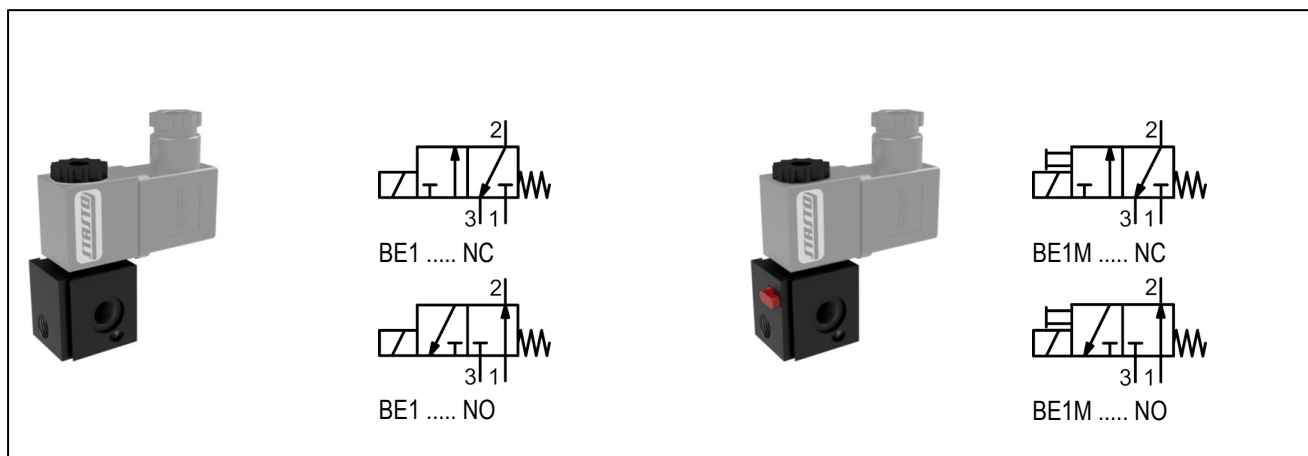


3/2 cestný magnetventil, G 1/8"

série BE

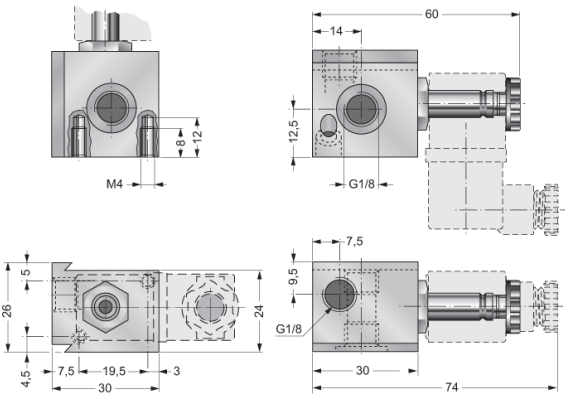
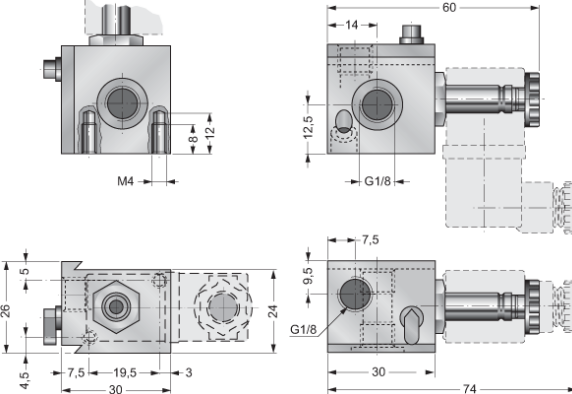
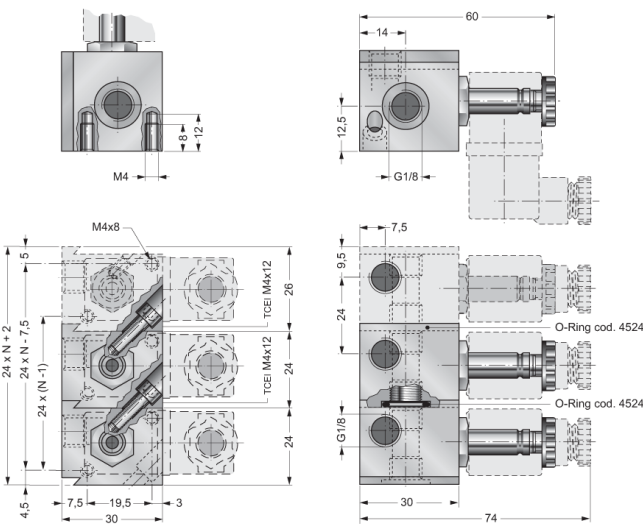
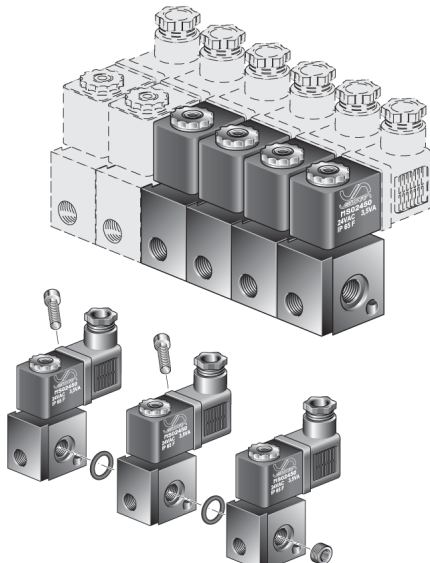


konstrukce	3/2 cestný magnetventil, možnost montáže do baterie ovládání elektricky/pružinou, ruční nouzové ovládání na přání-jen pro verzi NC
připojení	G 1/8" dle ISO228/1
materiály	těleso hliník, těsnění NBR
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
pracovní tlak	DN 1,2mm NC 0-10bar / NO 0-6bar DN 1,5mm NC 0-6bar / NO na dotaz
průtok	DN 1,2mm 80NI/min, DN 1,5mm 130NI/min
teplota média	0°C...+40°C
teplota okolí	-10°C...+50°C
elektrická data:	
typ cívky	typ C001 (standardní cívka), šířka konektoru 22mm typ EPC (cívka pro zóny ATEX s kabelem 3m - jen pro jednotlivé ventily)
elektrické připojení	konektor dle průmyslového vzoru B (viz technický list)
standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
jiná napětí	115V/50-60Hz, další na dotaz
přípustné kolísání napětí	± 10%
doba sepnutí	100% doby sepnutí (trvalý provoz)
krytí	IP65 dle EN 60529 při správné montáži konektoru (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
upozornění:	
rozsah dodávky	záslepka PL-BE a spojovací sada KM-BE při objednávce uveďte proud a napětí CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu


Typový klíč

BE	-	-	-	-	-
počet ventilů 1, 2, 3, ...	nouzové ruční ovládání - bez M s	DN 2 1,2 mm 5 1,5 mm	NC NO	23050 230V/50-60Hz 11050 115V/50-60Hz 02450 24V/50-60Hz 02400 24VDC 01200 12VDC	



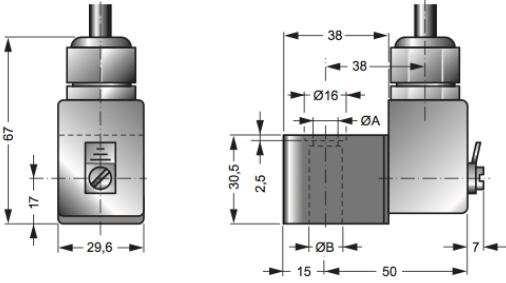
rozměry

 BE 1 - ...	 BE 1M - ... (s ručním nouzovým ovládním)
 BE _ - ... (libovolně rozšiřitelný)	

příslušenství

 GE upevňovací matice pro cívku s vrchním odvzdušněním (standard)	 GE1 s radiálním odvzdušněním	 PL-BE uzavírací těsnění pro samostatný ventil (BE 1...)	 KM-BE spojovací sada
---	---	--	---

magnetické cívky

		napětí	krytí	příkon při 20°C	typ
		24VDC / 48V/ 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz	Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.