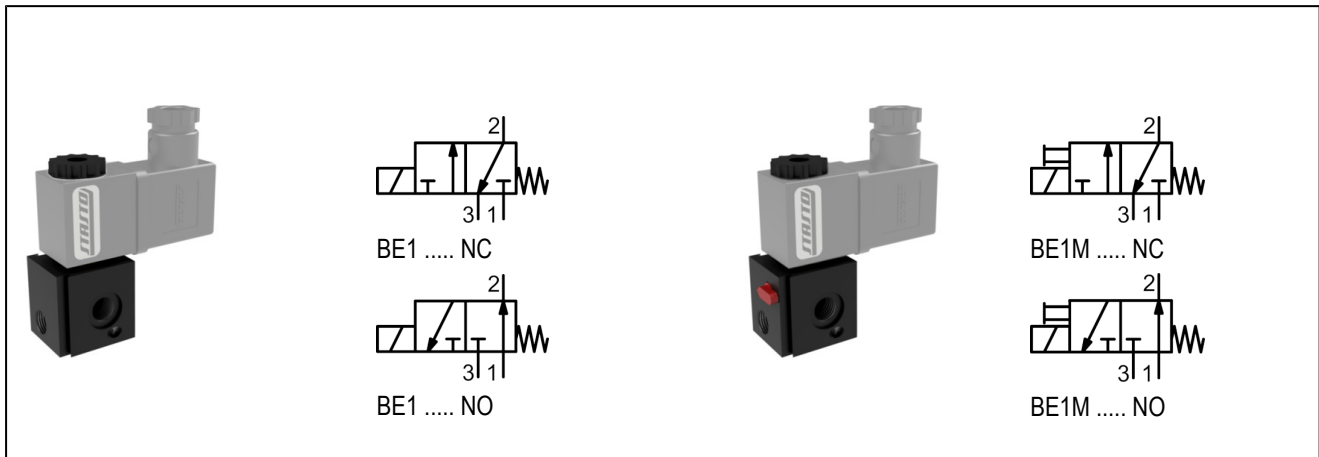


3/2-Wege Magnetsitzventil, G 1/8"

Serie BE

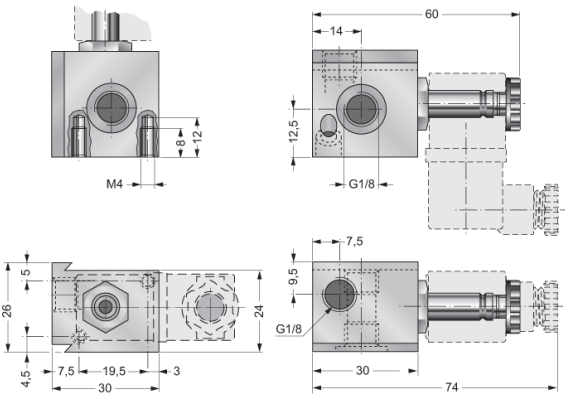
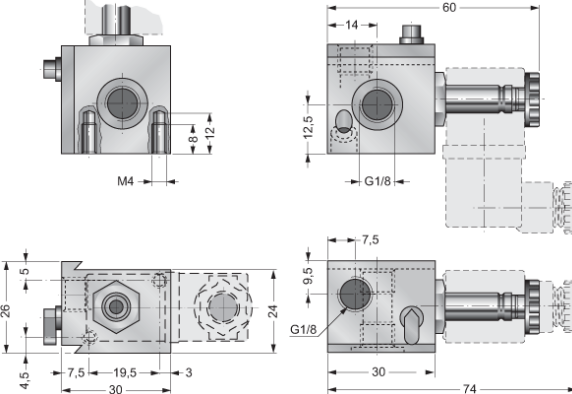
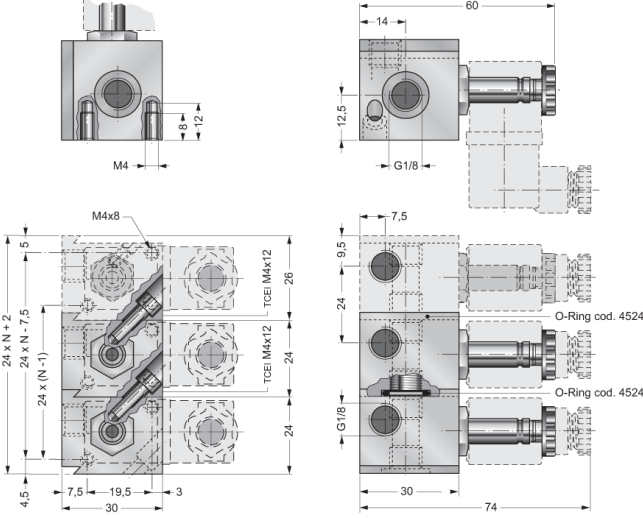
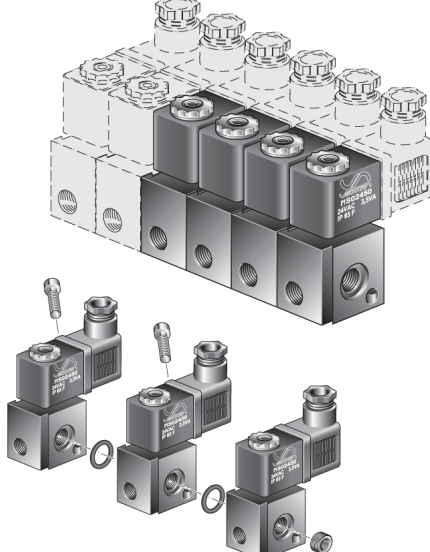


Bauart	3/2-Wege Magnetsitzventil, Batterieventil - beliebig erweiterbar Betätigung elektrisch/Feder, wahlweise mit Handnotbetätigung-nur für Version NC
Anschluss	G 1/8" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium, Dichtungen NBR
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Betriebsdruck	Nennweite 1,2mm NC 0-10bar / NO 0-6bar Nennweite 1,5mm NC 0-6bar / NO auf Anfrage
Durchfluss	Nennweite 1,2mm 80NI/min, Nennweite 1,5mm 130NI/min
Mediumstemperatur	0°C...+40°C
Umgebungstemperatur	-10°C...+50°C
Elektrische Daten:	
Spulentyp	Type C001 (Standardspule), Steckerbreite 22mm Type EPC (Spule für ATEX Bereiche mit 3m Kabel - nur für Einzelventile)
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose nach Industrie Form B (siehe eigenes Datenblatt)
Standardspannung	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Sonderspannungen	115V/50-60Hz, weitere auf Anfrage
Zul. Spannungsschwankung	± 10%
Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Hinweise:	
Lieferumfang	Verschlussschraube PL-BE und Verbindungsset KM-BE Bei Bestellung bitte Spannung und Stromart angeben CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich



Typenschlüssel

BE	-	-	-	-	-
Ventilanzahl	Handnotbetätigung	Nennweite	NC		
1, 2, 3, ...	- ohne	2 1,2 mm	NO	23050	230V/50-60Hz
	M mit	5 1,5 mm		11050	115V/50-60Hz
				02450	24V/50-60Hz
				02400	24VDC
				01200	12VDC



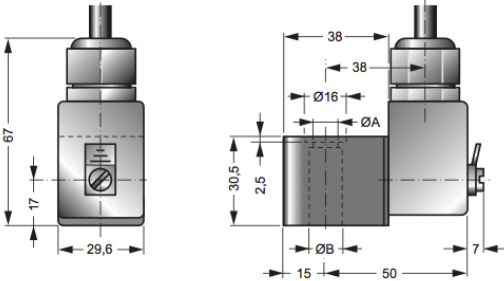
Abmessungen

 BE 1 - ...	 BE 1M - ... (mit Handnotbetätigung)
 BE _ - ... (beliebig erweiterbar)	

Zubehör

 GE Befestigungsmutter für Spule mit Entlüftung offen (Standard)	 GE1 mit Entlüftung radial	 PL-BE Verschluss für Einzelventil (BE 1...)	 KM-BE Verbindungsset
--	--	--	---

Magnetspulen

		Spannung	Schutzart	Leistungsaufnahme bei 20°C	Typ
		24VDC / 48V/ 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/ 50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz	Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten