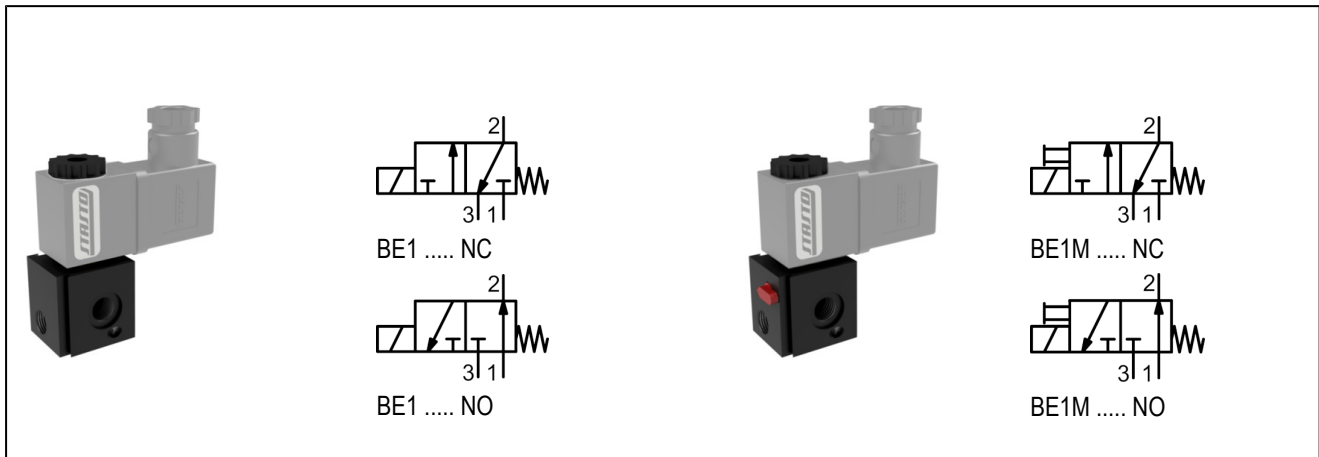


3/2-es üléses mágnesszelep, G 1/8"

sorozat BE

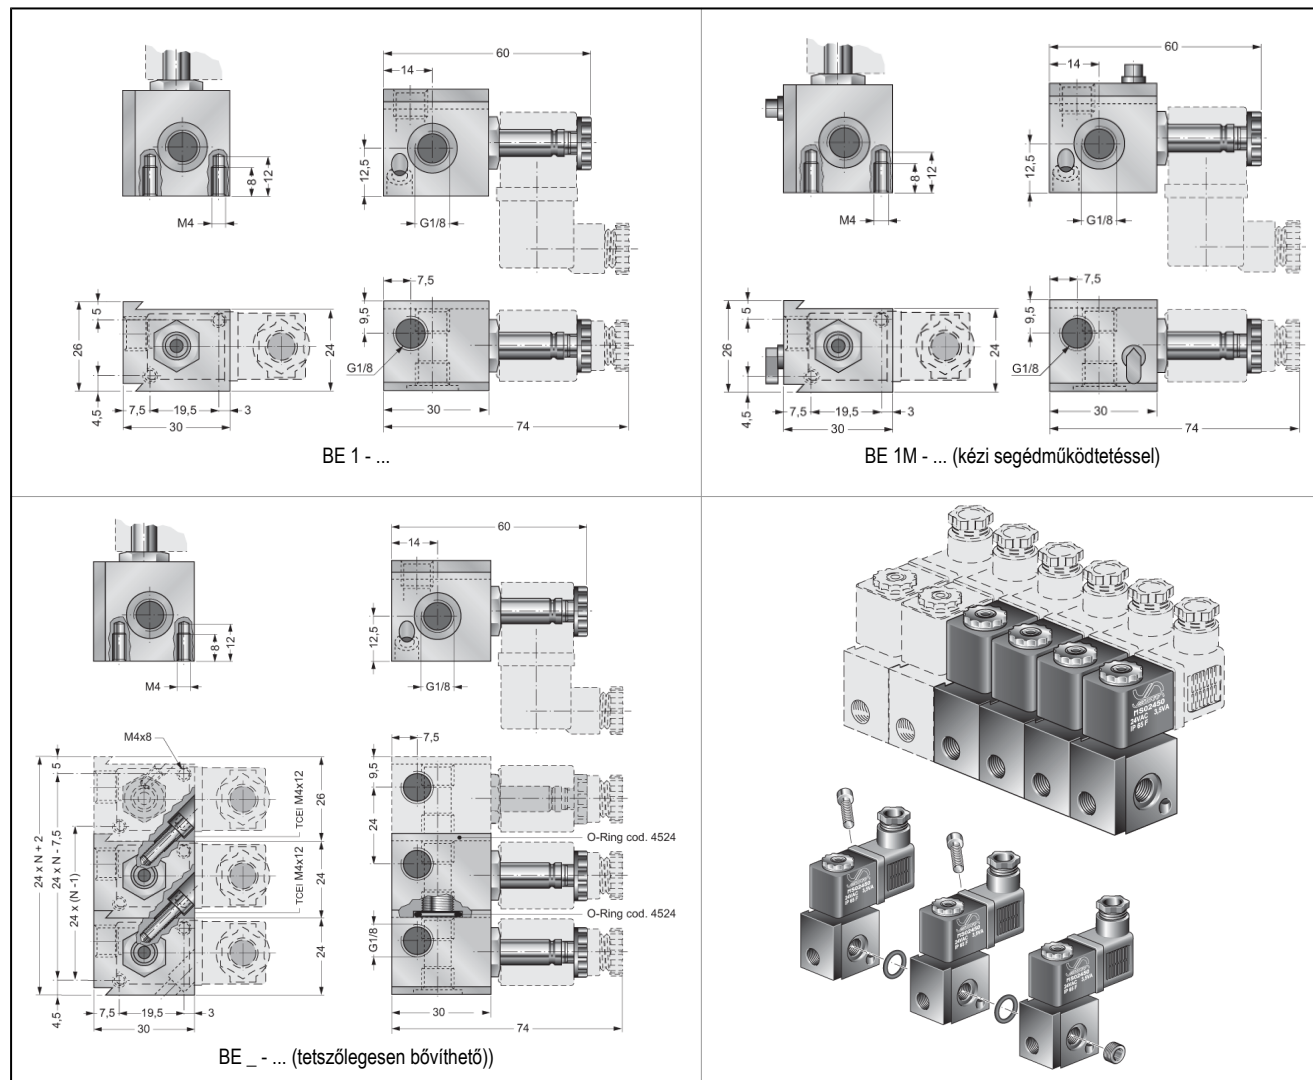


kialakítás	3/2-es üléses mágnesszelep, szeleptömb - tetszőlegesen bővíthető működtetés elektromos/rugóvisszatérítéssel, opcionálisan kézi segédműködtetéssel-kizárólagos típusok NC
csatlakozás	G 1/8" ISO228/1 szerint
anyagok	ház alumínium, tömítések NBR
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
üzemi nyomás	névleges méret 1,2mm NC 0-10bar / NO 0-6bar névleges méret 1,5mm NC 0-6bar / NO igény szerint
térfogatáram	névleges méret 1,2mm 80NI/min, névleges méret 1,5mm 130NI/min
közeghőmérséklet	0°C...+40°C
környezeti hőmérséklet	-10°C...+50°C
elektromos adatok:	
mágnesszekercs típusa	típus C001 (szabványos tekercs), stekker méret 22mm típus EPC (tekercs 3m -es kábellel ATEX területekhez - csak önálló szelepekhez)
elektromos csatlakozás	stekker B ipari típus szerint (lásd külön adatlapon)
általánosan használt feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
egyéb feszültség	115V/50-60Hz, egyebek igény szerint
elfogadható feszültségingadozás	± 10%
működési periódus	100% működtetési idő (folyamatos üzem)
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (por és vízszugár behatolása elleni védelem)
Utasítások:	
szállított tartalom	vakdugó PL-BE és szerelőkészlet KM-BE Kérjük rendeléskor adja meg a feszültséget és az áram típusát. CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek

típuskód

BE	-	-	-	-	-
szelepszám 1, 2, 3, ...	kézi segédműködtetés - a csomagban nincs M hozzá	névleges méret 2 1,2 mm 5 1,5 mm	NC NO		
				23050	230V/50-60Hz
				11050	115V/50-60Hz
				02450	24V/50-60Hz
				02400	24VDC
				01200	12VDC



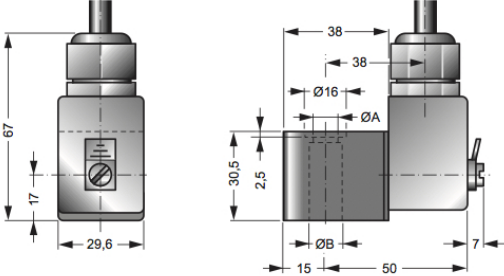
méretetek



Kellékek

GE felfogató anya nyitott leszellőzési csatló szelepekhez (alapkivitél)	GE1 radiális leszellőztetéssel	PL-BE önálló szelep lezárása (BE 1...)	KM-BE szerelőkészlet
--	---	---	-----------------------------

tekercs

		feszültség	védettségi osztály	teljesítményfelvétel 20°C -on	típus
		24VDC / 48V/ 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/ 50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva