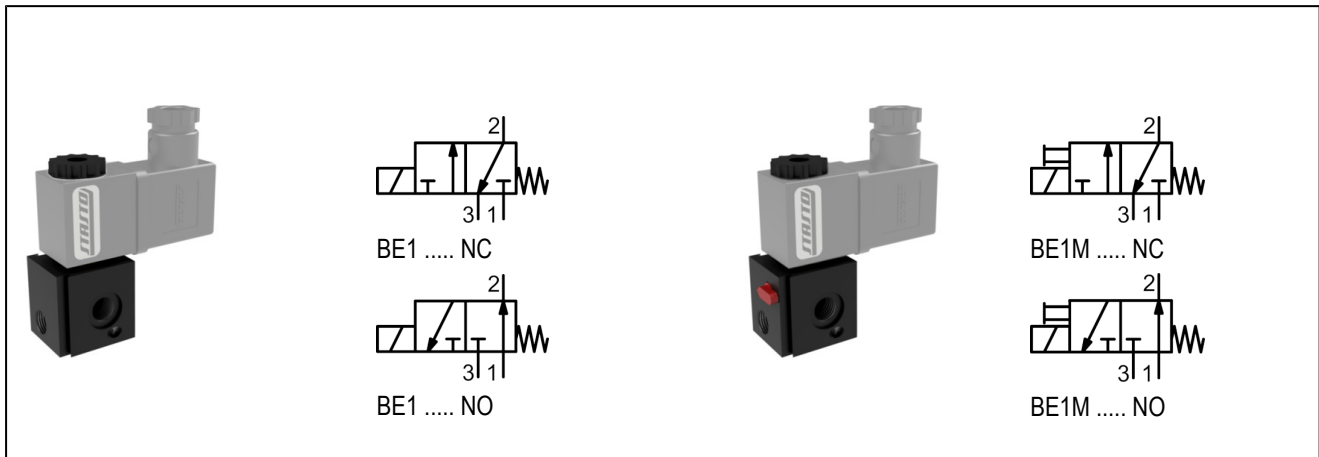


3/2 drogowy gniazdowy zawór elektromagnetyczny , G 1/8"

Seria BE

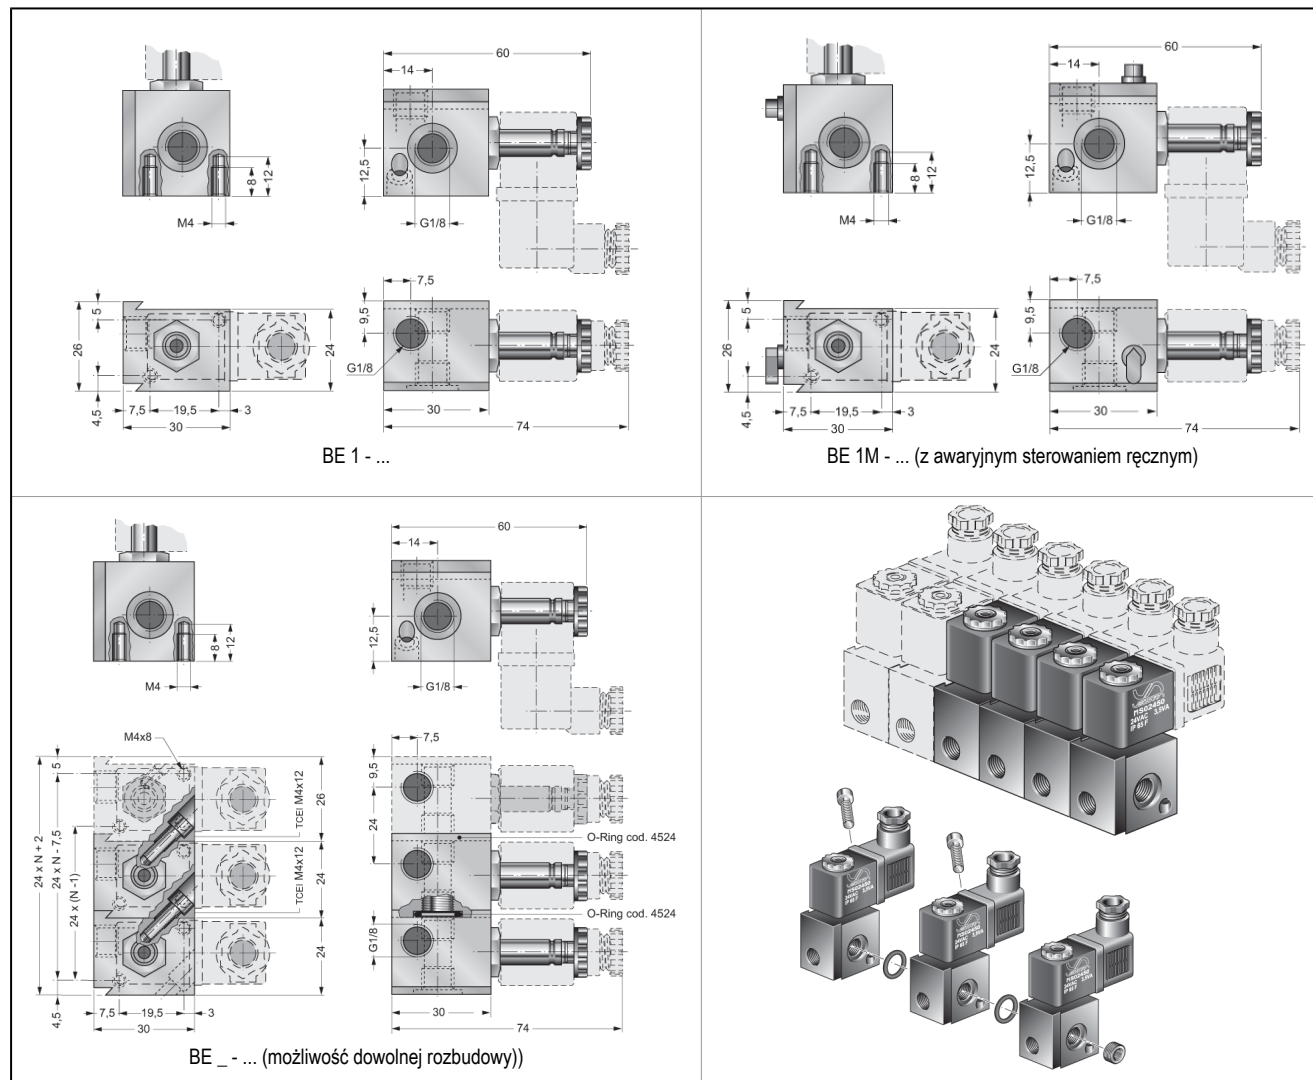


budowa	3/2 drogowy gniazdowy zawór elektromagnetyczny , wyspa zaworowa - z możliwością dowolnego powiększenia
sterowanie	elektryczne/sprężyna, do wyboru z awaryjnym przełączaniem ręcznym-tylko do wersji NC
przyłącze	G 1/8" zgodnie z ISO228/1
materiały	korpus aluminium, uszczelnienia NBR
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
ciśnienie pracy	średnica nominalna 1,2mm NC 0-10bar / NO 0-6bar średnica nominalna 1,5mm NC 0-6bar / NO na zapytanie
przepływ	średnica nominalna 1,2mm 80NI/min, średnica nominalna 1,5mm 130NI/min
temperatura medium	0°C...+40°C
temperatura otoczenia	-10°C...+50°C
dane elektryczne:	
typ cewki	typ C001 (cewka standardowa), szerokość wtyczki 22mm typ EPC (cewka w wykonaniu ATEX z 3m kablem - tylko do zaworów pojedynczych)
przyłącze elektryczne	wtyczka wg formy przemysłowej B (patrz osobna karta katalogowa)
napięcie standardowe	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
napięcia niestandardowe	115V/50-60Hz, dalsze na zapytanie
dop. wahania napięcia	± 10%
czas pracy	100% praca ciągła
rodzaj zabezpieczenia	IP65 zgodnie z EN 60529 przy poprawnie zamontowanym gnieździe (ochrona przed pyłem i strumieniem wody)
wskazówki:	
zakres dostawy	korek PL-BE i zestaw połączeniowy KM-BE
Przy zamówieniu proszę podać napięcie i rodzaj prądu	
pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu	



oznaczenie typu

BE	-	-	-	-	-
ilość zaworów	1, 2, 3, ...	ręczne sterowanie awaryjne	- bez	średnica nominalna	NC
			M z	2 1,2 mm	NO
				5 1,5 mm	
					23050 230V/50-60Hz
					11050 115V/50-60Hz
					02450 24V/50-60Hz
					02400 24VDC
					01200 12VDC



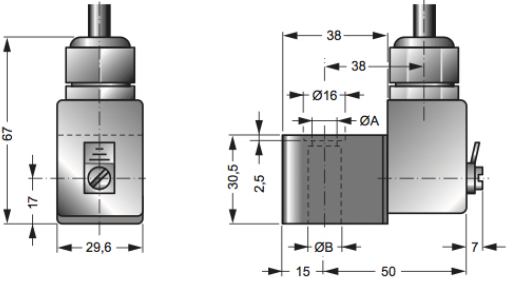
wymiary



Wyposażenie dodatkowe

 GE nakrętka mocująca cewki z odpowietrzeniem otwarta (standard)	 GE1 z odpowietrzeniem radialny	 PL-BE zatyczka do pojedynczego zaworu (BE 1...)	 KM-BE zestaw połączeniowy
---	--	---	---

cewki elektromagnetyczne

		napięcie	rodzaj zabezpieczenia	pobór mocy przy 20°C	typ
		24VDC / 48V / 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz	Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone